STL62125FR

Product Family	Dishwashers
Commercial width	60 cm
Commercial height	82 cm
Installation	Totalmente-integrado embutido
N° cestos	2
EAN code	8017709286682

Programas

N. of programmes	5+5 quick programmes	**Auto 40-50**	No
Washing temperatures	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	**Auto 40-60**	No
Soak	Yes	**Auto 60**	No
Rapido 27'	Yes	**Auto 60-70**	No
Vidro	Yes	**Auto Delicate**	No
ECO	Yes	**Auto Super Wash**	No
Sensor automático 45-65	No	**Strong and fast**	No
		Super	No
Normal	No	**Universal**	No
Mistura	Sim	**Regular**	No
Silencioso (-2 dB)	Yes	**Intensive 65°**	No
Ultralimpo	Yes	**Intensive 70°**	No
1/2 load	No	**Intensive 65° 1/2 load**	No
Delicate	No	**Plate rack/warmer**	No
Daily	No	**Normative Australia**	No
Extreme Wash	No	**Rinse**	No
Normal USA	No	**Light and quick**	No
Ultra Rapid	No	**Normal ECO**	No
ECO Quick	Yes	**Super Quick**	No
Delicate and Quick	Yes	**Short**	No
Daily Quick	No	**Strong**	No
Normal Quick	No	**Special Bio**	No
Mix Express	Sim		

Options

Enersave option	No
Delay timer option	3-6-9 hours
Extra dry option	No
1/2 load FlexiZone option	No
Options for tabs FlexiTabs	No
Professional option	No
Opção Lavagem rápida	Yes
Sanitizing option Hyclean	No

Baskets

Basket colour	Grey
Basket components colour	Grey
Handle	In plastic on upper and lower basket
Upper Basket	With central fixed racks
Height adjustment of the upper basket	On three levels
Upper basket with EasyGlide System	No
Sliding Guides Extra Glide	No
Largest loadable dish in upper basket	25,0 cm
Lower Basket	With fixed racks
Lower basket with anti-drip inserts	Yes
Largest loadable dish in lower basket	30,0 cm
Colour Inner Components	Blue
Cutlery basket	13 place settings sliding

Technical Features

Largura do produto (mm)	598 mm
Profundidade do produto (mm)	545 mm
Altura do produto (mm)	818 mm
Watersave system	No
Controls	Electronic
Display	Programme time indicator, No
Gráfico dos programas	Símbolos
On/off indicator	Yes
Salt light indicator	Light
Rinse aid indicator	Light
Progress indicator	No
End of cycle indicator	Acoustic signal
Washing system	Orbital
Third spray arm	Single
Water softener	With electronic setting
Turbidity sensor Aquatest	No
Flood protection system	Single Acquastop
Water supply	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%
Max water hardness	100°fH;58°dH
Drying system	Natural condenser drying
Steam protection	In plastic
Child safety system (door lock)	No
Internal light	No
Push-pull opening system without handle	No
Tub material	Stainless steel
Filter	Stainless steel
Concealed heating element	Yes
Hinges	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
Peso mínimo e máximo do painel frontal	2 - 11 kg
Altura mínima e máxima do plinto	50 - 215 mm
Can be installed in-column	No
Adjustable feet	7cm, from 820 to 890 mm
Adjustable door	No

profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1146
Back feet adjustable from front	Yes
Tampo superior	Tampo superior em plástico

Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019

Classe de eficiência energética	F	**Duração do programa**	4:00 h:min
Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]	102 KWh	**Emissões de ruído acústico aerotransportado**	45 dB(A) re 1 pW
Capacidade nominal (ps)	13	**Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado**	C
Consumo de água [por ciclo]	8,5 litres	**Índice de eficiência energética (IEE)**	60,9

Electrical Connection

Plug	(F;E) Schuko	**Frequency (Hz)**	50 Hz
Connected power	1800 W	**Type of connection**	Single-phase
Current	10 A	**Power supply cable length**	140 cm
Voltage	220-240 V		

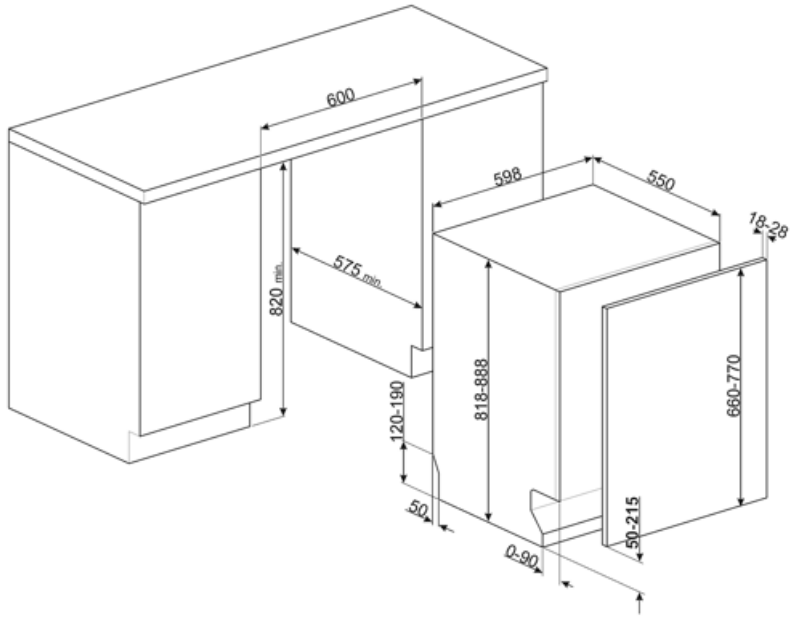

Compatible Accessories

KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITPL60N

Toekick Kit na cor preta com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.

KITPLV2

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2

KITPL60B

Kit Toekick na cor branca com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.

KITPL60X

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

Symbols glossary

Aquastop: Algumas máquinas lava-louças Smeg estão equipadas com um sensor Aquastop: boia simples na parte inferior, que é necessária para evitar um vazamento acidental de água dentro do aparelho.

A+: A classe de eficiência energética A+ ajuda a economizar até 10% de energia em comparação com a classe A. O desempenho máximo com consumo mínimo é garantido.

Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.

Tecnologia do inversor: A evolução dos secadores Smeg para modelos mais inteligentes e ambientalmente sustentáveis levou à escolha do uso da tecnologia do inversor com bombas de calor, o que reduz significativamente o consumo de energia.

O sistema de lavagem orbital distribui a água uniformemente por todo o compartimento da máquina lava-louça de 60 cm, direcionando a água com precisão para garantir uma excelente lavagem.

Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.

Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.

Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.

O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.

Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.

COMM_HEIGHT_82_72dpi

Modelos com novas dobradiças Flexi Fit podem ser instalados em cozinhas com um plinto de apenas 5cms. Com este novo design de dobradiça, o painel tem um movimento deslizante da parte inferior para a parte superior, evitando qualquer possível interferência do painel com o plinto.

Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.

Rápido delicado: Programa Delicate Quick é adequado para lavagem rápida de pratos delicados.

Classe de eficiência energética F

Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.

Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.

Ciclo de lavagem adequado para pratos normalmente sujos, mesmo com resíduos secos. Garante a máxima redução de ruído e, portanto, é ideal se você deseja executar a lavagem nas horas noturnas

Benefit (TT)

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen deisgn

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.
Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.