

# STL62324LFR



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Korien lkm	2
EAN-koodi	8017709244101



## Programs



Ohjelmien määrä	5+5 pikaohjelmaa	Normaali	Kyllä
Pesulämpötilat	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Kyllä
Liotus	Kyllä	ECO-pikaohjelma	Kyllä
Pika 27 min	Kyllä	Hellävarainen pikaohjelma	Kyllä
Lasi	Kyllä	Normaali pikaohjelma	Kyllä
ECO	Kyllä	Tehokas nopea	Kyllä

## Vaihtoehdot



Energiansäästö	Kyllä	FlexiTabs-tablettiasetus	Kyllä
Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus	Quick Time -valinta	Kyllä
FlexiZone-puolitäysi	Kyllä		

## Korit



Korin väri	Harmaa	Alakori	Kaksi laskettavaa tukea
Korin osien väri	Harmaa	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Kahva	Ylä- ja alakorissa	Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	30,0 cm
Ylemmässä korissa	Kiinteät keskitelineet		
Ylemmän korin korkeus	Kolmessa tasossa		

Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	23,5 cm	Sisäosien väri	Harmaat anti drop osat, Harmaat kahvat, Harmaa muovinen lauta, jolla voi säätää toisen korin kolmeen tasoon, Green Planetarium
		Ruokailuvälinekori	Tilaa 13 henkilön astiastolle


## Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	598 mm	Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
Syvyys (mm)	545 mm	Maksimaallinen veden kovuus	100°FH;58°dH
Näytön tyyppi	3 numero	Kuivausjärjestelmä	Kondensoiva kuivaus, automaattinen energiansäästö avaa oven kuivauksen päätyttyä
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm	Höyrysuojaus	Muovia
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen	Altaan materiaali	Ruostumaton teräs
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Suodatin	Ruostumaton teräs
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit	Piilotettu lämpöelementti	Kyllä
On/off ilmaisin	Kyllä	Saranat	Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
Suolan indikaattori	Valo	Etupeitelevyn min. ja maks. paino:	2–11 kg
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin	Valo	Voidaan asentaa päällekkäin	Kyllä
Ohjelman päättymisen ilmaisin	ActiveLight	Säädettävät jalat	7 cm, 820 - 890 mm
Pesujärjestelmä	Planetaarinen	Takakansi	Yes, with covered counterweight
Kolmas pesuvarsi	Yksi	Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1146
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus	Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop	Yläkansi	Muovia

## Sähköliitännä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Taajuus	50 Hz
Nimellisteho	1800 W	Virtualähteen tyyppi	Yksivaiheinen
Virta	10 A	Johdon pituus	140 cm
Jännite	220-240 V		

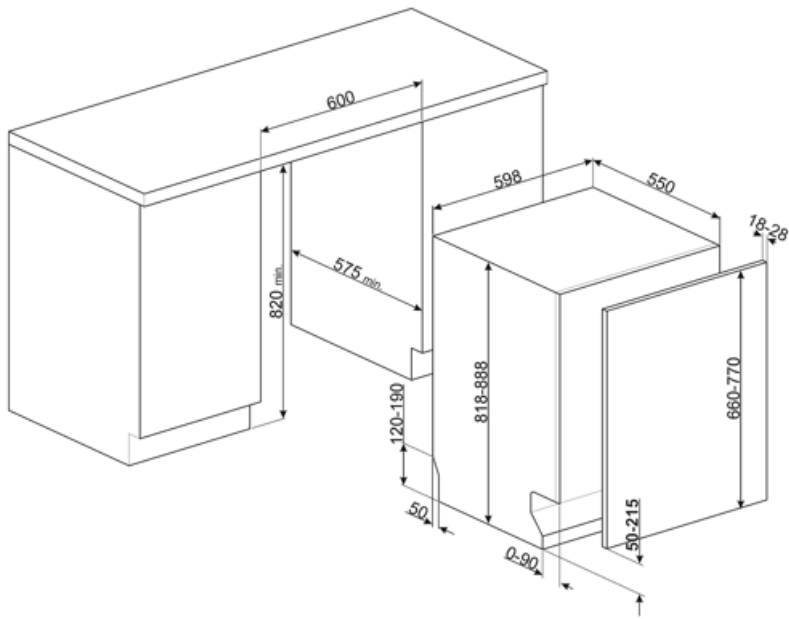

---

## Not included accessories

---



### KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




### KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



### KITPL60N




















Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary (TT)

	A+++: Laitteet, joissa on tämä symboli, voivat vähentää energiankulutusta vielä 30 % vakiona olevasta A-energialuokituksesta.		Activelight on led-valo, joka heijastaa punaisen valokeilan lattialle astianpesukoneen alle, kun laite on käynnissä.
	Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.		Asennus torniin: Asennus torniin
	82 cm korkea		Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.
	FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liukuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.		Ihanteellinen monitoimipesuaineille. Mahdollistaa pesun optimoinnin ja tarjoaa yhdistetyn tehon tablettien täydet edut. Kun tämä valinta on aktivoitu, mahdollisia huuhteluaineita ja suolaa käytetään.
	FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästäten vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.		Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.
	Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierrosmäärä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset.		Nopea hieno: Nopea hieno -ohjelma soveltuu herkästi rikkoontuvien astioiden nopeaan pesuun.
	Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.		Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.
	Normaali nopea: Normaali nopea ohjelma soveltuu eri astioiden nopeaan pesuun ja jokapäiväiseen käyttöön.		Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.
	Tehokas ja nopea: Tämä erityinen ohjelma päihittää alle 1 tunnissa pinttyneimmänkin lian ja kuivanneet jäämät.		Tilaa 13 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.
	Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.		WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.