

STL62324LFR1



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	2
EAN-kode	8017709286651




Programmer



Antal programmer	5+5 hurtigprogrammer	Stille (-2 dB)	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraren	Ja
Iblødsætning	Ja	ECO hurtig	Ja
Rapid 27'	Ja	Skåne hurtig	Ja
ØKO	Ja	Blandet Ekspres	Ja
Blandet	Ja	Kraftigt og hurtigt	Ja

Valgmuligheder



Energibesparelse med EnerSave	Ja	Indstillinger for tabs FlexiTabs	Ja
Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer	Quick Time valgmulighed	Ja
Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone	Ja		

Kurve



Farve på kurv	Grå	Nedre kurv	Med to sammenklappelige stativer
Farve på kurvedele	Grå	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Håndtag	På øverste og nederste kurv		

Øvre kurv	Med faste tallerkenstøtter i midten	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer	Farve, indre komponenter	Blå
Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	25,0 cm	Bestikkurv	13 kuverter, forskydelig

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	598 mm	Maks. vandhårdhed	100°FH;58°dH
Dybde (mm)	545 mm	Tørresystem	Naturlig kondensstørring med automatisk EnerSave lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Displaytype	3 ciffer	Dampbeskyttelse	I plast
Produkthøjde (mm)	818 mm	Kar, materiale	Rustfrit stål
Betjeneringer	Elektronisk	Filter	Rustfrit stål
Display	Forsinket start, Visning af programtid, Visning af tid til slut	Skjult varmeelement	Ja
Programgrafik	Symboler	Hængsler	Selvbalancerende, glidning, FLEXIFIT
Tænd/sluk-indikator	Ja	Min. og maks. frontpanelets vægt	2 - 11 kg
Salt indikatorlampe	Lys	Min. og maks. sokkelhøjde	50 - 215 mm
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Kan monteres i-kolonne	Ja
Slut på cyklus-indikator	ActiveLight	Justerbare fødder	7 cm, fra 820 til 890 mm
Vaskesystem	Orbital	Bagskjold	Ja
Tredje spulearm	Enkelt	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1146
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop	Topdæksel	I plast
Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	D	Programmets varighed	4:00 h:min
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	81 kWh	Luftbåren akustisk støjemission	43 dB(A) re 1 pW
Nominel kapacitet (ps)	13	Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B
Vandforbrug [pr. cyklus]	8.5 litres	Energieffektivitetsindeks (EEI)	48.4

Elektrisk tilslutning

Stik	(F/E) Schuko	Frekvens (Hz)	50 Hz
------	--------------	---------------	-------

Nominal effekt 1800 W
 Nuværende 10 A
 Spænding 220-240 V

Type af forbindelse
 Kabellængde
 Enkelt fase
 140 cm

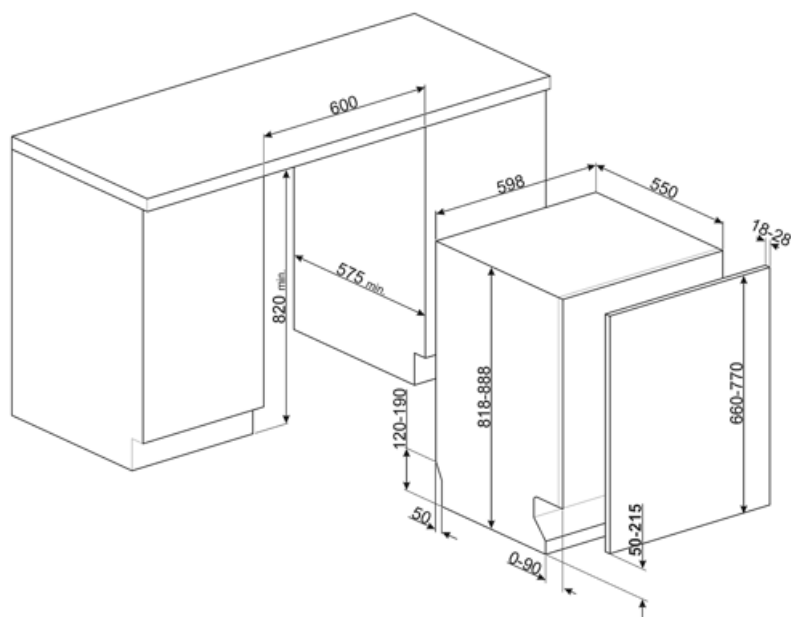

Compatible Accessories



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	Activelight er et led-lys, der projicerer en rød plet på gulvet under opvaskemaskinen, når apparatet er i brug.		For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.
	A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.		Energieffektivitetsklasse D
	Installation i søjle: Installation i søjle		82 cm høj
	Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.		FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.
	Denne mulighed er ideel til multifunktionsvaskemidler og gør det muligt at optimere vasken med fuld fordel af tabletterne med kombineret virkning. Når denne indstilling er aktiveret, bruges alt salt og afspændingsmiddel.		FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.
	Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask.		Skåne Hurtig: Program Skåne Hurtig er velegnet til hurtig vask af sart service.
	Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.		Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.
	Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdags gryder og pander, uden nogen særlig belægning.		SILENT: Vaskecyklus egnet til normalt snavset service, selv med indtørrede rester. Sikrer maksimal støjreduktion og er derfor ideel, hvis man ønsker at køre den om natten.
	Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.		Stærk&Hurtig: Dette specielle program bruger mindre end 1 time på at fjerne det mest stædige snavs og indtørrede rester.
	13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.		Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.
	WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinens model.		

Benefit (TT)

Active Light

Maksimal kontrol takket være det lys, der projiceres på gulvet, der angiver, hvornår opvaskemaskinen kører, og når cyklussen er færdig

SMEG-opvaskemaskiner udstyret med ActiveLight signalerer apparatets aktivitetsstatus ved at projicere et lys på gulvet, mens cyklussen kører. Lyset slukkes ved afslutningen af cyklussen, hvilket signalerer, at opvaskemaskinen kan aflæsses.

Orbital vaskesystem

Jævn vandfordeling, dyb rengøring og lav støj takket være de dobbelte roterende sprøjtearme

Orbital vaskesystem, som takket være dets dobbeltarm, dets 7 vandudgangspunkter og takket være overlappende og samtidige rotationer og 40 rotationer i minuttet giver rigelig dækning af tankområdet, hvilket garanterer optimale resultater i enhver kurvbelastningskonfiguration.

Flexifit hængselssystem

Glatkørende dør for optimal integration i køkkenet

Soklens højde kan variere fra 5 cm til 21,5 cm, så den passer perfekt ind i skabet. Takket være denne løsning passer opvaskemaskinen harmonisk ind i omgivelserne, med lågen og soklen perfekt på linje med de andre køkkenmøbler.