








STL62324LFR1



Família	Máquina de lavar louça
Acabamento	Preto
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	De encastre total
Kitchen panel	Not supplied
Nº de cestos	2
Código EAN	8017709286651



Programas / Funções

Nº de programas	5 programas + 5 rápidos		
Temperaturas de lavagem			
38	45		50
55	65		70
Pré-lavagem			
Rapid 27'		Sim	
Eco			
Mix			
Silencioso (-2 dB)			
Ultraclean		Sim	
ECO rápido			
Delicado Rápido			
Mix Express		Yes	
Forte rápido			

Opções



Opção Enersave - para poupança de energética Sim

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas Sim

Opção de início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática	Opção Quick Time	Sim
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim		

Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Cesto inferior	1 suporte rebatível
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Puxador	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior	Diâmetro máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
Cesto superior	Suportes fixos	Cor dos componentes internos	Azul
Cesto superior ajustável em altura	a 3 níveis	Cesto para talheres	13 talheres
Diâmetro máx. do prato no cesto superior	25,0 cm		

Especificações técnicas



Largura	598 mm	Dureza máxima da água	100°fH;58°dH
Profundidade do produto (mm)	545 mm	Sistema de secagem	Natural condenser drying, with EnerSave automatic door opening system at the end of the cycle
Altura	818 mm	Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Comandos	Comandos eletrónicos	Material da cuba	Cuba em aço inox
Tipo de display	Display de 3 dígitos	Filtro	Filtros em aço inox
Display	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Gráfico dos programas	Símbolos	Dobradiças	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por desliz
Luz indicadora On/Off	Sim	Peso min. e máx. do painel frontal	2 - 11 kg
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal	Altura min. e máx. do rodapé	50 - 215 mm
Luz indicadora de falta de brilhantador	Luz indicadora falta de brilhantador	De coluna	Sim
Indicador de fim do programa	ActiveLight, luz no pavimento durante o programa	Pés reguláveis em altura	Sem rodapé com porta de 820 a 890 mm
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Orbital	Tampo traseiro	Sim
Terceiro aspersor superior	Terceiro aspersor de um braço	profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1146
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água	Pé traseiro regulável à frente	Sim
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total	Tampo superior	Tampo superior em plástico
Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia		

Prestações / Etiqueta energética



Número de talheres	13	Consumo anual de energia	232 kWh/a
Eficiência energética	A+++	Consumo anual de água	2380 l
Energy Efficiency Index (EE)	49.1	Programa normativo	Eco
Classe de eficiência da lavagem	A	Duração total do programa normativo (min)	240 min
Classe de eficiência da secagem	A	Consumo de energia - Modo de stand by desligado	0.50 W
Nível de ruído	43 dB(A) re 1pW	Consumo de energia - Modo de stand by ligado	0.80 W
Consumo de energia por ciclo (kWh/ciclo)	0.810 kWh	Duração do modo Stand by ON (min.)	5 min
Consumo de água por ciclo (l/ciclo)	8.5 l		


Performance / Energy Label - Reg. 2019



Classe de eficiência energética	D	Duração do programa ECO	4:00 h:min
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	81 kWh	Emissão de ruído aéreo	43 dB(A) re 1 pW
Nº serviços programa ECO	13	Classe de emissão de ruído aéreo	B
Consumo de água no programa ECO	8.5 l	Energy efficiency Index (EEI)	48.4

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	1800 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A	Comprimento do cabo de alimentação	140 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

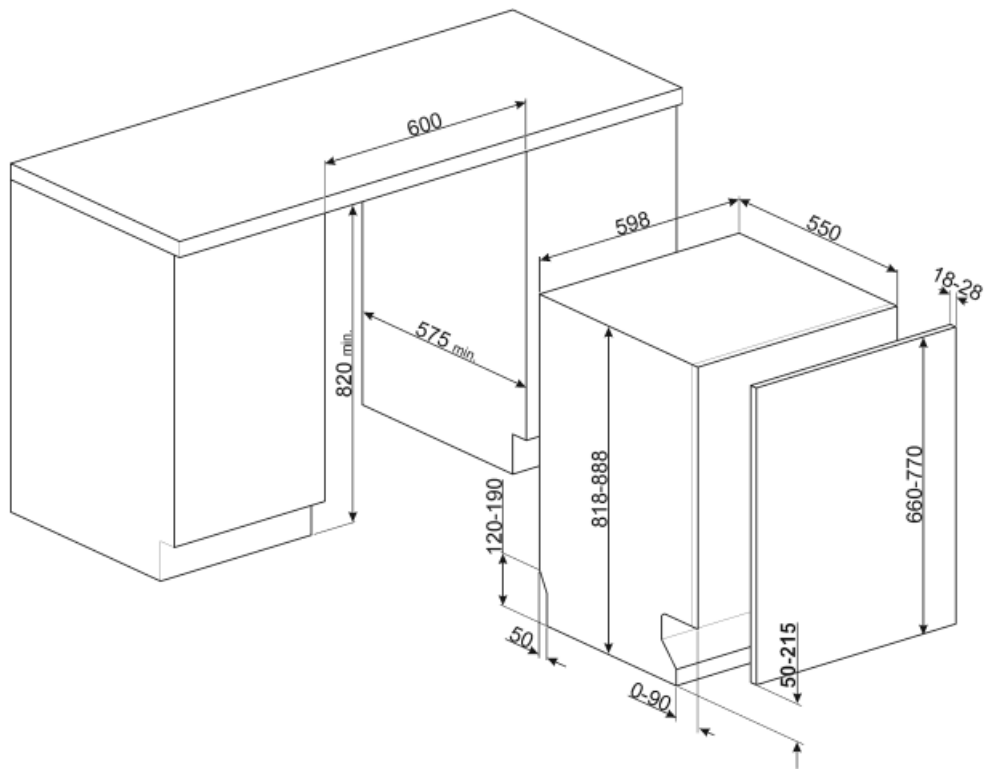

Not included accessories




KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KIT6CXF


Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers with Flexifit hinges. It is not possible to install it on the models with stainless steel panel



KITFLEXI

KITPLV2



















Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

Symbols glossary (TT)

 <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>	 <p>Active Light: A máquina emite uma luz encarnada no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.</p>
 <p>As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.</p>	 <p>Instalação em coluna: estão equipadas com barras laterais para isolamento e com dobradiças FlexiFit para que o painel inferior fique alinhado com o painel da porta.</p>
 <p>Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.</p>	 <p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p>
 <p>As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.</p>	 <p>FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.</p>
 <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>	 <p>Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.</p>
 <p>Delicado rápido: programa adequado para louça delicada com sujidade normal, reduzindo o tempo de lavagem.</p>	 <p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>
 <p>Eco Rápido: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>	 <p>Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.</p>
 <p>Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.</p>	 <p>Forte e rápido: este programa especial demora menos de 1 hora a eliminar a sujidade mais difícil.</p>
 <p>Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.</p>	 <p>Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.</p>



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Energy efficiency class D