

STL62324LFR1



Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка

Мебельный фасад
Количество корзин
EAN-код

Посудомоечная машина
60 см
82 см
Полностью интегрированная
встраиваемая
Не поставляется
2
8017709286651




Программы



Количество программ 5 + 5 программ
Температура мойки 38, 45, 50, 55, 65, 70 °C
Замачивание Да
быстрая 27 минут Да
ECO Да
Смешанное Да

Тихий (-2 дБ) Да
Ultraclean Да
ECO быстрая Да
деликатная быстрая Да
Mix Express Да
Сильная и быстрая Да

Опции



опция EnerSave Да
Отсрочка включения До 24 часов, с предварительной мойкой
опция FlexiZone - 1/2 загрузки Да

опция Flexi Tabs Да
опция Quick Time Да

Корзины



Цвет корзин Серый
Цвет компонентов корзин Серый
Ручка Пластиковая на верхней и нижней корзинах

Нижняя корзина С 2 складными полками
Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) 30,0 см

Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Цвет внутренних компонентов	Синий
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Корзина для столовых приборов	13 комплектов
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	25,0 см		

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Максимальная жесткость воды	100°FH;58°dH
Глубина изделия (мм)	545 мм	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы EnerSave в конце цикла
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)	Защита от пара	Пластиковая
Высота продукта	818 мм	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Управление	Электронный	Фильтр	Нержавеющая сталь
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикация программ	Символы	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 11 кг
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Установка в колонну	Да
Индикация окончания цикла	ActiveLight - Луч на полу	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Система мойки	Орбитальная система мойки	Задняя крышка	Да
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146 mm
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Система защиты от протечек	Полный Acquastop	Верхняя крышка	Пластиковая
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%		

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	D	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	81 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	43 дБ(A) re 1пВт

Загрузка, комплектов 13

Потребление воды [за цикл] 8,5 litres

Класс эмиссии воздушного акустического шума B

Индекс энергоэффективности (EEI) 48,4

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1800 Вт

Сила тока 10 А


Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное

Длина электрического кабеля 140 см

Тип электрической вилки (F;E) Schuko

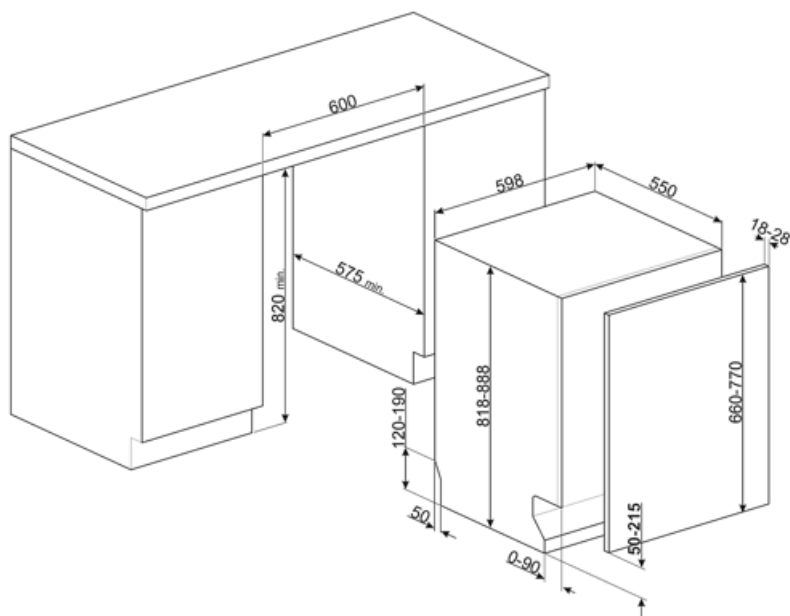

Совместимые Аксессуары

KITFLEXI



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.




KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary

	ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.		Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Класс энергоэффективности D
	Установка в колонну		Коммерческая высота 82
	Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.		Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.
	Flexitabs: опция регулирует цикл мойки для достижения наилучших результатов независимо от типа используемого моющего средства.		FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.
	Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологических моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.		Деликатная быстрая: программа Delicate Quick подходит для быстрого мытья деликатной посуды.
	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
	Сильная и быстрая: эта специальная программа занимает менее 1 часа, чтобы удалить самые стойкие загрязнения и засохшие остатки.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.