

STL62339LDE



Família

Largura

Altura comercial

Instalação

Painel do móvel

Nº de cestos

Código EAN

Máquina de lavar louça

60 cm

82 cm

De encaسته total

Não fornecido

3, FlexiDuo

8017709287689




Programas / Funções



Nº de programas	5 programas + 5 rápidos
Temperaturas de lavagem	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C
Pré-lavagem	Sim
Rápido 27 min	Sim
Eco	Sim
Mix	Sim

Silencioso (-2 dB)	Sim
Ultraclean	Sim
ECO rápido	Sim
Delicado Rápido	Sim
Mix Express	Yes
Forte rápido	Sim

Opções



Opção Enersave - para poupança de energética	Sim
Opção início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas	Sim
Opção Quick Time	Sim

Cestos




Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Ø máx. do prato no cesto superior	19,0 cm
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior	Com 4 suportes rebatíveis

Puxador	Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Cesto superior	3 suportes rebatíveis	Ø máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
Cesto superior ajustável em altura	Em 3 níveis (5 cm)	Cor dos componentes internos	Azul
Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil)	Sim	Cesto para talheres	13 talheres

Especificações técnicas



Largura	598 mm	Sistema de secagem	Secagem de condensação natural, com sistema EnerSave para abertura automática da porta no final do ciclo
Profundidade (mm)	545 mm	Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Tipo de display	Display de 3 dígitos	Iluminação interna	Com LED branco
Altura	818 mm	Material da cuba	Cuba em aço inox
WaterSave - sistema reserva de água	Sim	Filtro	Filtros em aço inox
Comandos	Comandos eletrônicos	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Display	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa	Dobradiças	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
Gráfico dos programas	Símbolos	Peso min. e máx. do painel frontal	2,5 - 11 kg
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal	Altura min. e máx. do rodapé	50 - 215 mm
Luz indicadora de falta de brilhantador	Luz indicadora falta de brilhantador	De coluna	Sim
Indicador de fim do programa	ActiveLight, luz no pavimento durante o programa	Pés reguláveis em altura	7cm, de 820 a 890 mm
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Terceiro aspersor superior	Individual	Tampo traseiro	Sim
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água	profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1168
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total	Pé traseiro regulável à frente	Sim
Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia	Tampo superior	Tampo superior em plástico
Dureza máxima da água	100°FH;58°dH		



Classe de eficiência energética	D	Duração do programa ECO	3:40 h:min
		Emissão de ruído aéreo	42 dB(A) re 1 pW

Consumo de energia
ponderado por 100
ciclos programa ECO

81 kWh

Nº serviços programa
ECO

13

Consumo de água no
programa ECO

7,0 l

Classe de emissão de
ruído aéreo

B

Energy efficiency Index
(EEI)

48,4

Ligação elétrica

Ficha elétrica

(F;E) Schuko

Potência nominal

1800 W

Corrente (Amperes)

10 A

Tensão (Volts)

220-240 V

Frequência (Hz)


50 Hz

Tipo de ligação

Ligação monofásica

Comprimento do cabo
de alimentação

140 cm

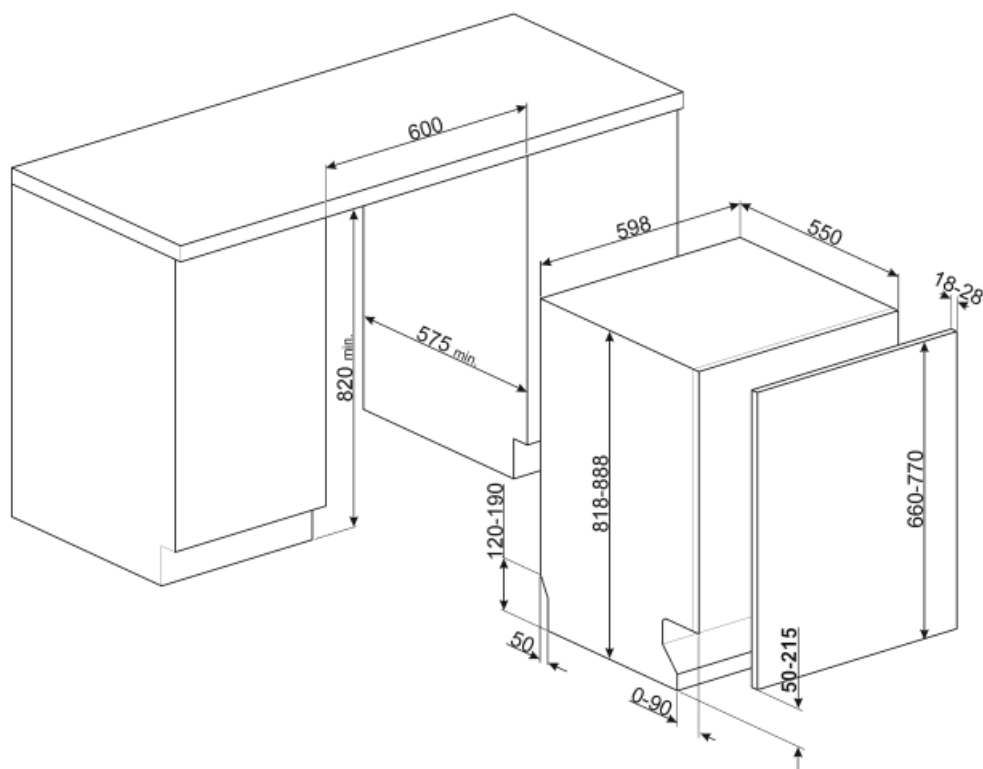

Not included accessories



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2




KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

Symbols glossary (TT)

	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.
	As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.		Instalação em coluna: estão equipadas com barras laterais para isolamento e com dobradiças FlexiFit para que o painel inferior fique alinhado com o painel da porta.
	Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.		A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.
	FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.		As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.
	FlexiTabs: a opção é ideal para pastilhas de detergente multiuso. Permite otimizar a lavagem, explorando as propriedades das pastilhas combinadas.		FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.
	Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade.		Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.
	Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.		Delicado rápido: programa adequado para louça delicada com sujidade normal, reduzindo o tempo de lavagem.
	Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.		Eco Rápido: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.
	Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.		Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.
	Forte e rápido: este programa especial demora menos de 1 hora a eliminar a sujidade mais difícil.		Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.