

STL66339LDE



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	MAXI 86 cm
Instalação	De encastre total
Painel do móvel	Não fornecido
Nº de cestos	3, FlexiDuo
Código EAN	8017709287740




Programas / Funções



Nº de programas	5 programas + 5 rápidos	Silencioso (-2 dB)	Sim
Temperaturas de lavagem	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Sim
Pré-lavagem	Sim	ECO rápido	Sim
Rápido 27 min	Sim	Delicado Rápido	Sim
Eco	Sim	Mix Express	Yes
Mix	Sim	Forte rápido	Sim

Opções



Opção Enersave - para poupança de energética	Sim	Opção FlexiTabs para uso de pastilhas	Sim
Opção início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática	Opção Quick Time	Sim
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim		

Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Ø máx. do prato no cesto superior	18,0 cm
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior	Com 4 suportes rebatíveis

Puxador	Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Cesto superior	Suportes fixos	Ø máx. do prato no cesto inferior	35,0 cm
Cesto superior ajustável em altura	Em 3 níveis (5 cm)	Cor dos componentes internos	Azul
Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil)	Sim	Cesto para talheres	13 talheres

Especificações técnicas



Largura	598 mm	Sistema de secagem	Secagem de condensação natural, com sistema EnerSave para abertura automática da porta no final do ciclo
Profundidade (mm)	550 mm	Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Tipo de display	Display de 3 dígitos	Iluminação interna	Com LED branco
Altura	858 mm	Material da cuba	Cuba em aço inox
WaterSave - sistema reserva de água	Sim	Filtro	Filtros em aço inox
Comandos	Comandos eletrónicos	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Display	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa	Dobradiças	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
Gráfico dos programas	Símbolos	Peso min. e máx. do painel frontal	2,5 - 10 kg
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal	Altura min. e máx. do rodapé	50 - 215 mm
Luz indicadora de falta de brilhantador	Luz indicadora falta de brilhantador	De coluna	Sim
Indicador de fim do programa	ActiveLight, luz no pavimento durante o programa	Pés reguláveis em altura	Sem rodapé com porta de 860 a 930 mm
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Terceiro aspersor superior	Individual	Tampo traseiro	Sim
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água	profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1168
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total	Pé traseiro regulável à frente	Sim
Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia	Tampo superior	Tampo superior em plástico
Dureza máxima da água	100°FH;58°DH		



Classe de eficiência energética	D	Duração do programa ECO	3:40 h:min
		Emissão de ruído aéreo	42 dB(A) re 1 pW

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO 81 kWh

Nº serviços programa ECO 13

Consumo de água no programa ECO 7.0 l

Classe de emissão de ruído aéreo B

Energy efficiency Index (EEI) 48.4

Ligação elétrica

Ficha elétrica (F;E) Schuko

Potência nominal 1800 W


Corrente (Amperes) 10 A

Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50 Hz

Tipo de ligação Ligação monofásica

Comprimento do cabo de alimentação 140 cm

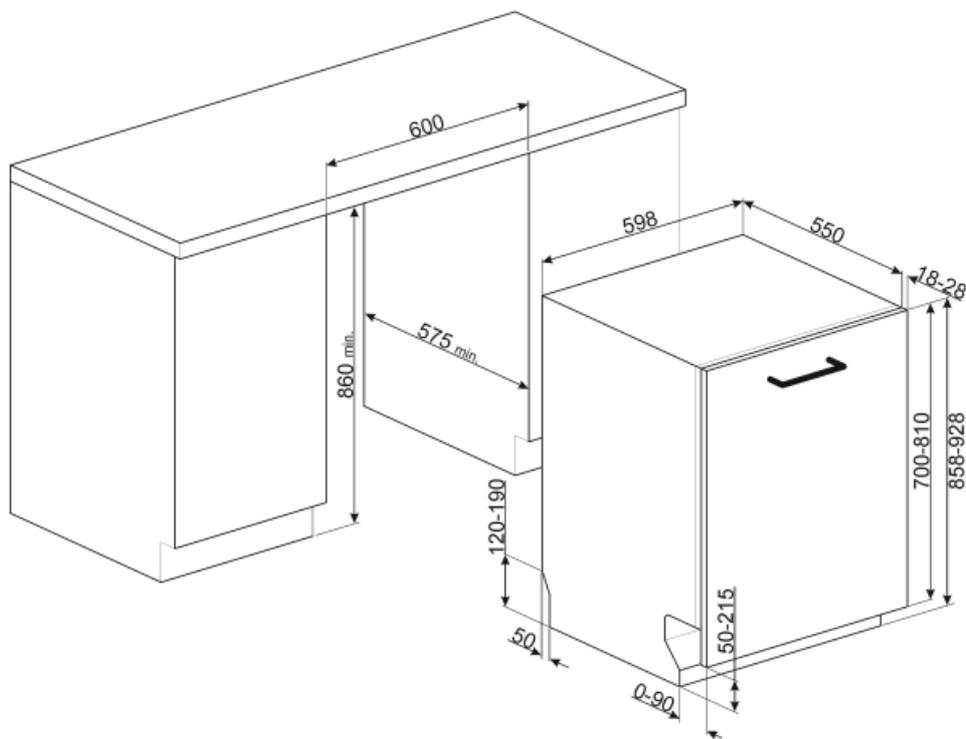

Not included accessories



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.




KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

Symbols glossary (TT)

	Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.		As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.
	Instalação em coluna: estão equipadas com barras laterais para isolamento e com dobradiças FlexiFit para que o painel inferior fique alinhado com o painel da porta.		Máquinas de lavar louça, de encaixe com 86 cm de altura. São os modelos MAXI da Smeg para encastrar em bancadas de cozinha mais altas ou em móveis de coluna para melhorar a ergonomia de utilização.
	A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.
	As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.		FlexiTabs: a opção é ideal para pastilhas de detergente multiuso. Permite otimizar a lavagem, explorando as propriedades das pastilhas combinadas.
	FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.		Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade.
	Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.		Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.
	Delicado rápido: programa adequado para louça delicada com sujidade normal, reduzindo o tempo de lavagem.		Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.
	Eco Rápido: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.		Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.
	Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.		Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Forte e rápido: este programa especial demora menos de 1 hora a eliminar a sujidade mais difícil.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.