

# STL7221L



**Familia** Lavavajillas Ancho comercial 60 cm

Altura comercial 82 cm

Instalación Integración total Panel de cocina (puerta) No incluido

N° Cestos 2

Motor Monofase

Código EAN 8017709232351



## **Programas**







Número de programas

50, 65, 70 °C Temperaturas de

lavado

Remojo Sí Sí Eco

Normal Sí

Ultraclean Sí Cotidiano 1/2 carga Sí

## **Opciones**





Opción de inicio retardado

3-6-9 ore, con remojo

automático

Opción pastillas FlexiTabs

Sí

### **Cestos**



Color cestos

Gris Color componentes Gris

cestos

Tirador

En plástico con insertos de

acero inoxidable en cesto superior e inferior

con inserciones fijas

Cesto superior Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Cesto inferior Con 2 rejillas plegables

Cesto inferior con Sí insertos rompegotas

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

inferior

30,0 cm

**SMEG SPA** 14/12/2025



Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior

23,5 cm

Color componentes

internos

Insertos anti-goteo azul, Tirador en azul, Pieza azul para regular en 3 niveles el cesto superior, Planetarium

azul

Cesto portacubiertos

13 cubiertas sistema

traslante

### Características técnicas









(mm)

Ancho del producto

Profundidad del producto (mm)

Altura del producto

(mm)

Mandos Gráficos programas Indicador sal Indicador abrillantador

Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador Sistema de protección anti-fugas de agua

Alimentación aqua

Máxima dureza del agua

598 mm

545 mm

818 mm

Electrónicos Símbolos Testigo

**Testigo** 

Luz a pavimento, ActiveLight

Sistema planetario

Con ajuste electrónico Acquastop total

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con aqua caliente hasta el 35%

100°fH;58°dH

Sistema de secado Protección vapor

Material de la cuba

Filtro

Resistencia oculta **Bisagras** 

Min. y max. peso del

panel frontal

Min. and max plinth

height

Pies regulables Nivel de insonorización

Additional gaskets

Profundidad lavavajillas 1168 mm con puerta abierta (mm)

Pie posterior regulable

frontalmente

Cubierta superior

Por condensación natural

De plástico

Acero inoxidable Acero inoxidable

Bisagra deslizante FLEXIFIT

2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

7 cm, de 820 a 890 mm

Yes, with stainless steel

plate

Sí

De plástico

## Conexión eléctrica

Potencia instalada Corriente Tensión

Frecuencia (Hz)

1800 W 10 A 220-240 V 50 Hz

Tipo de conexión Longitud del cable de

alimentación


**Enchufe** 

Monofásico 140 cm

Schuko (F;E)

**SMEG SPA** 14/12/2025



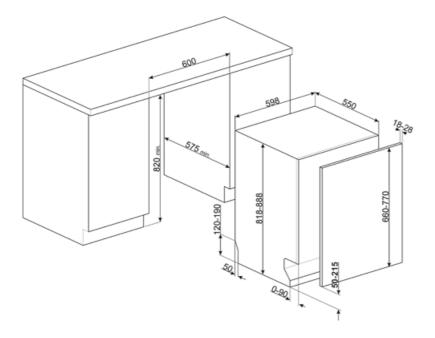

SMEG SPA 14/12/2025



## **Accesorios Compatible**

#### **KITFLEXI**





#### **KITGH**

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

#### KITPL60B



Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.

#### KITPL60N



Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.

#### KITPL60X



Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.

#### KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

SMEG SPA 14/12/2025



## Symbols glossary



Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.

SMEG SPA 14/12/2025