STL7221L



Kategoria e produktit	Lavastovilje
Gjerësia nominale	60 cm
Lartësia nominale	82 cm
Instalimi	Plotësisht i integruar
Paneli i kuzhinës	Nuk përfshihet
Nr. i koshave	2
Motor	Me një fazë
Kodi EAN	8017709232351

Programe

Nr. i programeve	5	**Normale**	Po
Temperaturat e larjes	50, 65, 70 °C	**Ultraclean**	Po
Njom	Po	**1/2 e ngarkesës**	Po
ECO	Po		

Opsionet

Opsioni "Delay timer"	3-6-9 orë	**Opsional për skedat "FlexiTabs"**	Po

Kosha

Ngjyra e koshit	Gri	**Shporta e poshtme**	Me 2 rafte të palosshme
Ngjyra e përbërësve të koshit	Gri	**Kosh i poshtëm me inserte kundër rrjedhjes**	Po
Doreza	Në plastikë me insert inoksi në koshin e sipërm dhe të poshtëm	**Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e poshtëm**	30,0 cm
Shporta e sipërme	Me rafte qendrore fikse	**Komponentë të brendshëm me ngjyra**	Inserte kundër pikimit në ngjyrë blu, Doreza ngjyrë blu, Pllakë plastike në ngjyrë blu për koshin e dytë rregullues në tre nivele, Planetarium në ngjyrë blu
Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm	Në tre nivele (5 cm)		

Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e sipërm	23,5 cm
Shporta e takëmeve	Me 13 sete pjatash me rrëshqitje


Veçoritë teknike



Gjerësia (mm)	598 mm
Thellësia (mm)	545 mm
Lartësia e produktit (mm)	818 mm
Kontrollet	Elektronike
Programme graphics	Symbols
Treguesi me dritë i kripës	E lehtë
Treguesi i shpëlarësit	E lehtë
Treguesi i përfundimit të ciklit	ActiveLight
Sistemi i larjes	Planetarium
Krahu i tretë spërkatës	I vetëm
Zbutësi i ujit	Me vendosje elektronike
Sistemi i mbrojtjes nga përmbytjet	Acquastop total
Furnizimi me ujë	I vetëm; me ujë të ftohtë/ngrohtë maks. 60°C - "energysave" me ujë të ngrohtë deri në 35%
Fortësia maksimale e ujit	100°fH;58°dH
Sistemi i tharjes	Tharje natyrale me kondensator
Mbrojtja e avullit	Në plastikë
Materiali i vaskës	Inoks
Filtri	Inoks
Elementi ngrohës i fshehur	Po
Menteshat	Vetëbalancues, me rrëshqitje, FLEXIFIT
Lartësia minimale dhe maksimale e panelit të përparmë	2,5 - 11 kg
Lartësia minimale dhe maksimale e bazamentit	50 - 215 mm
Këmbë të rregullueshme	7 cm, nga 820 deri 890 mm
Insulation level	Medium
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Këmbët e pasme të rregullueshme nga përpara	Po
Top cover	In plastic

Lidhja elektrike

Fuqia e lidhur	1800 W
Rryma	10 A
Tensioni	220-240 V
Frekuenca (Hz)	50 Hz
Lloji i lidhjes	Njëfazor
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	140 cm
Tapë	(F;E) Schuko

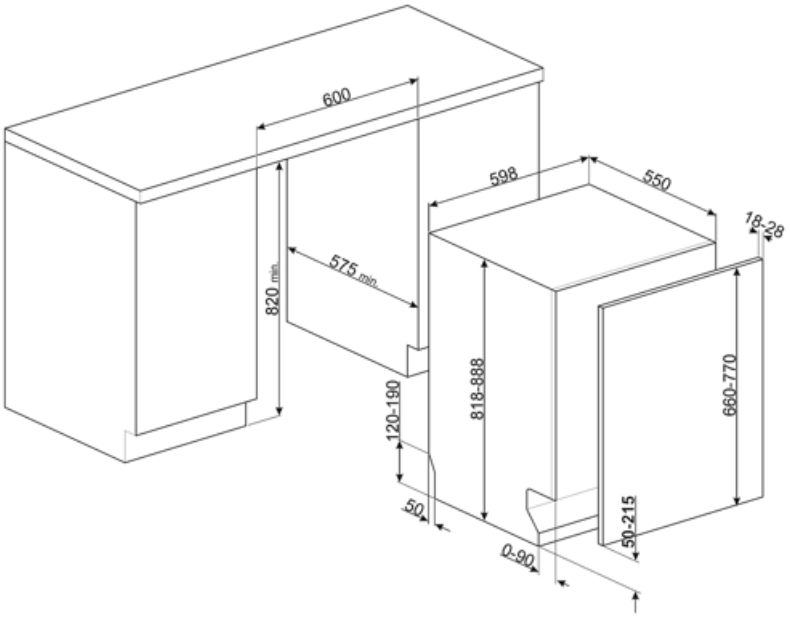
600
598
550
18-28
575 min.
820 min.
818-888
660-770
120-190
50
50-215
0-90

Compatible Accessories



KITFLEXI

Paketë për lavastovilje 60 cm me mentesha FlexiFit për panele dyersh me peshë >11 kg (maks. 15 kg 82 cm dhe 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Plintues në ngjyrë të bardhë me lartësi dhe gjatësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KITPL60X

Komplet plintuesash në inoks me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KITGH

Kompleti i mbajtëses së gotave. Duhet të vendoset në koshin e parë, por vetëm nëse ka rafte të palosshme



KITPL60N

Komplet plintuesi në ngjyrë të zezë me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KITPLV2

Komplet shtese për lavastovilje dhe lavatriçe: gjatësi m. 2

Symbols glossary



A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Për përmirësimin e tharjes së enëve pa lënë njolla.



Delay Timer: Opsion për shtyrjen e fillimit të programit të dëshiruar deri në 24 orë në mënyrë që funksionimi i lavastoviljes të programohet në kohën e dëshiruar.



Ideale për detergjentët me shumë funksione, ky opsion mundëson optimizimin e larjes, me përfitime të plota nga tabletat me veprim të kombinuar. Kur ky opsion aktivizohet, përdoret çdo kripë dhe shpëlarës.



Sistemi i larjes "Planetarium", me rrotullime të larta në minutë, garanton mbulim të plotë të rezervuarit, falë rrotullimit të njëkohshëm të bazës dhe spërkatësve dhe rezultateve të shkëlqyera larjeje.



Eco: Eco, ky program ekonomik larjeje përdor një sasi të vogël uji dhe energjie për të ofruar opsionin më ekologjik të pastrimit.



13 komplete pjatash: Numri i kompleteve të pjatave.



Sistemi "WaterSave" siguron rezultatet më të mira të larjes me konsum minimal të ujit në varësi të modelit të lavastoviljes.



"Activelight" është një dritë led që projekton një njollë të kuqe në dyshemenë poshtë lavastoviljes kur pajisja është në përdorim.



82 cm i lartë



Menteshat "FlexiFit" lejojnë që paneli i kuzhinës të rrëshqasë mbi derën e lavastoviljes, duke lejuar një lartësi minimale të bazamentit të kuzhinës prej 5 cm.



Niveli i zhurmës: Izolimi i shkëlqyer dhe pajisjet speciale e mbajnë zhurmën në minimum.



1/2 ngarkesë: Ky program është krijuar për larjen e enëve jo shumë të ndotura me ngarkesë të pjesshme të lavastoviljes.



Programi i njomjes: Programi i njomjes siguron një shpëlarje e cila parandalon tharjen e papastërtive.



Total Acquastop: Përveç mbrojtjes së pjesshme Acquastop të pranishme në të gjitha lavastoviljet Smeg, disa modele kanë një pajisje elektronike të montuar në tubin e marrjes së ujit, e cila monitoron nivelet e ujit në lavastovilje, zbulon rrjedhjet në tub dhe mbyll furnizimin me ujë menjëherë kur është e nevojshme.