

STL7224L



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Konyhai panel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	2
Motor	Egyfázisú
EAN kód	8017709232375




Programok



Programok száma	5+5 gyors programok	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultratiszta	Igen
Áztatás	Igen	Eco Quick	Igen
Gyors 27'	Igen	Kímélő és gyors	Igen
Üveg	Igen	Normál gyors	Igen
ECO	Igen	Erős és gyors	Igen

Opciók



Enersave opció	Igen	FlexiTabs fülek beállítási	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Quick Time opció	Igen
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen		

Kosarak



Kosár színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	23,5 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár	4 összehajtható ráccsal
Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron		

Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Felső kosár EasyGlide rendszerrel	Igen	Színes belső komponensek	Kék csepegésgátló betétek, Kék fogantyúk, Kék műanyaglemez a második kosár három szinten történő szabályozásához, Blue Planetarium
		Evőeszköz kosár	13 tértek, csúszó


MŰSZAKI JELLEMZŐK



Width (mm)	598 mm	Max. vízkeménység	100°fH;58°dH
Depth (mm)	545 mm	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, EnerSave automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)	Gőzvédelem	Műanyag
Product Height (mm)	818 mm	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Szűrő	Rozsdamentes acél
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése	Rejtett fűtőelem	Igen
Programme graphics	Symbols	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
Só jelzőfény	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 11 kg
Öblítőszor visszajelző	Világítás	Lábazat min. és max. magassága	50 - 215 mm
Ciklus vége jelzés	ActiveLight	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Mosórendszer	Planetarium	Insulation level	Top
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Back cover	No
Zavarosság érzékelő	Igen	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
Aquatest		Elölről állítható hátsó lábak	Igen
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop	Top cover	In plastic
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel		

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi Feszültség	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
	220-240 V		

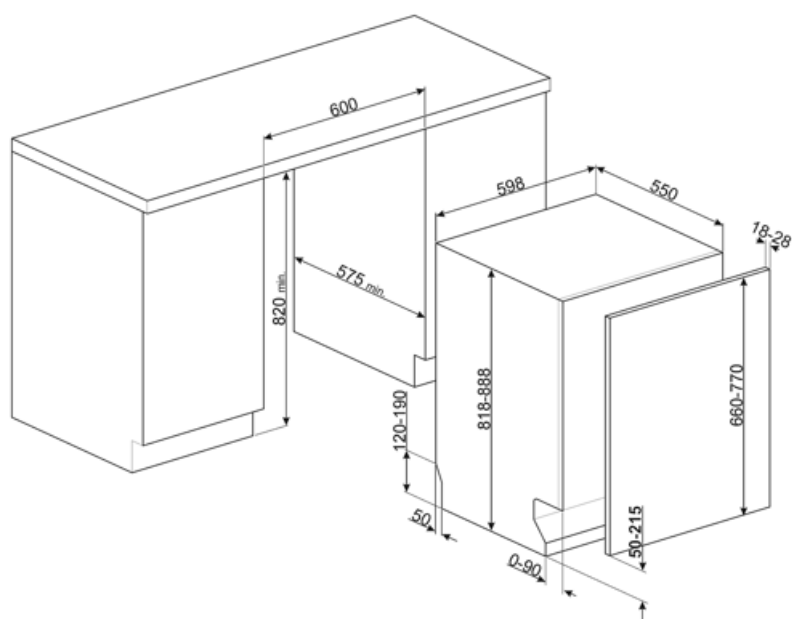

Compatible Accessories



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60X

Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary

	Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.		Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.
	Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.		A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.
	82 cm magas		Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.
	EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kipakolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.		A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.
	Ez a többfunkciós mosogatószerkezetekhez ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.		FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást feltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.
	Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.		A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.
	Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.		Kímélő gyors: A kímélő gyors program kényes edények gyors mosására alkalmas.
	Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.		Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.
	Normál gyors: Normál gyors program vegyes edények gyors mosására, mindennapi használatra.		Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.
	Erős és gyors: Ez a speciális program kevesebb, mint 1 órát vesz igénybe, és megszünteti a legmakacsabb szennyeződést, még a rászáradt maradékokat is.		13 teríték: Terítékek száma.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyelmeztet a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

Benefit (TT)

Aktív fény

Maximális ellenőrzés a padlóra vetített fénynek köszönhetően, amely jelzi, hogy a mosogatógép mikor működik és mikor fejeződött be a ciklus

Az ActiveLight funkcióval ellátott Smeg mosogatógépek jelzik a készülék aktivitási állapotát azáltal, hogy fényt vetítenek a padlóra, miközben a ciklus fut. A ciklus végén a lámpa kialszik, jelezve, hogy a mosogatógép kiüríthető.

Planetárium mosórendszer

Teljes és mély mosási lefedettség a permetező kar fejlett mozgásának köszönhetően, amelyet a Smeg szabadalmaztatott

A Smeg szabadalmaztatott Planetárium mosórendszere kifogástalan tisztítást garantál. A permetezőgép egyidejű kettős mozgásával és percenként 65 fordulattal minden zugot és repedést elér a rendkívüli eredmények érdekében. Az edények, poharak és evőeszközök pillanatok alatt tökéletesen tiszták lesznek. Egy intelligens rendszer, ahol a hatékonyság és a stílus találkozik, és amely erőfeszítés nélkül nyújt ragyogó eredményeket.

Flexifit zsanérrendszer

Simán futó ajtó az optimális beépítéshez a konyha dizájnjaiba

A lábazat magassága 5 cm és 21,5 cm között változhat, így tökéletesen illeszkedik a szekrénybe. Ennek a megoldásnak köszönhetően a mosogatógép harmonikusan illeszkedik a környezetébe, az ajtó és a lábazat tökéletesen illeszkedik a többi konyhabútorhoz.