


STL7252C



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
מנוע
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
82 ס"מ
מובנה משולב לחלוטין
2
אינורטר 2.0
8017709357351

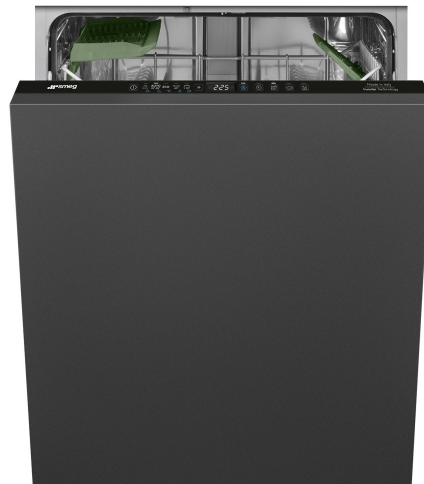

תוכניות



| | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|----|
| מס' תוכניות | 10+1 | חיישן אוטו' 45-65 | כן |
| טמפרטורות כביסה | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | מעורבת | כן |
| השריה | כן | שקט (-2dB) | כן |
| אקספרס 27 דקות | כן | אינטנסיבית | כן |
| קריסטל | כן | ניקוי עצמי | כן |
| אקספרס מלא - 60 דקות | כן | עיקור | כן |
| חסכונית | כן | היגיינה 99.9% | כן |

אפשרויות



| | | | |
|---------------------------|------------|------------------------|----|
| Dry Assist + אופציה | כן | אפשרות אזור כביסה | |
| אפשרות טיימר השהיה | עד 24 שעות | אינטנסיבית | |
| חצי FlexiZone אפשרות מלאה | כן | אפשרות תוכניות מיוחדות | כן |

סלים



| | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| צבע סל | אפור | סל תחתון | עם 2 רשתות מתקפלות |
| צבע רכיבי סל | אפור | אביזרי סל תחתון | MultiLoad |
| ידית | בפלסטיק על הסל העליון והתחתון | סל תחתון עם תחביים נגד טפטוף | כן |
| סל עליון | עם רשתות אמצעיות קבועות | | |

בשלוש רמות
 כוונן גובה של הסל העליון
 הכלי הגדול ביותר הניתן
 להכנסה בסל העליון

25,0 cm

הכלי הגדול ביותר הניתן
 להכנסה בסל התחתון
 צבע רכיבים פנימיים
 סלסלה לסכו"ם

30,0 cm

עלה מרווה
 כן

מאפיינים טכניים



| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Width (mm) | 598 mm |
| Depth (mm) | 545 mm |
| סוג צג | צג LED (3 ספרות) |
| Product Height (mm) | 818 mm |
| בקרות צג | אלקטרוני |
| Programme graphics | Symbols |
| מחונן הדלקה/כיבוי | כן |
| מחונן תאורת מלח | אור |
| מחונן עזר לשטיפה | אור |
| מחונן סוף המחזור | צליל |
| Auto switch-off | Yes |
| מערכת שטיפה זרוע ריסוס שלישית | יחיד |
| מרכז המים | עם הגדרות אלקטרוניות |
| Aquatest חיישן עכירות | כן |
| מערכת הגנה מהצפה | Acquastop כולל |

| | |
|---|--|
| צינור מים | יחיד; מים קרים/חמים מקסי' 60°C - בחשמל עם - מים חמים עד 35% |
| קשיות מים מרבית מערכת ייבוש | 100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור |
| הגנת קיטור חומר אמבט מסנן | בפלסטיק נירוסטה נירוסטה |
| גוף חימום נסתר צירים | כן |
| משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי | FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה 2 - 11 kg |
| גובה בסיס מינימלי ומקסימלי | 50 - 215 mm |
| רגליות מתכווננות | 7 ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ |
| Additional gaskets | No |
| Back cover | Yes |
| Depth of dishwasher with open door (mm) | 1168 mm |
| רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית | כן |
| Top cover | In plastic |

תויות חשמל / ביצועים - שנת 2019




| | |
|---|----------------------------|
| קטגוריית יעילות אנרגטית | C |
| צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס) [צריכת מים [למחזור | 73 kWh 13 8,5 litres |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| משך התוכנית | 4:40 h:min |
| פליטות רעש נישא באוויר | 45 dB(A) re 1 pW |
| קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר | C |
| אינדקס יעילות אנרגטית (EEI) | 43,8 |

חיבור חשמלי

| | |
|------------|-----------|
| חשמל מחובר | 1800 W |
| זרם | 10 A |
| מתח | 220-240 V |
| תדר (Hz) | 50 Hz |

| | |
|---------------|--------------|
| סוג החיבור | תד-פאזי |
| אורך כבל חשמל | 140 cm |
| תקע | (F;E) Schuko |

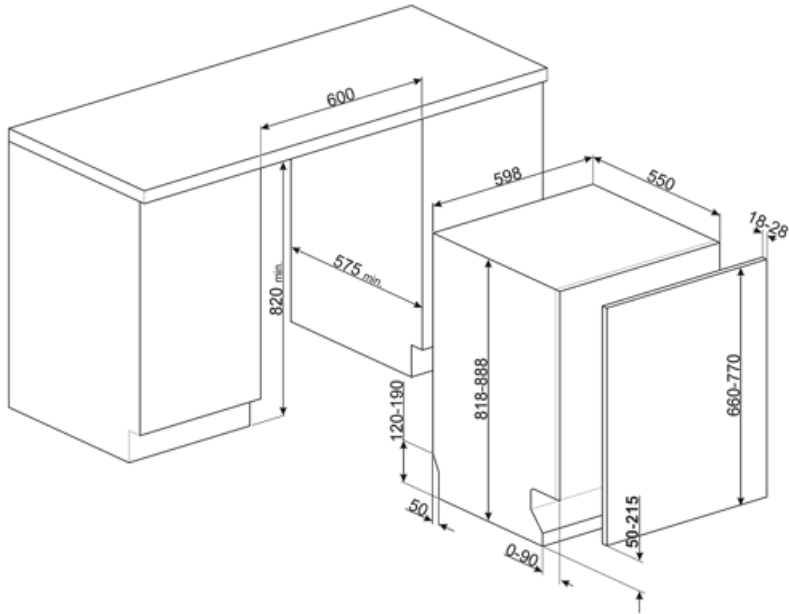

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|--|---|
| | מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל. | | נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשרות את תהליך הייבוש. |
| | C קטגוריית יעילות אנרגטית | | COMM_HEIGHT_82_72dpi |
| | טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון. | | בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה. |
| | החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס. | | למכונה חצי מלאה מאפשרת Flexizone: לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים ומן ללא מגבלה על מיקום הפריטים. |
| | רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום. | | מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת. |
| | אוטו 65°-45°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ. | | קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה. |
| | חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה. | | תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי. |
| | תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש. | | מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד. |
| | Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות 70° ומחסלת את כל סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות. | | הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים. |
| | בנוסף להגנה החלקית: Total Acquastop Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ. | | מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים. |
| | מחזור שטיפה מהיר: כלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים, הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות. | | ... |
| | מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה. | | מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן |
| | תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 99.9% מהחיידקים שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות. | | העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר. |

