


# STL7252C



משפחת מוצרים  
רוחב  
גובה מסחרי  
התקנה  
מס' סלים  
מנוע  
קוד EAN

מדיחי כלים  
60 ס"מ  
82 ס"מ  
מובנה משולב לחלוטין  
2  
אינורטר 2.0  
8017709357351

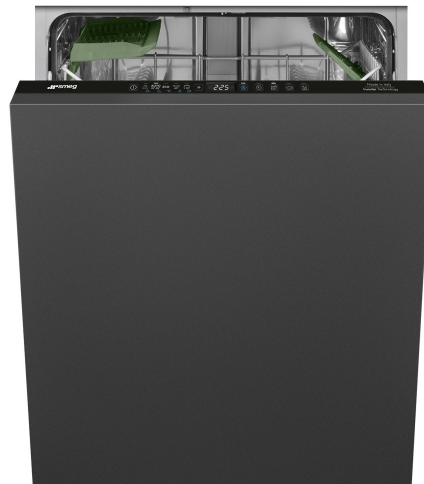

## תוכניות



מס' תוכניות	10+1	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	מעורבת	כן
השריה	כן	שקט (-2dB)	כן
אקספרס 27 דקות	כן	אינטנסיבית	כן
קריסטל	כן	ניקוי עצמי	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	עיקור	כן
חסכונית	כן	היגיינה 99.9%	כן

## אפשרויות



Dry Assist + אופציה	כן	אפשרות אזור כביסה	
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	אינטנסיבית	
חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן	אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

## סלים



צבע סל	אפור	סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
צבע רכיבי סל	אפור	אביזרי סל תחתון	MultiLoad
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות		

בשלוש רמות  
 כוונן גובה של הסל העליון  
 הכלי הגדול ביותר  
 להכנסה בסל העליון

25,0 cm

הכלי הגדול ביותר הניתן  
 להכנסה בסל התחתון  
 צבע רכיבים פנימיים  
 סלסלה לסכו"ם

30,0 cm  
 עלה מרווה  
 כן

## מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
סוג צג	צג LED (3 ספרות)
Product Height (mm)	818 mm
בקרות צג	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	צליל
כיבוי אוטומטי	כן
מערכת שטיפה זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
Aquatest חיישן עכירות	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי 60°C - בחשמל עם - מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור חומר אמבט מסנן	בפלסטיק נירוסטה נירוסטה
גוף חימום נסתר צירים	כן
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה 2 - 11 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	50 - 215 mm
רגליות מתכווננות	7 ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

## תוית חשמל / ביצועים - שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	C
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס) [צריכת מים [למחזור	73 kWh 13 8,5 litres

משך התוכנית	4:40 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	45 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	43,8

## חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz

סוג החיבור	תד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm
תקע	(F;E) Schuko

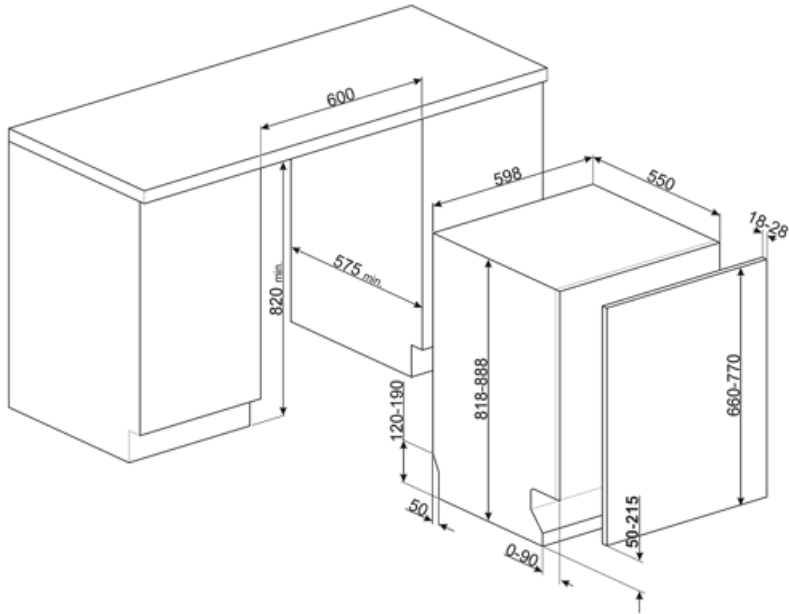

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



**KITPL60B**

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



**KITPL60N**

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Flexifit עם צירים משתנים.



**KITPL60X**

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



**KITPLV2**

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

## Symbols glossary

	מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.		נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.
	החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.		למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: Flexizone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.
	רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.		מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים מצוידת כדי לאפשר שטיפה מצוינת.
	אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.		קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.
	חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.		תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.
	תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.		מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.
	Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות 70° ומחסלת את כל Cסופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.		הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.
	בנוסף להגנה החלקית Total Acquastop של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.		מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.
	מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.		...
	מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.		מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן
	בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.		C קטגוריית יעילות אנרגטית
	תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 99.9% HYGIENE שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.		העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.

