

# STL7252C



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	2
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709357351



## Programy



Liczba programów	10+1	Auto 45-65	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Tak
Namaczanie	Tak	Cichy (-2 dB)	Tak
Ekspres 27'	Tak	Intensywny	Tak
Kryształ	Tak	Automatyczne czyszczenie	Tak
Ekspres 60'	Tak	Sterylizacja	
ECO	Tak	Hygiene 99,9%	Tak

## Opcje



Opcja Dry Assist+	Tak	Funkcja zmywania intensywnego	
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	Opcja programów specjalnych	Tak
FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak		

## Kosze



Kolor koszy	Szary	Dolny kosz	Z 2 składanymi stelażami
Kolor elementów koszy	Szary	Lower basket accessories	MultiLoad

Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Górny kosz	Stałe centralne półki	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy	Kolor wewnętrznych elementów	Sage Leaf
Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	25,0 cm	Kosz na sztućce	Tak

## Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm	Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie
Głębokość (mm)	545 mm	Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED (3 cyfry)	Max. twardość wody	100°fH;58°dH
Wysokość produktu (mm)	818 mm	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Sterowanie	Elektroniczne	Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Grafika programów	Symbole	Filtr	Stal nierdzewna
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Ukryty element grzewczy	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka	Zawiasy	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit
Wskaźnik braku nablyszczacza	Lampka	Min. i max. ciężar frontu	2,5 - 11 kg
Wskaźnik zakończenia cyklu	Sygnał dźwiękowy	Min. i max. wysokość cokołu	50 - 215 mm
Auto switch-off	Tak	Regulowane nóżki	7 cm, od 820 do 890 mm
System zmywania	Orbitalny	Tylna obudowa	Tak
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1168 mm
Zmiękczacze wody	Z elektronicznym sterowaniem	Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak
Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak	Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	C	Czas trwania cyklu	4:40 h:min
		Poziom emitowanego hałasu akustycznego	45 dB(A) re 1 pW

Energy consumption 73 kWh  
[per 100 cycles, based  
on the eco programme]

Pojemność znamionowa 13  
(ps)

Zużycie wody (na cykl) 8.5 litres

Klasa emisji hałasu  
akustycznego C

Indeks wydajności  
energetycznej (EEL)


C

43.8

## Podłączenie elektryczne

Moc 1800 W  
Natężenie prądu (A) 10 A  
Napięcie 220-240 V  
Częstotliwość (Hz) 50 Hz

Typ połączenia 1 fazowy  
Długość przewodu  
zasilającego (cm) 140 cm  
Wtyczka (F;E) Schuko

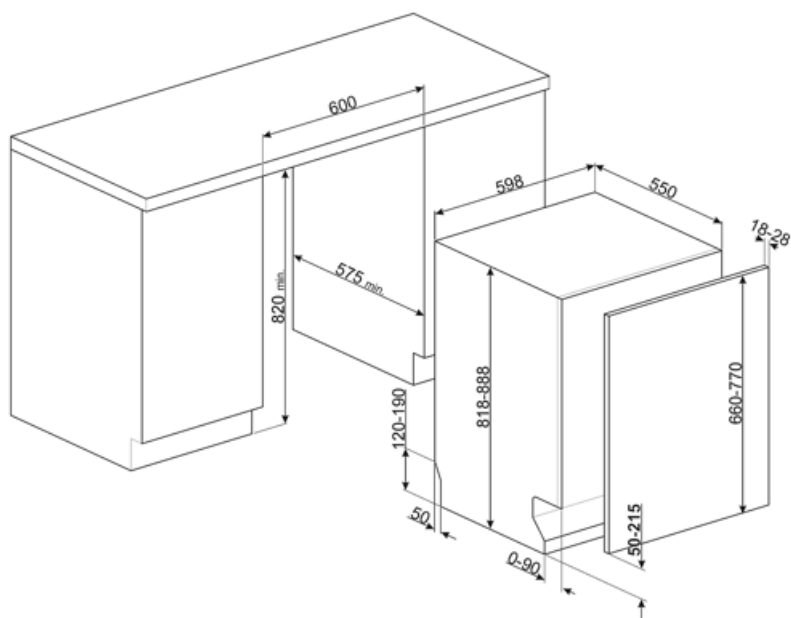

## Kompatybilne Akcesoria



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.



**KITPL60B**

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



**KITPL60N**

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



**KITPL60X**























Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



**KITPLV2**

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

## Słowniczek oznaczeń

 <p>Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.</p>	 <p>Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.</p>
 <p>Wysokość 82 cm</p>	 <p>Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.</p>
 <p>Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.</p>	 <p>Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.</p>
 <p>Poziom hałasu</p>	 <p>System orbitalnego zmywania: Rozprowadza wodę równomiernie w całej komorze zmywarki, kierując wodę z precyzją, aby zapewnić najlepsze rezultaty zmywania.</p>
 <p>Program prania</p>	 <p>Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.</p>
 <p>Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.</p>	 <p>Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.</p>
 <p>Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.</p>	 <p>Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.</p>
 <p>Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.</p>	 <p>Ustawienie nr 13</p>
 <p>Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total AquaStop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.</p>	 <p>System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.</p>
 <p>Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.</p>	 <p>Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.</p>
 <p>SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy.</p>	 <p>Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania.</p>



Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.



Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.



8,2



Klasa efektywności energetycznej C



Prace mające na celu ciągle doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.