


# STL7272D



משפחת מוצרים  
רוחב  
גובה מסחרי  
התקנה  
מס' סלים  
מנוע  
קוד EAN

מדיחי כלים  
60 ס"מ  
82 ס"מ  
מובנה משולב לחלוטין  
2  
אינורטר 2.0  
8017709357047

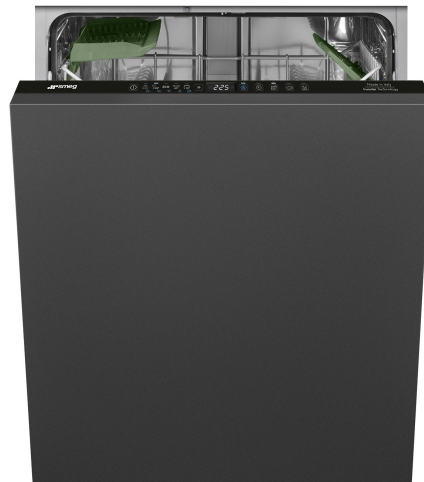

## תוכניות



|                      |                               |               |    |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----|
| מס' תוכניות          | 10+1                          | מעורבת        | כן |
| טמפרטורות כביסה      | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | שקט (-2dB)    | כן |
| השריה                | כן                            | אינטנסיבית    | כן |
| אקספרס 27 דקות       | כן                            | ניקוי עצמי    | כן |
| קריסטל               | כן                            | היגיינה 99.9% | כן |
| אקספרס מלא - 60 דקות | כן                            | עדין          | כן |
| חסכונית              | כן                            |               |    |

## אפשרויות



|                                 |                  |                           |    |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|----|
| Dry Assist + אפשרות טיימר השהיה | כן<br>עד 24 שעות | חצי FlexiZone אפשרות מלאה | כן |
|                                 |                  | אפשרות תוכניות מיוחדות    | כן |

## סלים



|                           |                               |  |                 |
|---------------------------|-------------------------------|--|-----------------|
| צבע סל                    | אפור                          | סל תחתון                                 | עם רשתות קבועות |
| צבע רכיבי סל              | אפור                          | סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף              | כן              |
| ידית                      | בפלסטיק על הסל העליון והתחתון | הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון | 30,0 cm         |
| סל עליון                  | עם רשתות אמצעיות קבועות       | צבע רכיבים פנימיים                       | עלה מרווה       |
| כוונון גובה של הסל העליון | בשלוש רמות                    | סלסלה לסכום                              | כן              |

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון 25,0 cm

## מאפיינים טכניים



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Width (mm)          | 598 mm                          |
| Depth (mm)          | 545 mm                          |
| סוג צג              | צג LED (3 ספרות)                |
| Product Height (mm) | 818 mm                          |
| בקות                | אלקטרוני                        |
| צג                  | התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית |
| Programme graphics  | Symbols                         |
| מחוון הדלקה/כיבוי   | כן                              |
| מחוון תאורת מלח     | אור                             |
| מחוון עזר לשטיפה    | אור                             |
| מחוון סוף המחזור    | צליל                            |
| Auto switch-off     | Yes                             |
| מערכת שטיפה         | מסלולי                          |
| זרוע ריסוס שלישית   | יחיד                            |
| מרכז המים           | עם הגדרות אלקטרוניות            |
| מערכת הגנה מהצפה    | כולל Acquastop                  |

|   |  |
|---|--|
| צינור מים                               | יחיד; מים קרים/חמים מקסי' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%                         |
| קשיות מים מרבית מערכת ייבוש             | 100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור |
| הגנת קיטור                              | בפלסטיק  |
| חומר אמבט                               | נירוסטה  |
| מסנן                                    | נירוסטה  |
| גוף חימום נסתר                          | כן   |
| צירים                                   | כן   |
| משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי       | FLEXIFIT, איוון עצמי, החלקה 2 - 11 kg  |
| גובה בסיס מינימלי ומקסימלי              | 50 - 215 mm  |
| רגליות מתכווננות                        | ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7  |
| Additional gaskets                      | No   |
| Back cover                              | Yes  |
| Depth of dishwasher with open door (mm) | 1168 mm  |
| רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית         | כן   |
| Top cover                               | In plastic   |

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



|   |             |                                 |                  |
|---|-------------|---------------------------------|------------------|
| קטגוריית יעילות אנרגטית                             | D           | משך התוכנית                     | 4:10 h:min       |
| צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית | 84 kWh      | פליטות רעש נישא באוויר          | 47 dB(A) re 1 pW |
| (קיבולת נקובה) כ"ס                                  | 13          | קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר | C                |
| [צריכת מים [למחזור                                  | 12.0 litres | אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)     | 49.9             |

## חיבור חשמלי

|            |           |               |              |
|------------|-----------|---------------|--------------|
| חשמל מחובר | 1800 W    | סוג החיבור    | תד-פאזי      |
| זרם        | 10 A      | אורך כבל חשמל | 140 cm       |
| מתח        | 220-240 V | תקע           | (F;E) Schuko |
| תדר (Hz)   | 50 Hz     |               |              |



## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




**KITPL60B**

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



**KITPL60N**

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



**KITPL60X**


























ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



**KITPLV2**

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.   |    | D קטגוריית יעילות אנרגטית   |
|    | COMM_HEIGHT_82_72dpi   |    | טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.   |
|    | בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.   |    | החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.                     |
|    | FlexiZone: Flexizone למכונה חצי מלאה מאפשרת לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.  |    | העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר. |
|    | רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.  |    | מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.  |
|  | קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.   |  | עדינה: תוכנית שטיפה עדינה מיועדת לכלים עדינים שאינם מלוכלכים מאוד.  |
|  | חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.  |  | תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.   |
|  | תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.  |  | מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.  |
|  | Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות ומחסלת את כל C סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° והבקטריות.  |  | הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.   |
|  | Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחץ. |  | מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.   |
|  | מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.  |  | ...   |
|  | מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.   |  | מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן   |
|  | תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 99.9% מהחיידקים שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.  |   |   |