


STL7272D



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
מנוע
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
82 ס"מ
מובנה משולב לחלוטין
2
אינורטר 2.0
8017709357047

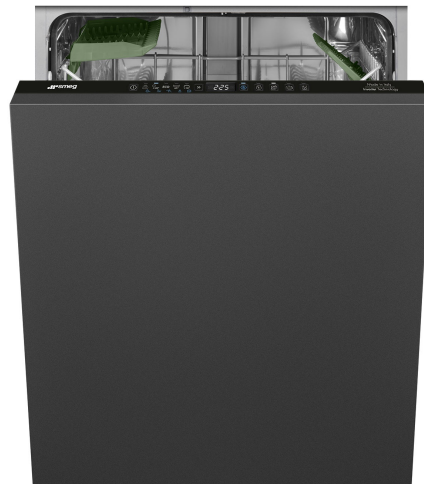

תוכניות



מס' תוכניות	10+1	מעורבת	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	שקט (-2dB)	כן
השריה	כן	אינטנסיבית	כן
אקספרס 27 דקות	כן	ניקוי עצמי	כן
קריסטל	כן	היגיינה 99.9%	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	עדין	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות



Dry Assist + אפשרות טיימר השהיה	כן עד 24 שעות	חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן
		אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

סלים



צבע סל	אפור	סל תחתון	עם רשתות קבועות
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות	צבע רכיבים פנימיים	עלה מרווה
כוונון גובה של הסל העליון	בשלוש רמות	סלסלה לסכום	כן

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון 25,0 cm


מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
סוג צג	צג LED (3 ספרות)
Product Height (mm)	818 mm
בקורות צג	אלקטרוני
	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	צליל
כיבוי אוטומטי	כן
מערכת שטיפה	מסלולי
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור חומר אמבט מסנן גוף חימום נסתר צירים	בפלסטיק נירוסטה נירוסטה כן
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	FLEXIFIT, איוון עצמי, החלקה 2 - 11 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	50 - 215 mm
רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

תויות חשמל / ביצועים - שנת 2019



קטגוריית יעילות אנרגטית	D
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית	84 kWh
(קיבולת נקובה) כ"ס	13
[צריכת מים] למחזור	12,0 litres

משך התוכנית	4:10 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	47 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	49,9

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz

סוג החיבור	תד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm
תקע	(F;E) Schuko



Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPL60X


























ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary

	נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.		COMM_HEIGHT_82_72dpi
	טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.		החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.
	FlexiZone: Flexizone למכונה חצי מלאה מאפשרת לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן. ללא מגבלה על מיקום הפריטים.		רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.
	מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.		קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.
	עדינה: תוכנית שטיפה עדינה מיועדת לכלים עדינים שאינם מלוכלכים מאוד.		חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודתית ביותר לסביבה.
	תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.		תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.
	מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.		Ultraclean: האפשרות Ultraclean בטמפרטורה גבוהה של 70° ומחסלת את כל סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.
	הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.		Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.
	System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.		מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.
	...		מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.
	מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, לוחצים על הלחצן (	בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+, האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.
	D קטגוריית יעילות אנרגטית		תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 99.9% מהיידקים שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהיידקים והבקטריות.
	העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.		