


# STL7272D



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	2
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709357047

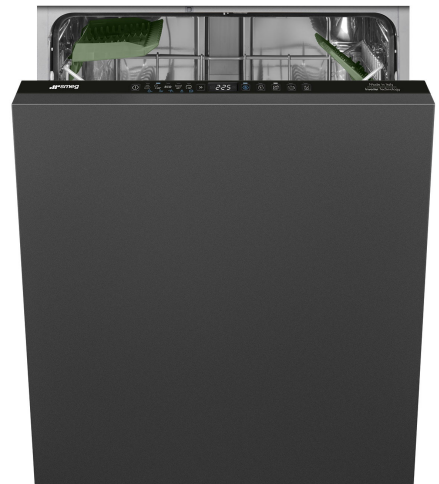

## Programok



Programok száma	10+1	Keverés	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Csendes (-2 dB)	Igen
Áztatás	Igen	Intenzív	Igen
Expressz 27'	Igen	Öntisztító	Igen
Crystal	Igen	Higiénikus 99,9%	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Kímélő	Igen
ECO	Igen		

## Opciók



Dry Assist+ opció	Igen	1/2 töltet FlexiZone opció	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Speciális programok opció	Igen

## Kosarak



Kosár színe	Szürke	Alsó kosár	Rögzített állvánnyal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen

Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	Színes belső komponensek	Zsályalevél
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	Evőeszköz kosár	Igen
A felső kosár legnagyobb berakható edénye	25,0 cm		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Termék szélesség (mm)	598 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Termék mélység (mm)	545 mm	Max. vízkeménység	100°fH;58°dH
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
Termék magasság (mm)	818 mm	Gőzvédelem	Műanyag
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője	Szűrő	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	Rejtett fűtőelem	Igen
Be/ki jelzőfény	Igen	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
Só jelzőfény	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 11 kg
Öblítőszer visszajelző	Világítás	Lábazat min. és max. magassága	50 - 215 mm
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Auto switch-off	Igen	Back cover	Igen
Mosórendszer	Orbital	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Előlről állítható hátsó lábak	Igen
Vízlagyító	Elektronikus beállítással	Top cover	In plastic
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop		

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Energiahatékonysági osztály	D	Program időtartama	4:10 h:min
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	84 kWh	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	47 dB(A) re 1 pW
Névleges kapacitás (ps)	13	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C

Vízfogyasztás  
[ciklusonként]

12,0 litres

Energhatékonyági  
mutató (EEI)

49,9

## Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott  
áramforrás

1800 W

A kapcsolat típusa

Egyfázisú (pl. motor)

Áramerősség

10 A

Tápkábel hossza

140 cm

Feszültség


220-240 V

Csatlakozódugó

(F;E) Schuko

Frekvencia (Hz)

50 Hz

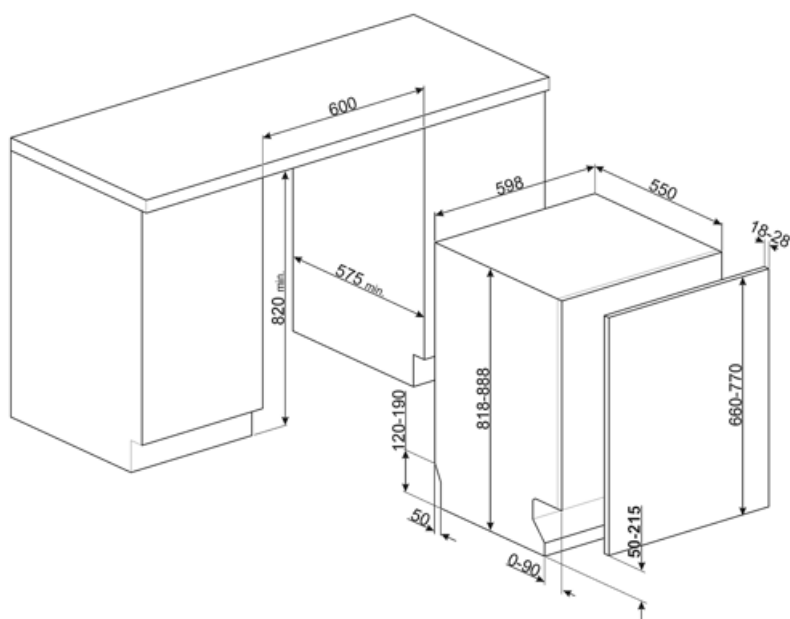

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITPL60B**

Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



**KITPL60N**

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



**KITPL60X**























Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



**KITPLV2**

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

## Symbols glossary

 <p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>	 <p>D energiahatékonysági osztály</p>
 <p>82 cm magas</p>	 <p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>
 <p>A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.</p>	 <p>FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p>
 <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>	 <p>A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.</p>
 <p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p>	 <p>Kímélő: A kímélő mosogatási programmal kényes, nem túlzottan szennyezett edényeket lehet mosogatni.</p>
 <p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>	 <p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>
 <p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>	 <p>Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.</p>
 <p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p>	 <p>13 teríték: Terítékek száma.</p>
 <p>Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.</p>	 <p>A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.</p>
 <p>Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszártja.</p>	 <p>Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.</p>
 <p>Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatáshoz ideális.</p>	 <p>Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (</p>



A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.



A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.



HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.