


STL7322AL



| | |
|--------------------|------------------------------|
| Termékcsalád | Mosogatógépek |
| Névleges szélesség | 60 cm |
| Névleges magasság | 82 cm |
| Üzembe helyezés | Teljesen integrált beépített |
| Dekor ajtópanel | Nincs mellékelve |
| Kosarak száma | 3, FlexiDuo Easy Glide-dal |
| Motor | Inverter 2.0 |
| EAN kód | 8017709357399 |

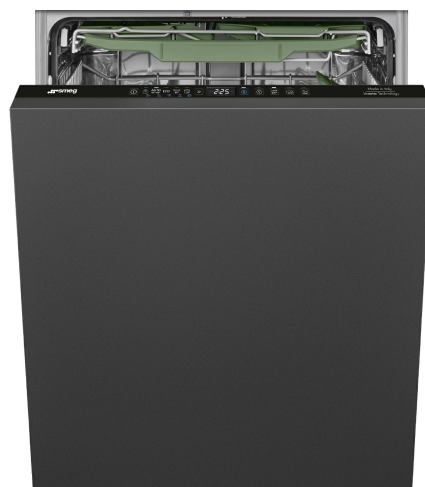

Programok



| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Programok száma | 10+1 | Auto szenzor 45-65 | Igen |
| Mosási hőmérsékletek | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Keverés | Igen |
| Áztatás | Igen | Csendes (-2 dB) | Igen |
| Expressz 27' | Igen | Intenzív | Igen |
| Crystal | Igen | Öntisztító | Igen |
| Teljes expressz – 60 perc | Igen | Sterilizálás | Igen |
| ECO | Igen | Higiénikus 99,9% | Igen |

Opciók



| | | | |
|------------------------|-------------|----------------------------|------|
| Dry Assist+ opció | Igen | 1/2 töltet FlexiZone opció | Igen |
| Késleltetési idő opció | akár 24 óra | Speciális programok opció | Igen |

Kosarak



| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Kosár színe | Szürke | Alsó kosár | 2 összehajtható ráccsal |
| Kosár összetevőinek színe | Szürke | Alsó kosár tartozékok | MultiLoad |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------|
| Fogantyú | Műanyag a felső és az alsó kosáron | Alsó kosár csepegésgátló betétekkel | Igen |
| Felső kosár | 1 összecukható ráccsal | A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba | 30,0 cm |
| A felső kosár magasságának beállítása | Három szinten (5 cm) | Színes belső komponensek | Zsályalevél |
| A felső kosár legnagyobb berakható edénye | 19,0 cm | | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | |
| Termék szélesség (mm) | 598 mm | Vízellátás | Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel | | |
| Termék mélység (mm) | 545 mm | Max. vízkeménység | 100°FH;58°dH | | |
| Megjelenítési típus | LED kijelző (3 számjegy) | Szárítórendszer | Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén | | |
| Termék magasság (mm) | 818 mm | Gőzvédelem | Műanyag | | |
| Ellenőrző elemek | Elektronikus | Cső anyaga | Rozsdamentes acél | | |
| Kijelző | Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése | Szűrő | Rozsdamentes acél | | |
| Programme graphics | Symbols | Rejtett fűtőelem | Igen | | |
| Be/ki jelzőfény | Igen | Sarokvas | Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT | | |
| Só jelzőfény | Világítás | Min. és max. homlokpanel súly | 2 – 11 kg | | |
| Öblítőszer visszajelző | Világítás | Lábazat min. és max. magassága | 50 - 215 mm | | |
| Ciklus vége jelzés | ActiveLight | Oszlopba telepíthető | Igen | | |
| Automatikus kikapcsolás | Igen | Állítható láb | 7cm, 820 és 890 mm között | | |
| Mosórendszer | Planetárium | Additional gaskets | Yes, with stainless steel plate | | |
| Harmadik szórókar | Egyedülálló vagyok | Back cover | Igen | | |
| Vízlágyító | Elektronikus beállítással | Depth of dishwasher with open door (mm) | 1146 mm | | |
| Zavarosság érzékelő | Igen | Előlről állítható hátsó lábak | Igen | | |
| Aquatest | | Top cover | In plastic | | |
| Eldrasztásvédelmi rendszer | Total Acquastop | | | | |

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

| | | | |
|---|--------|---|------------------|
| | | | |
| Energihatékonysági osztály | A | Program időtartama | 4:35 h:min |
| Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján] | 53 kWh | Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 42 dB(A) re 1 pW |


Névleges kapacitás (ps) 13
Vízfogyasztás [ciklusonként] 10,5 litres

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály B
Energiahatékonysági mutató (EEI) 31,8

Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás 1800 W
Áramerősség 10 A
Feszültség 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50 Hz

A kapcsolat típusa Egyfázisú (pl. motor)
Tápkábel hossza 140 cm
Csatlakozódugó (F;E) Schuko

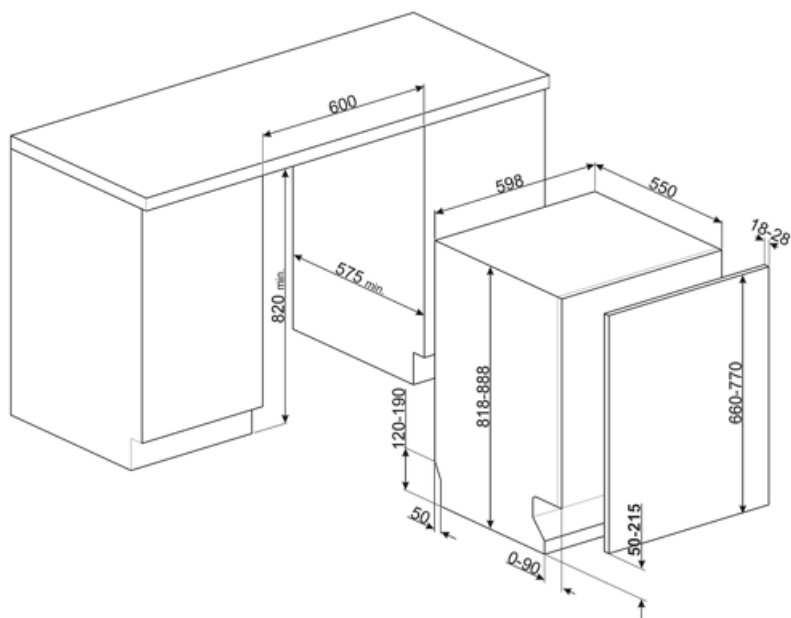

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX




KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITPL60B

Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel.

Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60X

Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel.





















Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.














KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | <p>Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.</p> |  | <p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p> |
|  | <p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p> |  | <p>A energiahatékonysági osztály</p> |
|  | <p>Oszlopba történő beépítés</p> |  | <p>82 cm magas</p> |
|  | <p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p> |  | <p>A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.</p> |
|  | <p>FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközösár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanalok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.</p> |  | <p>A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábzsztat minimális magassága 5 cm lehet.</p> |
|  | <p>FlexiZone: A 1/2 terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p> |  | |
|  | |  | <p>A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.</p> |
|  | <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p> |  | <p>A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.</p> |
|  | <p>Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.</p> |  | <p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p> |
|  | <p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p> |  | <p>Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszáradtja.</p> |

-  **Mix:** A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.
-  **Halk:** Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatóshoz ideális.
-  **Áztatási program:** A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.
-  **Ultratiszta:** Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.
-  **Total Acquastop:** Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyel a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.
-  **HIGIÉNYIA 99,9%** Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.
-  **Mosogatógép tisztítási ciklus.** A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.
-  **Lehetővé teszi további programok engedélyezését,** ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (
-  **Expressz 27':** Az Expressz 27' program egy gyors mosogatósi ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.
-  **13 teríték:** Terítékek száma.
-  **A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja** minimális vízfogyasztás mellett.