


# STL7322AL



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, FlexiDuo Easy Glide-dal
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709357399

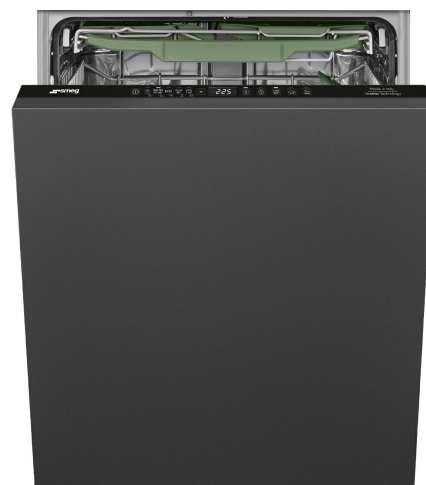

## Programok



Programok száma	10+1	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Csendes (-2 dB)	Igen
Expressz 27'	Igen	Intenzív	Igen
Crystal	Igen	Öntisztító	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Sterilizálás	Igen
ECO	Igen	Higiénikus 99,9%	Igen

## Opciók



Dry Assist+ opció	Igen	1/2 töltet FlexiZone opció	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Speciális programok opció	Igen

## Kosarak



Kosár színe	Szürke	Alsó kosár	2 összehajtható ráccsal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár tartozékok	MultiLoad

Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Felső kosár	1 összecukható ráccsal	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	Színes belső komponensek	Zsályalevél
A felső kosár legnagyobb berakható edénye	19,0 cm		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Termék szélesség (mm)	598 mm	Vízellátás			Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel	
Termék mélység (mm)	545 mm	Max. vízkeménység			100°FH;58°dH	
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)	Szárítórendszer			Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén	
Termék magasság (mm)	818 mm	Gőzvédelem			Műanyag	
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Cső anyaga			Rozsdamentes acél	
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése	Szűrő			Rozsdamentes acél	
Programme graphics	Symbols	Rejtett fűtőelem			Igen	
Be/ki jelzőfény	Igen	Sarokvas			Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT	
Só jelzőfény	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly			2 – 11 kg	
Öblítőszer visszajelző	Világítás	Lábazat min. és max. magassága			50 - 215 mm	
Ciklus vége jelzés	ActiveLight	Oszlopba telepíthető			Igen	
Automatikus kikapcsolás	Igen	Állítható láb			7cm, 820 és 890 mm között	
Mosórendszer	Planetárium	Additional gaskets			Yes, with stainless steel plate	
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Back cover			Igen	
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Depth of dishwasher with open door (mm)			1146 mm	
Zavarosság érzékelő	Igen	Előlről állítható hátsó lábak			Igen	
Aquatest		Top cover			In plastic	
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop					

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Energiatakarékos osztály	A	Program időtartama			4:35 h:min
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	53 kWh	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás			42 dB(A) re 1 pW


Névleges kapacitás (ps) 13  
Vízfogyasztás [ciklusonként] 10,5 litres

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály B  
Energiahatékonysági mutató (EEI) 31,8

## Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás 1800 W  
Áramerősség 10 A  
Feszültség 220-240 V  
Frekvencia (Hz) 50 Hz

A kapcsolat típusa Egyfázisú (pl. motor)  
Tápkábel hossza 140 cm  
Csatlakozódugó (F;E) Schuko

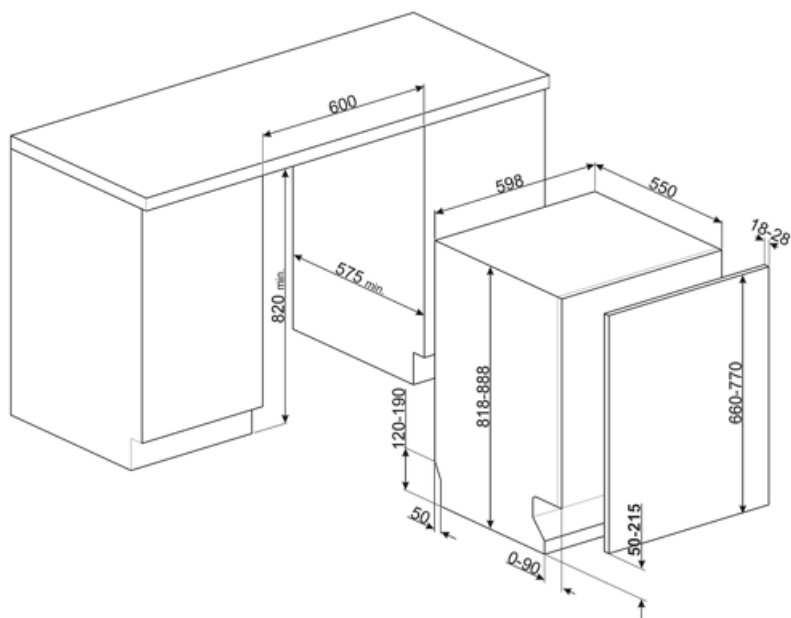

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



**KITPL60B**


Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel.

Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



**KITPL60N**

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



**KITPL60X**

Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel.





















Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



**KITPLV2**

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

## Symbols glossary

	<p>Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.</p>		<p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p>
	<p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>		<p>Oszlopba történő beépítés</p>
	<p>82 cm magas</p>		<p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>
	<p>FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközkosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanalok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.</p>		<p>A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.</p>
	<p>FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p>		<p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>
	<p>A Planetarium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.</p>		<p>Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.</p>
	<p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p>		<p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>
	<p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>		<p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>
	<p>Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.</p>		<p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p>
	<p>13 teríték: Terítékek száma.</p>		<p>Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.</p>



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerrel.



Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (



A energiahatékonysági osztály



A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.



Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszártja.



Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogathoz ideális.



A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogató ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.



HIGIÉNYIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.

