

STL7322AL



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	3, FlexiDuo z prowadnicami EasyGlide
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709357399



Programy



Liczba programów	10+1	Auto 45-65	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Tak
Namaczanie	Tak	Cichy (-2 dB)	Tak
Ekspres 27'	Tak	Intensywny	Tak
Kryształ	Tak	Automatyczne czyszczenie	Tak
Ekspres 60'	Tak	Steryliczacja	
ECO	Tak	Hygiene 99,9%	Tak

Opcje



Opcja Dry Assist+	Tak	FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	Opcja programów specjalnych	Tak

Kosze




Kolor koszy	Szary	Dolny kosz	Z 2 składanymi stelażami
Kolor elementów koszy	Szary	Lower basket accessories	MultiLoad

Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Górny kosz	Z 1 składanym stelażem	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy	Kolor wewnętrznych elementów	Sage Leaf
Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm		

Specyfikacja techniczna

Szerokość (mm)	598 mm	Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%			
Głębokość (mm)	545 mm	Max. twardość wody	100°FH;58°dH			
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED (3 cyfry)	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu			
Wysokość produktu (mm)	818 mm	Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego			
Sterowanie	Elektroniczne	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna			
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu	Filtr	Stal nierdzewna			
Grafika programów	Symbole	Ukryty element grzewczy	Tak			
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Zawiasy	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit			
Wskaźnik braku soli	Lampka	Min. i max. ciężar frontu	2,5 - 11 kg			
Wskaźnik braku nablyszczacza	Lampka	Min. i max. wysokość cokołu	50 - 215 mm			
Wskaźnik zakończenia cyklu	ActiveLight - wskazanie pracy urządzenia na podłodze	Możliwość montażu w kolumnie	Tak			
Auto switch-off	Tak	Regulowane nóżki	7 cm, od 820 do 890 mm			
System zmywania	Planetarny	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate			
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze	Tyłna obudowa	Tak			
Zmiękcacz wody	Z elektronicznym sterowaniem	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1146 mm			
Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak	Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak			
Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie	Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego			

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Klasa efektywności energetycznej

A

Czas trwania cyklu

4:35 h:min

Energy consumption 53 kWh
[per 100 cycles, based
on the eco programme]
Pojemność znamionowa 13
(ps)
Zużycie wody (na cykl) 10,5 litres

Poziom emitowanego
hałasu akustycznego 42 dB(A) re 1 pW


Klasa emisji hałasu
akustycznego B

Indeks wydajności
energetycznej (EEI) 31,8

Podłączenie elektryczne

Moc 1800 W
Natężenie prądu (A) 10 A
Napięcie 220-240 V
Częstotliwość (Hz) 50 Hz

Typ połączenia 1 fazowy
Długość przewodu
zasilającego (cm) 140 cm
Wtyczka (F;E) Schuko

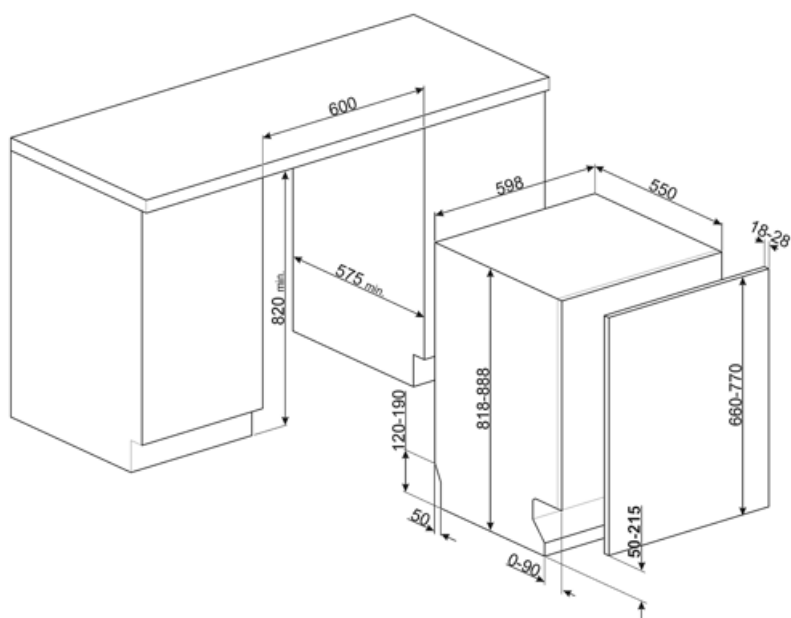

Kompatybilne Akcesoria



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.



KITPL60B

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITPL60N

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITPL60X

























Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.









KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

Słowniczek oznaczeń

	<p>Active light to ledowe światło umieszczone pod zmywarką, dzięki któremu na podłodze widoczna jest czerwona plamka sygnalizująca trwający cykl zmywania.</p>		<p>Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.</p>
	<p>Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.</p>		<p>Instalacja w kolumnie</p>
	<p>Wysokość 82 cm</p>		<p>Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.</p>
	<p>FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów.</p>		<p>Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.</p>
	<p>Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.</p>		<p>Poziom hałasu</p>
	<p>System planetarnego zmywania</p>		<p>Program prania</p>
	<p>Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.</p>		<p>Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.</p>
	<p>Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.</p>		<p>Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.</p>
	<p>Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.</p>		<p>Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.</p>
	<p>Ustawienie nr 13</p>		<p>Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.</p>
	<p>System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.</p>		<p>Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.</p>
	<p>Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.</p>		<p>SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy.</p>

-
-  Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania.
-  Klasa efektywności energetycznej A
-  Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.
-  Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.
-  Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.
-  **8,2**
Klasa efektywności energetycznej