
STL7322BQL

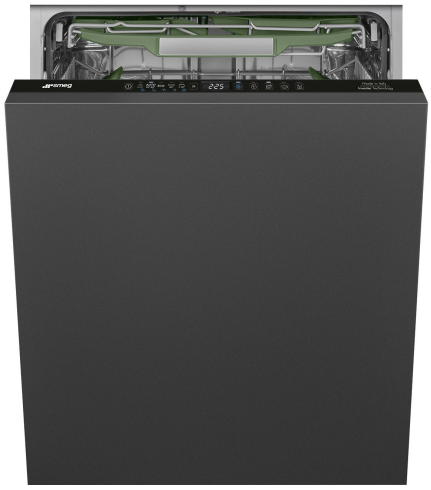

Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709357924

Programmer

Antal programmer	10+1	**Auto sensor 45-65**	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Blandet**	Ja
Iblødsætning	Ja	**Stille (-2 dB)**	Ja
Ekspres 27'	Ja	**Intens**	Ja
Krystal	Ja	**Selvrens**	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	**Hygiejne 99,9%**	Ja
		Skåneprogram	
ØKO	Ja	**Bakker**	
Grøn ekspres			

Valgmuligheder

Dry Assist + tilvalg	Ja	**Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone**	Ja
Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer	**Specielle programmer tilvalg**	Ja

Kurve

Farve på kurv	Grå	**Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv**	19,0 cm
Farve på kurvedele	Grå		
Håndtag	På øverste og nederste kurv		

Øvre kurv	Med 3 sammenklappelige stativer	**Nedre kurv**	Med fire sammenklappelige stativer
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer	**Tilbehør til nederste kurv**	MultiLoad, ProFlex-holder, WinePro
Guideskinner, ekstra glid	Ja	**Nedre kurv med anti-dryp-indsatser**	Ja
		Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
		Farve, indre komponenter	Sage Leaf

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	598 mm	**Beskyttelsessystem mod oversvømmelse**	Total Aquastop
Dybde (mm)	545 mm	**Vandtilførsel**	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Displaytype	LED display	**Maks. vandhårdhed**	100°fH;58°dH
Produkthøjde (mm)	818 mm	**Tørresystem**	Naturlig kondenstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Betjeninger	Elektronisk berøringsfølsom betjening	**Dampbeskyttelse**	I plast
Display	Forsinket start, Visning af programtid, Forbrug	**Tankmateriale**	Rustfrit stål
Programgrafik	Symboler	**Filter**	Rustfrit stål
Tænd/sluk-indikator	Ja	**Skjult varmeelement**	Ja
Salt indikatorlampe	Lys	**Hængsler**	Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	**Min. og maks. frontpanelets vægt**	2 - 11 kg
Slut på cyklus-indikator	ActiveLight	**Min. og maks. sokkelhøjde**	50 - 215 mm
Autosluk	Ja	**Justerbare fødder**	7 cm, fra 820 til 890 mm
Vaskesystem	Planetarium	**Bagskjold**	Ja
Tredje spulearm	Enkelt	**Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)**	1146 mm
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	**Bagest, fødder, som kan justeres forfra**	Ja
Turbiditetssensor Aquatest	Ja	**Topdæksel**	I plast

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	B	**Programmets varighed**	4:25 h:min
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	64 kWh	**Luftbåren akustisk støjemission**	42 dB(A) re 1 pW

Nominel kapacitet (ps)	14	**Luftbåren akustisk støjemissionsklasse**	B
Vandforbrug [pr. cyklus]	9.0 litres	**Energieffektivitetsindeks (EEI)**	37.8

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1800 W	**Type af forbindelse**	Enkelt fase
Nuværende	10 A	**Kabellængde**	140 cm
Spænding	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50 Hz		

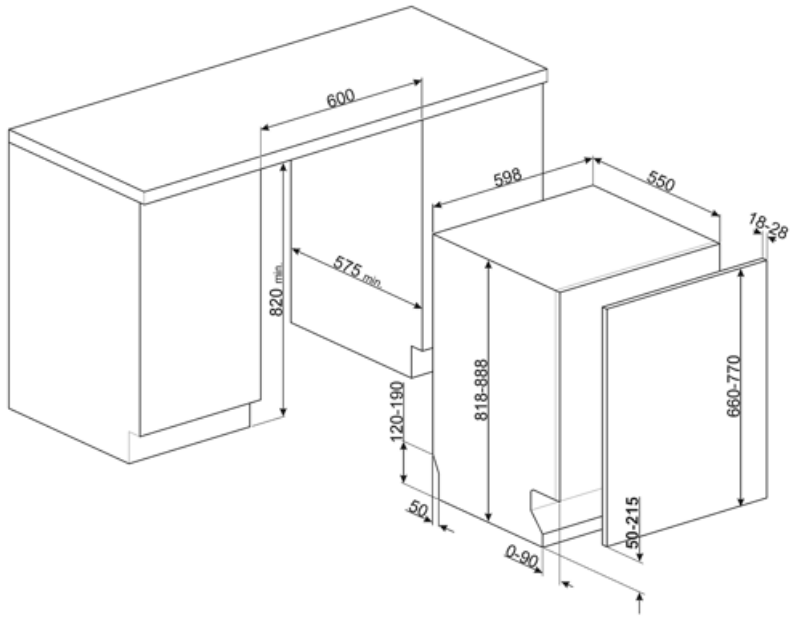

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60B



Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60N



Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60X



Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



Activelight er et led-lys, der projicerer en rød plet på gulvet under opvaskemaskinen, når apparatet er i brug.



For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.



Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.



FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.



ExtraGlide styresystemet får den anden kurv til at køre endnu glattere og blødere. Den letter bevægelsen, selv når den er fuldt lastet, og takket være den øgede udtrækning lettes også indsættelsen af tallerkener i kurven.



Planetarium vaskesystemet, med høje omdrejninger pr. minut, garanterer fuldstændig dækning af tanken, takket være den samtidige rotation af base og sprøjter, og fremragende vaskeresultater.



Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.



Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.



Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vask ved lave temperaturer til let snavset service.



14 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.



Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemsigtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.



82 cm høj



FlexiDuo: FlexiDuo 3. bestikkurv giver dig mulighed for at arrangere bestik eller små kopper, slev eller omfangsrige redskaber, som du ønsker: den består af to separate og bevægelige moduler.



FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.



Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.



Auto 45°- 65°: Det automatiske program regulerer længden af en cyklus afhængigt af behovet for forvask og antallet af skylninger.



Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.



Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.



Ultraren: Ultraren-indstillingen udfører en sidste skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved næsten alle bakterier elimineres.



Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.

Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.

Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.

SILENT: Vaskecyklus egnet til normalt snavset service, selv med indtørrede rester. Sikrer maksimal støjreduktion og er derfor ideel, hvis man ønsker at køre den om natten.

Indstillingen Dry Assist + mulighed sikrer udover energibesparelser perfekt tørring af servicen ved automatisk at åbne lågen ved vaskens afslutningscyklus.

HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram. 75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.

WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.

Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.

Giver dig mulighed for at aktivere yderligere programmer, når valgt sammen med hvilken som helst vaskecyklus. Efter at have valgt den ønskede vaskecyklus, tryk på knappen (

Energieffektivitetsklasse B

Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.