

# STL7322BQL



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709357924



## Programmer



Antal programmer	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Blandet	Ja
Iblødsætning	Ja	Stille (-2 dB)	Ja
Ekspres 27'	Ja	Intens	Ja
Krystal	Ja	Selvrens	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	Hygiejne 99,9%	Ja
ØKO	Ja	Skåneprogram	
Grøn ekspres		Bakker	

## Valgmuligheder



Dry Assist + tilvalg	Ja	Variert fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone	Ja
Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer	Specielle programmer tilvalg	Ja

## Kurve



Farve på kurv	Grå	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	19,0 cm
Farve på kurvedele	Grå		
Håndtag	På øverste og nederste kurv		


<b>Øvre kurv</b>	Med 3 sammenklappelige stativer	<b>Nedre kurv</b>	Med fire sammenklappelige stativer
<b>Højdejustering af den øverste kurv</b>	På tre vandrette niveauer	<b>Tilbehør til nederste kurv</b>	MultiLoad, ProFlex-holder, WinePro
<b>Guideskiner, ekstra glid</b>	Ja	<b>Nedre kurv med anti-dryp-indsatser</b>	Ja
		<b>Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv</b>	30,0 cm
		<b>Farve, indre komponenter</b>	Sage Leaf

## Tekniske egenskaber



<b>Bredde (mm)</b>	598 mm	<b>Beskyttelsessystem mod oversvømmelse</b>	Total Aquastop
<b>Dybde (mm)</b>	545 mm	<b>Vandtilførsel</b>	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
<b>Displaytype</b>	LED display	<b>Maks. vandhårdhed</b>	100°FH;58°dH
<b>Produkt højde (mm)</b>	818 mm	<b>Tørresystem</b>	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
<b>Betjeninger</b>	Elektronisk berøringsfølsom betjening	<b>Dampbeskyttelse</b>	I plast
<b>Display</b>	Forsinket start, Visning af programtid, Forbrug	<b>Kar, materiale</b>	Rustfrit stål
<b>Programgrafik</b>	Symboler	<b>Filter</b>	Rustfrit stål
<b>Tænd/sluk-indikator</b>	Ja	<b>Skjult varmeelement</b>	Ja
<b>Salt indikatorlampe</b>	Lys	<b>Hængsler</b>	Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT
<b>Indikator for afspændingsmiddel</b>	Lys	<b>Min. og maks. frontpanelets vægt</b>	2 - 11 kg
<b>Slut på cyklus-indikator</b>	ActiveLight	<b>Min. og maks. sokkelhøjde</b>	50 - 215 mm
<b>Autosluk</b>	Ja	<b>Justerbare fødder</b>	7 cm, fra 820 til 890 mm
<b>Vaskesystem</b>	Planetarium	<b>Bagskjold</b>	Ja
<b>Tredje spulearm</b>	Enkelt	<b>Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)</b>	1146 mm
<b>Blødgøringsmiddel</b>	Med elektronisk indstilling	<b>Bagest, fødder, som kan justeres forfra</b>	Ja
<b>Turbiditetssensor</b>	Ja	<b>Topdæksel</b>	I plast
<b>Aquatest</b>			

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



<b>Energieffektivitetsklasse</b>	B	<b>Programmets varighed</b>	4:25 h:min
<b>Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]</b>	64 kWh	<b>Luftbåren akustisk støjemission</b>	42 dB(A) re 1 pW


Nominal kapacitet (ps) 14  
Vandforbrug [pr. cyklus] 9.0 litres

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse B  
Energieffektivitetsindeks (EEI) 37.8

## Elektrisk tilslutning

Nominal effekt 1800 W  
Nuværende 10 A  
Spænding 220-240 V  
Frekvens (Hz) 50 Hz

Type af forbindelse Enkelt fase  
Kabellængde 140 cm  
Stik (F;E) Schuko

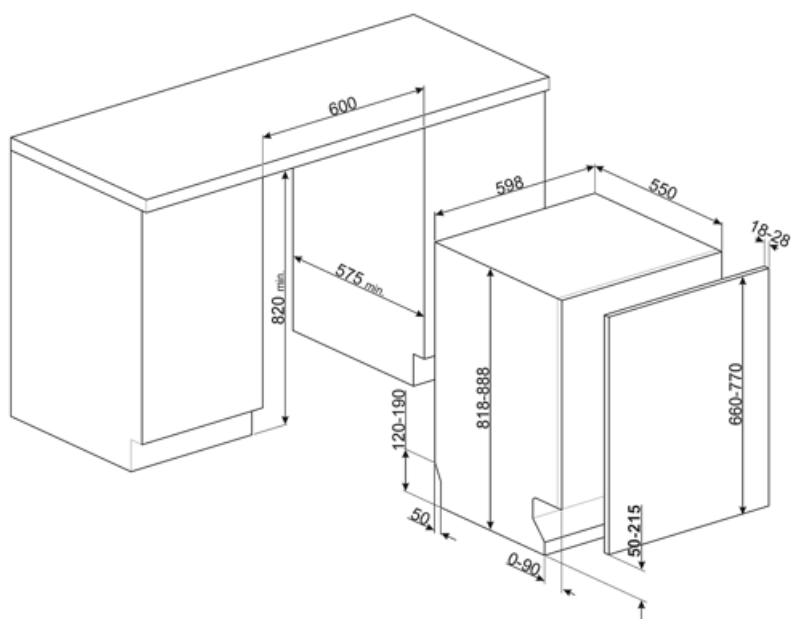

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**




**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



**KITPL60B**

Toe-kick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



**KITPL60N**

Toe-kick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



**KITPL60X**





















Toe-kick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.













**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary

	<p>Activelight er et led-lys, der projicerer en rød plet på gulvet under opvaskemaskinen, når apparatet er i brug.</p>		<p>Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslagskraft i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. Ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.</p>
	<p>For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.</p>		<p>82 cm høj</p>
	<p>Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.</p>		<p>FlexiDuo: FlexiDuo 3. bestikkurv giver dig mulighed for at arrangere bestik eller små kopper, slev eller omfangsrige redskaber, som du ønsker: den består af to separate og bevægelige moduler.</p>
	<p>FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.</p>		<p>FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.</p>
	<p>ExtraGlide styresystemet får den anden kurv til at køre endnu glattere og blødere. Den letter bevægelsen, selv når den er fuldt lastet, og takket være den øgede udtrækning lettes også indsættelsen af tallerkener i kurven.</p>		<p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p>
	<p>Planetarium vaskesystemet, med høje omdrejninger pr. minut, garanterer fuldstændig dækning af tanken, takket være den samtidige rotation af base og sprøjter, og fremragende vaskeresultater.</p>		<p>Auto 45°- 65°: Det automatiske program regulerer længden af en cyklus afhængigt af behovet for forvask og antallet af skylninger.</p>
	<p>Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.</p>		<p>Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.</p>
	<p>Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.</p>		<p>Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.</p>
	<p>Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vask ved lave temperaturer til let snavset service.</p>		<p>Ultraren: Ultraren-indstillingen udfører en sidste skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved næsten alle bakterier elimineres.</p>
	<p>14 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.</p>		<p>Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.</p>

-  Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.
-  Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.
-  SILENT: Vaskecyklus egnet til normalt snavset service, selv med indtørrede rester. Sikrer maksimal støjreduktion og er derfor ideel, hvis man ønsker at køre den om natten.
-  Indstillingen Dry Assist + mulighed sikrer udover energibesparelser perfekt tørring af servicen ved automatisk at åbne lågen ved vaskens afslutningscyklus.
-  HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram. 75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.
-  WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.
-  Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.
-  Giver dig mulighed for at aktivere yderligere programmer, når valgt sammen med hvilken som helst vaskecyklus. Efter at have valgt den ønskede vaskecyklus, tryk på knappen (
-  Energieffektivitetsklasse B
-  Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.