


# STL7322BQL



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Korien lkm	3, FlexiDuo
Moottori	Inverteri 2.0
EAN-koodi	8017709357924

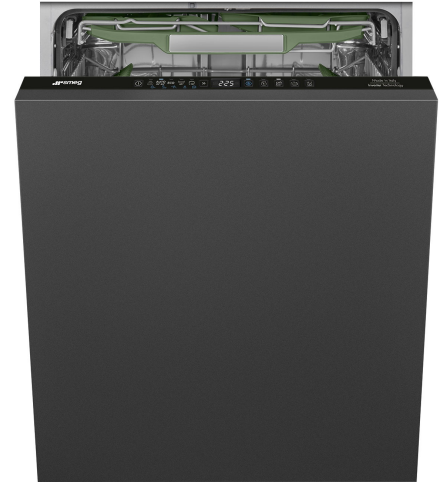

## Programs



Ohjelmien määrä	10+1	Autom. anturi 45–65	Kyllä
Pesulämpötilat	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Kyllä
Liotus	Kyllä	Hiljainen (-2 dB)	Kyllä
Pika 27	Kyllä	Teho	Kyllä
Lasit	Kyllä	Self clean	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä	Hygienia 99,9 %	Kyllä
ECO	Kyllä	Hienopyykki	
Green express		Pellit	

## Vaihtoehdot



Dry Assist+ valinta	Kyllä	FlexiZone-puolitäysi	Kyllä
Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus	Erikoisohjelmien valinta	Kyllä

## Korit



Korin väri	Harmaa	Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	19,0 cm
Korin osien väri	Harmaa	Alakori	Neljä laskettavaa tukea
Kahva	Ylä- ja alakorissa	Alemman korin lisävarusteet	MultiLoad, ProFlex-pidike, WinePro
Ylemmässä korissa	3 laskettavaa tukea		


Ylemmän korin korkeus	Kolmessa tasossa	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Liukukiskot	Kyllä	Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	30,0 cm
		Sisäosien väri	Salvia lehti

## Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	598 mm	Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop
Syvyys (mm)	545 mm	Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
Näytön tyyppi	LED-näyttö	Maksimaallinen veden kovuus	100°FH;58°DH
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm	Kuivausjärjestelmä	Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen kosketussäätö	Höyrysuojaus	Muovia
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Kulutukset	Altaan materiaali	Ruostumaton teräs
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit	Suodatin	Ruostumaton teräs
On/off ilmaisin	Kyllä	Piilotettu lämpöelementti	Kyllä
Suolan indikaattori	Valo	Saranat	Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin	Valo	Etupeitelevyn min. ja maks. paino:	2-11 kg
Ohjelman päättymisen ilmaisin	ActiveLight	Jalkalistan min. ja maks. korkeus	50 - 215 mm
Automaattinen sammutus	Kyllä	Säädettävät jalat	7 cm, 820 - 890 mm
Pesujärjestelmä	Planetaarinen	Takakansi	Kyllä
Kolmas pesuvarsi	Yksi	Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1146 mm
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus	Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Sameusanturi Aquatest	Kyllä	Yläkansi	Muovia

## Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Energiatehokkuusluokka	B	Ohjelman kesto	4:25 h:min
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	64 kWh	Äänitasot	42 dB(A) re 1 pW
Nimelliskapasiteetti (ps)	14	Äänitason luokka	B
Veden kulutus [jaksolle]	9.0 litres	Energiatehokkuusindeksi (EEI)	37.8

## Sähköliitännä

Nimellisteho	1800 W	Virtualähteen tyyppi	Yksivaiheinen
--------------	--------	----------------------	---------------

---

Virta	10 A	Johdon pituus	140 cm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko
Taajuus	50 Hz		



## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



**KITPL60B**

Toe-kick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



**KITPL60N**

Toe-kick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



**KITPL60X**























Toe-kick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary

	<p>Activelight on led-valo, joka heijastaa punaisen valokeilan lattialle astianpesukoneen alle, kun laite on käynnissä.</p>		<p>Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.</p>
	<p>Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.</p>		<p>Energiatehokkuusluokka B</p>
	<p>82 cm korkea</p>		<p>Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.</p>
	<p>Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.</p>		<p>FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia.</p>
	<p>FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liikuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.</p>		<p>FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästämällä vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.</p>
	<p>ExtraGlide-kiskojärjestelmä saa toisen kori liukumaan entistäkin sulavammin ja pehmeämmin. Se helpottaa liikettä myös täydellä kuormituksella ja lisääntynyt liikerata tekee lautasten koriin lastaamisesta helpompaa.</p>		<p>Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Inverterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.</p>
	<p>Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.</p>		<p>Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierrosmäärä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset.</p>
	<p>Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.</p>		<p>Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.</p>
	<p>Säästö: Tämä säästävää pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.</p>		<p>Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltuu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.</p>
	<p>Liutusohjelma: Liutusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.</p>		<p>Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille.</p>
	<p>Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuuhdelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.</p>		<p>Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.</p>



Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.



WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.



Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.



Mahdollistaa lisäohjelmien käyttöönoton, kun valitaan yhdessä muiden pesujaksojen kanssa. Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina painiketta (



Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.



Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.



HILJAINEN: Pesujakso, joka soveltuu normaalisti likaisille astioille ja myös kuivuneille jäämille. Erittäin hiljainen toiminta: ihanteellinen yökäyttöön.



HYGIENE 99.9% Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.