


# STL7322BQL



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709357924

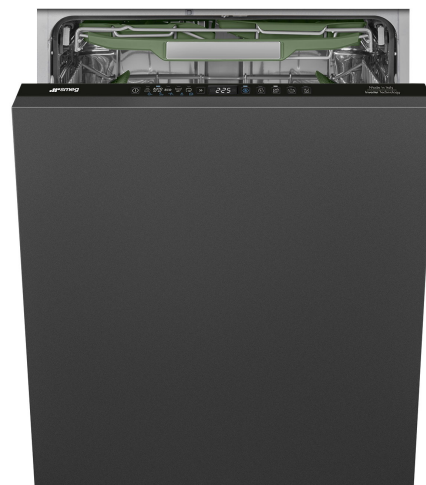

## Programok



Programok száma	10+1	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Csendes (-2 dB)	Igen
Expressz 27'	Igen	Intenzív	Igen
Crystal	Igen	Öntisztító	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Higiénikus 99,9%	Igen
ECO	Igen	Kímélő	
Környezetkímélő expressz		Tálcák	

## Opciók



Dry Assist+ opció	Igen	1/2 töltet FlexiZone opció	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Speciális programok opció	Igen

## Kosarak



Kosár színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	19,0 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke		


<b>Fogantyú</b>	Műanyag a felső és az alsó kosáron	<b>Alsó kosár</b>	4 összehajtható ráccsal
<b>Felső kosár</b>	3 összehajtható ráccsal	<b>Alsó kosár tartozékok</b>	MultiLoad, ProFlex tartó, WinePro
<b>A felső kosár magasságának beállítása</b>	Három szinten (5 cm)	<b>Alsó kosár csepegésgátló betétekkel</b>	Igen
<b>Extra csúszásgátlók</b>	Igen	<b>A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba</b>	30,0 cm
		<b>Színes belső komponensek</b>	Zsályalevél

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



<b>Termék szélesség (mm)</b>	598 mm	<b>Elárasztásvédelmi rendszer</b>	Total Acquastop
<b>Termék mélység (mm)</b>	545 mm	<b>Vízellátás</b>	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
<b>Megjelenítési típus</b>	LED kijelző	<b>Max. vízkeménység</b>	100°FH;58°dH
<b>Termék magasság (mm)</b>	818 mm	<b>Szárítórendszer</b>	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
<b>Ellenőrző elemek</b>	Elektronikus érintésvezérlés	<b>Gőzvédelem</b>	Műanyag
<b>Kijelző</b>	Késleltetett indítás, Program időjelzője, Fogyasztás	<b>Cső anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Szűrő</b>	Rozsdamentes acél
<b>Be/ki jelzőfény</b>	Igen	<b>Rejtett fűtőelem</b>	Igen
<b>Só jelzőfény</b>	Világítás	<b>Sarokvas</b>	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
<b>Öblítőszer visszajelző</b>	Világítás	<b>Min. és max. homlokpanel súly</b>	2 – 11 kg
<b>Ciklus vége jelzés</b>	ActiveLight	<b>Lábazat min. és max. magassága</b>	50 - 215 mm
<b>Automatikus kikapcsolás</b>	Igen	<b>Állítható láb</b>	7cm, 820 és 890 mm között
<b>Mosórendszer</b>	Planetárium	<b>Back cover</b>	Igen
<b>Harmadik szórókar</b>	Egyedülálló vagyok	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1146 mm
<b>Vízlágyító</b>	Elektronikus beállítással	<b>Elölről állítható hátsó lábak</b>	Igen
<b>Zavarosság érzékelő Aquatest</b>	Igen	<b>Top cover</b>	In plastic

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



<b>Energiacímke</b>	B	<b>Program időtartama</b>	4:25 h:min
<b>Energiacímke osztály</b>		<b>Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]</b>	64 kWh		


Névleges kapacitás (ps) 14  
Vízfogyasztás [ciklusonként] 9.0 litres

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály B  
Energiahatékonysági mutató (EEI) 37.8

## Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás 1800 W  
Áramerősség 10 A  
Feszültség 220-240 V  
Frekvencia (Hz) 50 Hz

A kapcsolat típusa Egyfázisú (pl. motor)  
Tápkábel hossza 140 cm  
Csatlakozódugó (F;E) Schuko

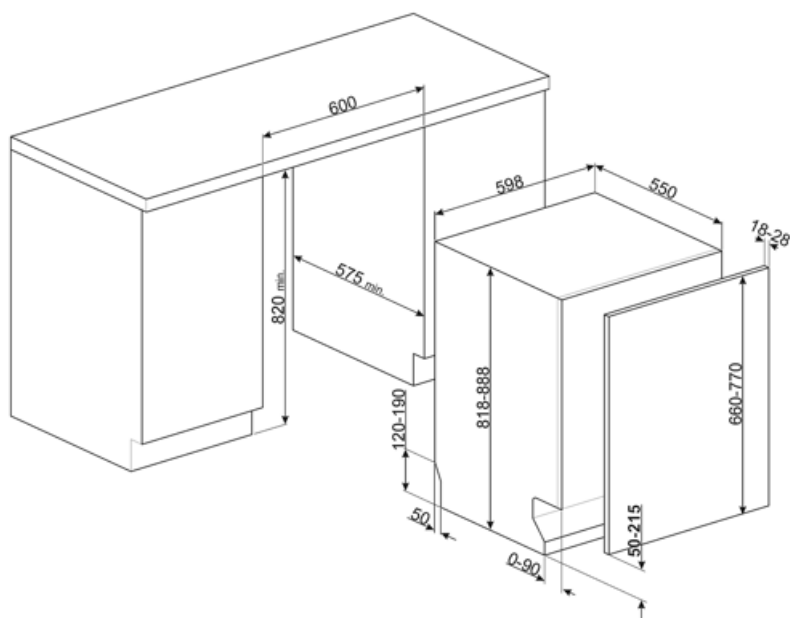

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**




**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



**KITPL60B**


Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel.

Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



**KITPL60N**

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



**KITPL60X**

Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel.





















Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.













**KITPLV2**

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

## Symbols glossary

	<p>Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.</p>		<p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p>
	<p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>		<p>82 cm magas</p>
	<p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>		<p>FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközkosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.</p>
	<p>A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.</p>		<p>FlexiZone: A 1/2 terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p>
	<p>Az ExtraGlide vezetőrendszer még simábbá és puhábbá teszi a második kosár futását. Megkönnyíti a mozgást még teljes terhelés esetén is, és a megnövelt kitérésnek köszönhetően megkönnyíti az edények kosárba helyezését.</p>		<p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>
	<p>A Planetarium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.</p>		<p>Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.</p>
	<p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p>		<p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>
	<p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>		<p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>
	<p>Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.</p>		<p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p>
	<p>14 teríték: Terítékek száma.</p>		<p>Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyelmeztet a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.</p>

-  **Érintésvezérlés:** A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.
-  **Gyors mosási ciklus:** normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszártja.
-  **Halk:** Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatóshoz ideális.
-  **A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.**
-  **HIGIÉNYIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program.** A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.
-  **A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.**
-  **Mosogatógép tisztítási ciklus.** A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.
-  **Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (**
-  **B energiahatékonysági osztály**
-  **A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.**