

STL7322BQL







Família Máquina de lavar louça

Largura 60 cm 82 cm Altura comercial

Instalação de encastre total Painel do móvel Não fornecido N° de cestos 3, FlexiDuo Motor Inverter 2.0 Código EAN 8017709357924



Programas

























Temperaturas de

lavagem

Pré-lavagem Rápido 27 min **Vidros** Expresso 60 min

Green express

10 + 1

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Sim

Sim Sim Sim

Sim

Auto 45-65

Silencioso (-2 dB) Intensivo Self clean

Esterilizar 99,9%

Delicado **Tabuleiros**

Opções









Dry Assist +

Opção início diferido

Sim

de 1 a 24 H, com prélavagem automática

Opção FlexiZone 1/2

carga distribuída Opção programas

especiais

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Cestos





Cor dos cestos Cor dos componentes dos cestos

Cestos em cinzentos Acessórios internos em cinzento

Ø máx. do prato no cesto superior Cesto inferior

19,0 cm

Com 4 suportes rebatíveis



Puxador

Puxadores em plástico nos

3 suportes rebatíveis

Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

em altura

Cesto superior

Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil)

cestos superior e inferior

Sim

Acessórios do cesto

inferior

Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada

Ø máx. do prato no

cesto inferior

Cor dos componentes

internos

MultiLoad, ProFlex Holder,

WinePro

Sim

30,0 cm

Sage Leaf

Especificações técnicas













FLEXI Largura

Profundidade (mm) 545 mm Tipo de display LED display

Altura

Comandos

Display Programação de início

diferido, Indicação da duração do programa,

Consumos

Gráfico dos programas Luz indicadora On/Off

Luz indicadora de falta

de sal

Luz indicadora de falta de abrilhantador

Indicador de fim do

programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor

superior

Descalcificador

Sensor Aquatest para

análise da sujidade da água

Sistema de proteção anti inundação

598 mm

818 mm

Comandos eletrónicos touch

Símbolos Sim

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de

abrilhantador ActiveLight, luz no pavimento durante o

programa

Sistema de lavagem

Planetário, melhores

resultados com menos água

Individual

Ajuste automático ao nível de dureza da água

Sim

Acquastop proteção Total

Alimentação de água

Admissão de água até

60°C para poupar até 35%

de energia

Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Sistema de secagem

Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo Proteção de vapores em

Proteção do vapor

plástico

Sim

Material da cuba Cuba em aço inox Filtro Filtros em aço inox

Resistência de aquecimento oculta

Dobradiças

Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize

2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

Peso min. e máx. do painel frontal

Altura min. e máx. do

rodapé

Pés reguláveis em

altura

Tampo traseiro

profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)

Pé traseiro regulável à

frente

Tampo superior

7cm, de 820 a 890 mm

1146 mm

Sim

Sim

Tampo superior em plástico

Performance / Etiqueta energética













Classe de eficiência energética

В

Duração do programa

ECO

Emissão de ruído aéreo Classe de emissão de

4:25 h:min

42 dB(A) re 1 pW

ruído aéreo



Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO 64 kWh

Energy efficiency Index (EEI)

37,8

N° serviços programa

Consumo de água no programa ECO

9,01

14

Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes) Tensão (Volts) Frequência (Hz)


1800 W 10 A 220-240 V 50 Hz

Tipo de ligação Comprimento do cabo de alimentação Ficha elétrica

Ligação monofásica

140 cm

(F;E) Schuko

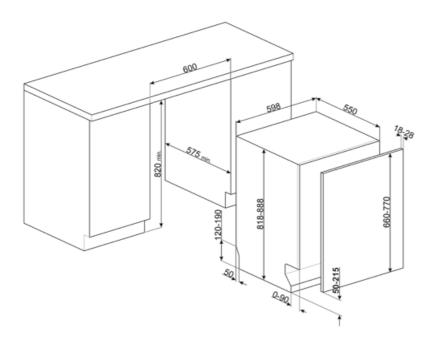



Acessórios Compatíveis



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg

(max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

KITFLEXI

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.




KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X







Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2





Symbols glossary



Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.





Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.