
STL7324AQL

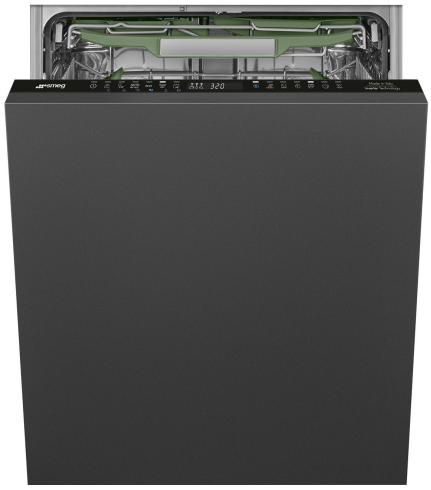

Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Korien lkm	3, FlexiDuo ja Easy Glide
Moottori	Invertteri 2.0
EAN-koodi	8017709357405

Ohjelmat

Ohjelmien määrä	12+2
Pesulämpötilat	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Liotus	Kyllä
Pika 27	Kyllä
Lasit	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä
ECO	Kyllä
Green express	Kyllä
Autom. anturi 45–65	Kyllä
Mix	Kyllä
Hiljainen (-2 dB)	Kyllä
Teho	Kyllä
Self clean	Kyllä
Hygienia 99,9 %	Kyllä
Hienopyykki	Kyllä
Pellit	Kyllä

Vaihtoehdot

Dry Assist+ valinta	Kyllä
Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus
FlexiZone-puolitäysi	Kyllä
Tehopesualue	
Erikoisohjelmien valinta	Kyllä
Clean&Shine-vaihtoehto	Kyllä

Korit

Korin väri	Harmaa
Korin osien väri	Harmaa
Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	19,0 cm
Alakori	Neljä laskettavaa tukea


Kahva	Muovia,ruostumatonta terästä
Ylemmässä korissa	3 laskettavaa tukea
Ylemmän korin korkeus	Kolmessa tasossa
Liukukiskot	Kyllä
Alemman korin lisävarusteet	MultiLoad, ProFlex-pidike, WinePro
Alakorissa tippalukot	Kyllä
Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	30,0 cm
Sisäosien väri	Salvia lehti

Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	598 mm
Syvyys (mm)	545 mm
Näytön tyyppi	LED-näyttö
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen kosketussäätö
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Kulutukset
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit
On/off ilmaisin	Kyllä
Suolan indikaattori	Valo
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin	Valo
Ohjelman päättymisen ilmaisin	ActiveLight
Automaattinen sammutus	Kyllä
Pesujärjestelmä	Planetaarinen
Kolmas pesuvarsi	Yksi
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus
Sameusanturi Aquatest	Kyllä
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop
Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
Maksimaallinen veden kovuus	100°fH;58°dH
Kuivausjärjestelmä	Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Höyrysuojaus	Muovia
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs
Suodatin	Ruostumaton teräs
Piillotettu lämpöelementti	Kyllä
Saranat	Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
Etupeitelevyn min. ja maks. paino:	2–11 kg
Jalkalistan min. ja maks. korkeus	50 - 215 mm
Voidaan asentaa päällekkäin	Kyllä
Säädettävät jalat	7 cm, 820 - 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Takakansi	Kyllä
Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1146 mm
Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Yläkansi	Muovia

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




Energiatehokkuusluokka	A
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	54 kWh
Nimelliskapasiteetti (ps)	14
Ohjelman kesto	4:35 h:min
Äänitasot	42 dB(A) re 1 pW
Äänitason luokka	B
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	31,8

Veden kulutus [jaksolle]	10,5 litres

Sähköliitäntä

Nimellisteho	1800 W	**Virtalähteen tyyppi**	Yksivaiheinen
Virta	10 A	**Johdon pituus**	140 cm
Jännite	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	(F;E) Schuko
Taajuus	50 Hz		

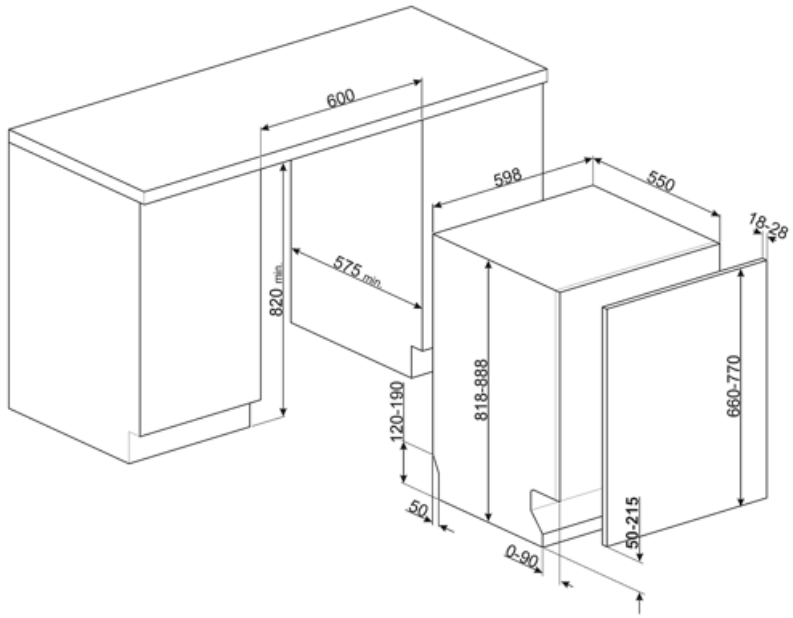

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60B



Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60N



Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60X



Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



Activelight on led-valo, joka heijastaa punaisen valokeilan lattialle astianpesukoneen alle, kun laite on käynnissä.



Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.



Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.



Energiatehokkuusluokka A



Clean&Shine-vaihtoehto: Täydellisiä puhdistustuloksia varten: tämä vaihtoehto lisää ylimääräisen huuhtelun pesujaksoon, mikä antaa astioille lisää kiiltoa.



Asennus torniin: Asennus torniin



82 cm korkea



Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.



Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.



FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia.



FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liukuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.



FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästäen vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.





GREEN EXPRESS Pesuohjelma, joka kuluttaa vähän vettä ja energiaa.



ExtraGlide-kiskojärjestelmä saa toisen kori liukumaan entistäkin sulavammin ja pehmeämmin. Se helpottaa liikettä myös täydellä kuormituksella ja lisääntynyt liikerata tekee lautasten koriin lastaamisesta helpompaa.



Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Invertterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.



Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.



Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierrosmäärä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset.



Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.



Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.



Hieno: Hellävarainen pesuohjelma on suunniteltu herkille astioille, joissa ei ole runsaasti likaa.



Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.

Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.

Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille.

Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.

Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.

Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.

HILJAINEN: Pesujakso, joka soveltuu normaalisti likaisille astioille ja myös kuivuneille jäämille. Erittäin hiljainen toiminta: ihanteellinen yökäyttöön.

Paistopeltiohjelma: uuninpeltien tehopuhdistusta varten. Aseta pellit astianpesukoneen alakoriin.

Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.

Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuuhtelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.

Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.

WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.

Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.

Mahdollistaa lisäohjelmien käyttöönoton, kun valitaan yhdessä muiden pesujaksojen kanssa. Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina painiketta (

HYGIENE 99.9% Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.