

STL7324AQL







Altezza commerciale

Famiglia Lavastoviglie Larghezza commerciale 60 cm

Installazione Incasso scomparsa totale

82 cm

Pannello cucina Non in dotazione

N° cesti 3, FlexiDuo con Easy Glide

Motore Inverter 2.0 **Codice EAN** 8017709357405



Programmi





























Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Numero di programmi 12+2 Auto 45-65 Temperature di 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Mix lavaggio Silent (-2 dB) Ammollo Sì Intensive Sì Express 27' Self clean Calici Sì Hygiene 99,9% Full express 60' Sì Delicato **ECO** Sì Trays Sì Green express

Opzioni













Opzione Dry Assist+

Fino a 24 ore

Sì

Opzione lavaggio differenziato

Opzione di partenza ritardata

Opzione Programmi

Opzione 1/2 carico

Speciali

FlexiZone

Opzione Clean&Shine

Sì

Sì

Cestelli



cestelli



Grigio Colore cestelli Colore componentistica

Grigio

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore

19,0 cm



Maniglia

In plastica con inserto Inox

Cestello superiore Regolazione in altezza

del cestello superiore Guide telescopiche

acciao inox Extra Glide

su cesto inferiore e

superiore

con 3 inserti abbattibili Su tre livelli (5 cm)

Sì

Cestello inferiore

Con 4 inserti abbattibili Accessori cesto inferiore MultiLoad, ProFlex Holder.

WinePro

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore

Colore Componenti

Interni

30,0 cm

Verde Salvia

Caratteristiche Tecniche















Larghezza del prodotto

(mm)

Profondità del prodotto (mm)

Tipo display

Altezza del Prodotto

(mm)

Comandi

Display

Grafica programmi Indicatore on/off Indicatore esaurimento

sale

Indicatore brillantante Indicatore di fine ciclo

Sistema di lavaggio

Terzo irroratore superiore

Decalcificatore Sensore di torbidità

Aquatest

Sistema protezione antiallagamento

Alimentazione acqua

598 mm

545 mm

Display LED

818 mm

Elettronici touch control

Programmazione partenza differita, Indicazione durata

programma, Consumi

Simboli

Spia

Spia

Luce a pavimento, ActiveLight Planetarium

Singolo

A regolazione elettronica

Acquastop totale

Singola; acqua

fredda/calda fino a 60°C risparmio energetico con acqua calda fino al 35%

Massima durezza

dell'acqua

Sistema di asciugatura

100°fH;58°dH

A condensazione naturale,

apertura automatica della

Protezione vapore Materiale vasca

Filtro Elemento riscaldante

nascosto

Cerniere Peso minimo e massimo

pannello frontale

Altezza minima e massima zoccolo

Installabile a colonna

Piedini regolabili Guarnizioni supplementari

Copertura posteriore Profondità lavastovialie

con anta aperta (mm) Piedino posteriore

regolabile da davanti Copertura superiore

con sistema Dry Assist + di porta a fine ciclo

In plastica Acciaio inox Acciaio inox

Sì

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT

2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

Sì, con sifone incluso 7 cm, da 820 a 890 mm

Sì, con placca superiore

inox

1146 mm

Sì

In plastica

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019






Energetica









Α

Durata del programma Emissioni di rumore

aereo

4:35 h:min

42 dB(A) re 1 pW

01/12/2025

SMEG SPA



Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco] 54 kWh

ıl

Capacità nominale (ps) 14 Consumo di acqua [per 10,5 | ciclo] Classi di emissione di rumore aereo Indice di Efficienza Energetica (IEE) В


31,8

Collegamento Elettrico

Potenza installata 1800 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V
Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Lunghezza cavo di alimentazione Spina Monofase 140 cm

(F;E) Schuko

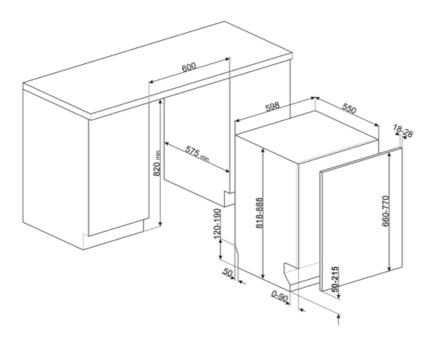



Accessori Compatibili







KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11

kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)




KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60B

KITFLEXI






KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60X







Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



Glossario simboli



Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Installazione a colonna.



Alta 82 cm



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Auto 45°-65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Delicato: Il programma Delicato è indicato per stoviglie delicate normalmente sporche.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



GREEN EXPRESS Programma di lavaggio rapido con bassi consumi di acqua ed energia.





Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



14 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



Opzione Clean&Shine: Per risultati di pulizia perfetti, questa opzione aggiunge al ciclo di lavaggio un extra risciacquo che permette anche di ottener



Programma Teglie: per una pulizia intensiva delle teglie del forno. Le teglie vanno posizionate nel cesto inferiore della lavastoviglie.



Classe di efficienza energetica A



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.

