


# STL7324AQL



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	60 cm
Komerčná výška	82 cm
Inštalácia	Plne integrovaný vstavaný
Kuchynský panel	Nie je v dodávke
Počet košov	3, FlexiDuo s Easy Glide
Motor	Menič 2.0
Kód EAN	8017709357405

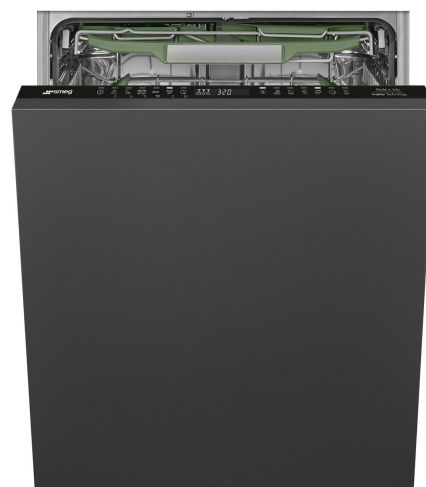

## Programy



Počet programov	12+2	Automatický snímač 45-65	Áno
Teploty prania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Áno
Namáčanie	Áno	Tichý (-2 dB)	Áno
Express 27'	Áno	Intenzívny	Áno
Crystal	Áno	Samočistenie	Áno
Full express – 60 minút	Áno	Hygiena 99,9 %	Áno
ECO	Áno	Jemná bielizeň	Áno
Green express	Áno	Plechý	Áno

## Možnosti



Možnosť Dry Assist	Áno	Možnosť intenzívneho umývania zóny	
Možnosť časovač oneskorenia	Do 24 hodín	Možnosť špeciálne programy	Áno
Možnosť 1/2 náplň FlexiZone	Áno	Možnosť Clean&Shine	Áno

## Koše



Farba koša	Sivá	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	19,0 cm
Farba dielov koša	Sivá		

<b>Rukoväť</b>	Plast s vložkou z nehrdzavejúcej ocele na vrchnom a spodnom koši	<b>Spodný kôš</b>	So 4 sklopnými regálmi
<b>Vrchný kôš</b>	S 3 sklopnými regálmi	<b>Príslušenstvo dolného koša</b>	MultiLoad, Držiak ProFlex, WinePro
<b>Nastavenie výšky vrchného koša</b>	Na troch úrovniach (5 cm)	<b>Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu</b>	Áno
<b>Posuvné vodiace lišty Extra Glide</b>	Áno	<b>Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša</b>	30,0 cm
		<b>Farba vnútorných dielov</b>	Šalviový list

## Technické údaje



<b>Width (mm)</b>	598 mm	<b>Prívod vody</b>	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %
<b>Depth (mm)</b>	545 mm	<b>Max. tvrdosť vody</b>	100°FH;58°dH
<b>Typ displeja</b>	Displej LED	<b>Sušiaci systém</b>	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu
<b>Product Height (mm)</b>	818 mm	<b>Ochrana pred parou</b>	z plastu
<b>Ovládače</b>	Elektronické dotykové ovládanie	<b>Materiál nádrže</b>	Nehrdzavejúca oceľ
<b>Displej</b>	Oneskorené spustenie, Indikátor času programu, Spotreby	<b>Filter</b>	Nehrdzavejúca oceľ
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Skryté výhrevné teleso</b>	Áno
<b>Indikátor on/off</b>	Áno	<b>Pánty</b>	Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT
<b>Svetelný indikátor soli</b>	Svetlo	<b>Min. a max. hmotnosť predného panela</b>	2,5 – 11 kg
<b>Pomocný indikátor plákania</b>	Svetlo	<b>Min. a max. výška podstavca</b>	50 - 215 mm
<b>Indikátor koniec cyklu</b>	ActiveLight	<b>Dá sa inštalovať na seba</b>	Áno, so sifónom
<b>Auto switch-off</b>	Yes	<b>Nastaviteľné nožičky</b>	7 cm, od 820 do 890 mm
<b>Prací systém</b>	Planetarium	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Tretie ostrekovacie rameno</b>	Jednoduchý	<b>Back cover</b>	Yes
<b>Zmäkčovač vody</b>	S elektronickým nastavením	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1146 mm
<b>Snímač zakalenia Aquatest</b>	Áno	<b>Zadné nožičky nastaviteľné spredu</b>	Áno
<b>Ochranný systém proti zaliatiu</b>	Úplný Acquastop	<b>Top cover</b>	In plastic

## Energetický štítok – reg. 2019



<b>Trieda energetickej účinnosti</b>	A	<b>Dĺžka programu</b>	4:35 h:min
		<b>Akustické hlukové emisie vo vzduchu</b>	42 dB(A) re 1 pW

Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco] 54 kWh

Menovitá kapacita (ps) 14

Spotreba vody [na cyklus] 10.5 litres

Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu B

Index energetickej účinnosti (EEI) 31.8

## Elektrické pripojenie

Pripojený výkon 1800 W

Prúd 10 A


Napätie 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz

Typ pripojenia Jednofázový

Dĺžka napájacieho kábla 140 cm

Zátka (F;E) Schuko

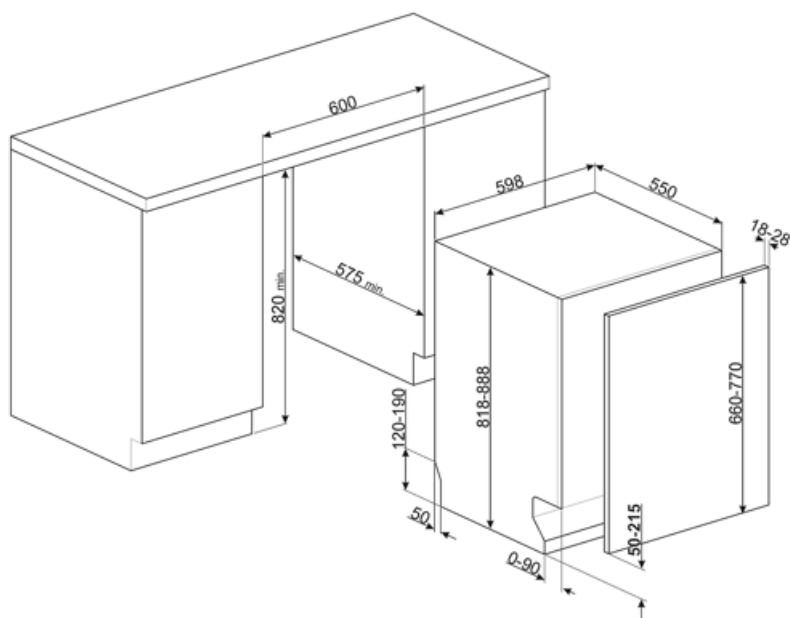

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**




**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Súprava pre umývačky riadu 60 cm s pántmi FlexiFit pre panel dverok, hmotnosť >11 kg (max. 15 kg 82 cm a 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály



**KITPL60B**

Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



**KITPL60N**

Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



**KITPL60X**























Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa namontovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.

















**KITPLV2**

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 22

## Symbols glossary

	<p>Activelight je svetlo LED, ktoré premieta červený bod na podlahu pod umývačkou riadu, keď sa zariadenie používa.</p>		<p>Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.</p>
	<p>Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.</p>		<p>Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia</p>
	<p>výška 82 cm</p>		<p>Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.</p>
	<p>FlexiDuo: Tretí kôš na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberáčky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.</p>		<p>Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dvierka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.</p>
	<p>FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.</p>		<p>Vďaka vodiacemu systému ExtraGlide je posúvanie druhého koša ešte plynulejšie a mäkšie. Pohyb je plynulý aj vtedy, keď je kôš plne zaťažený a vďaka väčšiemu vychýleniu je vkladanie riadu do koša jednoduchšie.</p>
	<p>Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.</p>		<p>Umývací systém Planetarium s vysokými otáčkami za minútu zaručuje úplné pokrytie nádrže a vynikajúce výsledky umývania vďaka súčasnému otáčaniu základne a ostrekovačov.</p>
	<p>Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.</p>		<p>Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.</p>
	<p>Krehký riad: Umývací program Krehký riad je určený pre krehký, mierne znečistený riad.</p>		<p>Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.</p>
	<p>Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.</p>		<p>Program namáčania: Program namáčania, aby sa zmäkčili tvrdé, zaschnuté nečistoty.</p>
	<p>Express 27': Program Express 27' je rýchly umývací cyklus pri nízkej teplote, pre mierne znečistený riad.</p>		<p>GREEN EXPRESS Prací program s nízkou spotrebou vody a energie.</p>
	<p>Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstráni prakticky všetky baktérie.</p>		<p>14 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.</p>

-  Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.
-  Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.
-  Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.
-  Umožňuje po zvolení aktivovať prídavné programy s akýmkoľvek pracím cyklom. Po zvolení požadovaného pracieho cyklu stlačte tlačidlo (
-  Možnosť Clean&Shine: V záujme bezchybných výsledkov čistenia táto možnosť pridáva extra oplach k umývaciemu cyklu, vďaka čomu je riad lesklejší.
-  Trieda energetickej účinnosti A
-  Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.
-  Dotykové ovládanie: Vďaka jednoduchému dotykovému ovládaniu sa dá spotrebič naprogramovať stlačením jedného tlačidla.
-  rýchly umývací program pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.
-  TICHÝ: Umývací cyklus vhodný pre normálne znečistené riady, aj so zaschnutými zvyškami. Zaručuje maximálnu redukciu hluku, preto je ideálny, ak chcete, aby sa vykonal v noci.
-  Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.
-  Program plech na pečenie: intenzívne čistenie plechov na pečenie. Vložte plechy do spodného koša umývačky riadu.
-  HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikróbov a baktérií.
-  8,5