

# STL7324AQL


**Сімейство продуктів**
**Комерційна ширина**
**Комерційна висота**
**Тип встановлення**
**Мебельный фасад**
**Количество корзин**
**Двигун**
**Код ЕАН**
**Посудомийні машини**
**60 см**
**82 см**
**Полностью интегрированная  
встраиваемая**
**Не поставляется**
**3, FlexiDuo с направляющими Easy  
Glide**
**Инвертор 2.0**
**8017709357405**


## Программи



<b>Кількість програм</b>	12+2	<b>Авто 45-65</b>	Так
<b>Температурні режими</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	<b>Змішана близьна</b>	Так
<b>Замочування</b>	Так	<b>Тихий (-2 дБ)</b>	Так
<b>Express 27'</b>	Так	<b>Інтенсивная</b>	Так
<b>Хрусталь</b>	Так	<b>Программа самоочистки</b>	Так
<b>Full express - 60 минут</b>	Так	<b>Hygiene 99,9%</b>	Так
<b>Функція ECO</b>	Так	<b>Делікатна</b>	Так
<b>Green express</b>	Так	<b>Противни</b>	Так

## Опції



<b>Опція Dry Assist+</b>	Так	<b>Опція диференційованого миття</b>	
<b>Відстрочка включення</b>	До 24 годин, з попереднім миттям	<b>Специальные программы</b>	Так
<b>Опція FlexiZone - 1/2 завантаження</b>	Так	<b>Опція Clean&amp;Shine</b>	Так

## Кошики


**Колір кошиків**
**Сірий**

<b>Колір компонентів кошиків</b>	Сірий	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)</b>	19,0 см
<b>Ручка</b>	Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах	<b>Нижній кошик</b>	С 4 складними полками
<b>Верхній кошик</b>	с 3-мя внутренними вставками	<b>Аксесуари для нижній корзини</b>	Мультизагрузка, Холдер ProFlex, WinePro
<b>Верхній кошик, регульований по висоті</b>	На 3 горизонтальні рівні	<b>Нижній кошик з системою Rompi-Goccia</b>	Так
<b>Ковзаючі направляючі Extra Glide</b>	Так	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)</b>	30,0 см
		<b>Колір внутрішніх компонентів</b>	Шалфей

## Технічні характеристики



<b>Ширина (мм)</b>	598 мм	<b>Водопостачання</b>	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
<b>Глибина (мм)</b>	545 мм	<b>Максимальна жорсткість води</b>	100°fH;58°dH
<b>Тип дисплея</b>	LED-дисплей	<b>Система сушіння</b>	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
<b>Висота (мм)</b>	818 мм	<b>Захист від пари</b>	Пластикова
<b>Управління</b>	Електронне Touch Control	<b>Матеріал чаши</b>	Нержавіюча сталь
<b>Дисплей</b>	Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление	<b>Фільтр</b>	Нержавіюча сталь
<b>Індикація програм</b>	Символи	<b>Прихованій нагрівальний елемент</b>	Так
<b>Індикатор вкл. / викл.</b>	Так	<b>Петлі</b>	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
<b>Індикатор відсутності солі</b>	Індикатор світловий	<b>Мінімальний і максимальний вес фасада</b>	2 - 11 кг
<b>Індикатор відсутності ополіскувача</b>	Індикатор світловий	<b>Мін. и максимальная высота цоколя</b>	50 - 215 mm
<b>Індикатор закінчення циклу</b>	ActiveLight - Промінь на підлозі	<b>Вбудування в колону</b>	Так
<b>Автоматическое выключение</b>	Да	<b>Регульовані ніжки</b>	7 см, від 820 до 890 mm
<b>Система миття</b>	Планетарна	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да, с пластиной из нержавеющей стали
<b>Третій верхній розприскувач</b>	Одинарний	<b>Задня кришка</b>	Так
<b>Пом'якшувач води</b>	Електронне регулювання	<b>Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)</b>	1146 mm
<b>Датчик прозорості Acquatest</b>	Так	<b>Регулювання задніх ніжок з фронту</b>	Так
<b>Система захисту від протікання</b>	Повний Acquastop		


## Енергоефективність



<b>Клас</b>	A	<b>Продолжительность цикла</b>	4:35 h:min
<b>энергоефективности</b>		<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	42 дБ(А) ге 1пВт
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	54 кВт/ч	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B
<b>Загрузка, комплектов</b>	14	<b>Индекс энергоефективности (EEI)</b>	31,8
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	10,5 litres		

## Електричне підключення

<b>Номінальна потужність підключення</b>	1800 Вт	<b>Тип підключення</b>	Однофазне
<b>Сила струму (A)</b>	10 A	<b>Довжина електричного кабелю</b>	140 см
<b>Напруга</b>	220-240 V	<b>Тип електричної вилки</b>	(F;E) Schuko
<b>Частота струму (Гц)</b>	50 Гц		

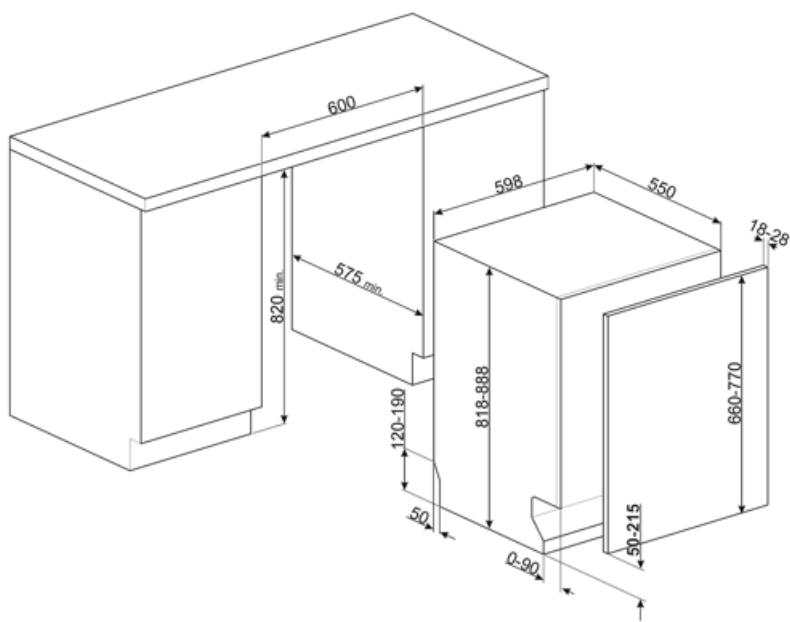

## Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN




KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов.  
Устанавливается в нижней корзине, но  
только при наличии складных  
держателей.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с  
регулируемой высотой и глубиной.  
Может устанавливаться на все  
полностью интегрированные модели и  
модели под столешницу с петлями с  
регулируемым центром вращения или  
петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для  
посудомоечных и стиральных машин:  
длина 2 м.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с  
регулируемой высотой и глубиной.  
Может устанавливаться на все  
полностью интегрированные модели и  
модели под столешницу с петлями с  
регулируемым центром вращения или  
петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь  
с регулируемой высотой и глубиной.  
Может устанавливаться на все  
полностью интегрированные модели и  
модели под столешницу с петлями с  
регулируемым центром вращения или  
петлями FlexiFit.

## Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Установка в колонну



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



GREEN EXPRESS Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Опция Clean & Shine: для достижения идеальных результатов мойки эта опция добавляет дополнительное полоскание к циклу, что также придает посуде больший блеск.



Программа мойки противней: для интенсивной очистки противней. Поместите противни в нижнюю корзину посудомоечной машины.



Класс энергоэффективности A



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



8.5  
modo de lavado