

STL7324AQL







Сімейство продуктів Посудомийні машини

Комерційна ширина 60 см Комерційна висота 82 cm

Тип встановлення Полностью интегрированная

встраиваемая

Мебельный фасад Не поставляется

Количество корзин 3, FlexiDuo с направляющими Eqsy

Glide

Двигун Инвертор 2.0 Код EAN 8017709357405



Програми





























Кількість програм 12+2 Авто 45-65 Так Температурні режими 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Змішана білизна Так Замочування Тихий (-2 дБ) Так Express 27' Так Так Интенсивная **Хрусталь** Так Программа самоочистки Так Так Hygiene 99,9% Так Full express - 60 минут Делікатна Функція ЕСО Так Так Так Противни Green express Так

Опції





Опция Dry Assist+







Відстрочка включення

До 24 годин, з попереднім

миттям

Опція FlexiZone - 1/2

завантаження

Так

Опція

диференційованого

миття

Специальные

Так

программы

Опция Clean&Shine Так

Кошики





Колір кошиків

Сірий



Колір компонентів

кошиків

Сірий

Пластикова із вставкою з Ручка нержавіючої сталі на

верхній та нижній корзинах

На 3 горизонтальні рівні

с 3-мя внутренними Верхній кошик

вставками

Так

Верхній кошик, регульований по висоті

Ковзаючі направляючі

Extra Glide

Максимальний розмір

посуду, що завантажується у верхній кошик (см)

Нижній кошик

корзины

Аксессуары для нижней

Нижній кошик з

системою Rompi-Goccia

Максимальний розмір

посуду, що завантажується в нижній кошик (см)

Колір внутрішніх компонентів

С 4 складными полками Мультизагрузка, Холдер

ProFlex, WinePro

Так

30,0 см

19,0 см

Шалфей

Технічні характеристики















598 мм Ширина (мм) Глибина (мм) 545 MM

Тип дисплея LED-дисплей Висота (мм) 818 MM

Дисплей

Індикація програм Індикатор вкл. / викл.

Індикатор відсутності

солі

Індикатор відсутності ополіскувача

Індикатор закінчення

циклу

Система миття Третій верхній розприскувач

Пом'якшувач води Датчик прозорості

A cquatest

Система захисту від протікань

Водопостачання

:::/**:::**





Електронне Touch Control **Управління**

Відкладений старт,

Індикація часу програми,

Потребление

Символи

Так

Індикатор світловий

Індикатор світловий

ActiveLight - Промінь на

підлозі Планетарна Одинарний

Електронне регулювання

Так

Повний Acquastop

Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C економія енергії з гарячою

водою до 35%

Максимальна жорсткість води

Система сушіння

конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry

Захист від пари Пластикова

Матеріал чаші Нержавіюча сталь Фільтр Нержавіюча сталь

Прихований нагрівальний елемент

Петлі

FLEXIFIT

Минимальный и максимальный вес

фасада

Мин. и максимальная

высота цоколя

Вбудовування в колону

Регульовані ніжки Дополнительные прокладки Задня кришка

Глибина посудомийної машини з відкритими

Регулювання задніх ніжок з фронту

Верхня кришка

дверцятами (мм)

100°fH;58°dH

Естественная

Assist + в конце цикла

Так

Самобалансування, слайдерне кріплення,

2 - 11 кг

50 - 215 mm

7 см, від 820 до 890 мм

Да, с пластиной из нержавеющей стали

Так 1146 mm

Так

Пластикова

Енергоефективність











Класс энергоэффективности

Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа

ECO]

Загрузка, комплектов

Потребление воды [за

Α

54 кВт/ч

10,5 litres

цикл]

Продолжительность

цикла

Излучение воздушного

шума (фаза вращения)

Класс эмиссии воздушного

акустического шума

Индекс

энергоэффективности

4:35 h:min

42 дБ(А) ге 1пВт

В

31,8

(EEI)

Електричне підключення

Номінальна потужність 1800 Bt

підключення


10 A Сила струму (А) Напруга 220-240 B Частота струму (Гц) 50 Гц

Тип підключення Однофазне Довжина електричного 140 см

кабелю

Тип електричної вилки

(F;E) Schuko

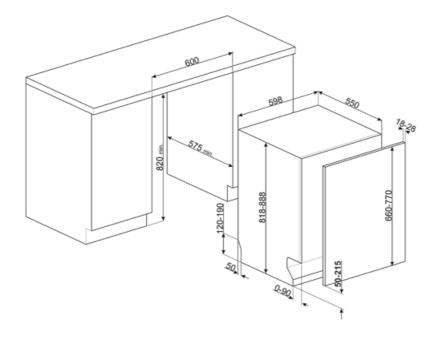



Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60N




KITPL60X



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.









Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Установка в колонну



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.





Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



GREEN EXPRESS Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Опция Clean & Shine: для достижения идеальных результатов мойки эта опция добавляет дополнительное полоскание к циклу, что также придает посуде больший блеск.



Программа мойки противней: для интенсивной очистки противней. Поместите противни в нижнюю корзину посудомоечной машины.



Класс энергоэффективности А



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

