
# STL7324AQLLW

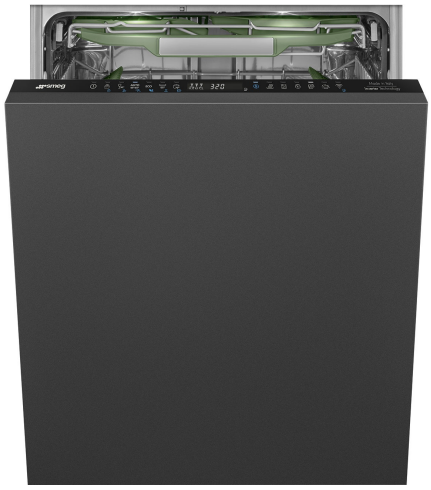

| | |
|---|---|
| **Famille** | Lave-vaisselle |
| **Largeur commerciale** | 60 cm |
| **Hauteur commerciale** | 82 cm |
| **Type d'installation** | Tout intégrable |
| **Panneau de cuisine** | Non fourni |
| **Nombre de paniers** | 3, FlexiDuo avec Easy Glide |
| **Moteur** | Inverter 2.0 |
| **Code EAN** | 8017709357658 |

## Programmes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de programmes** | 12+2 | **Auto 45°-65°** | oui |
| **Températures de lavage** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Mixte** | oui |
| **Trempage** | oui | **Silence (-2 dB)** | oui |
| **Rapide 27 min** | oui | **Intensif** | oui |
| **Verres** | oui | **Autonettoyant** | oui |
| **Programme 1 heure** | oui | **Hygiène 99,9%** | oui |
| **ECO** | oui | **Délicat** | oui |
| **Express Green** | oui | **Plaques** | oui |

## Options

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dry Assist + option** | oui | **Option programmes spéciaux** | oui |
| **Option départ différé** | Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique | **Option Clean&Shine** | oui |
| **Option 1/2 charge distribuée FlexiZone** | oui | | |

## Paniers

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Couleur des paniers** | Gris | **Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur** | 19,0 cm |
| **Couleur des supports des paniers** | Gris | **Panier inférieur** | Avec 4 picots rabattables |


| | |
|---|---|
| **Poignée** | En plastique avec insert inox sur panier inférieur et supérieur |
| **Panier supérieur** | Avec 3 inserts abattables |
| **Panier supérieur réglable en hauteur** | Sur trois niveaux |
| **Rails télescopiques en inox Extra Glide** | oui |
| **Accessoires du panier inférieur** | MultiLoad, ProFlex Holder, WinePro |
| **Insert casse gouttes dans le panier inférieur** | oui |
| **Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur** | 30,0 cm |
| **Couleur des supports internes** | Sage Leaf |

## Technologie




| | |
|---|---|
| **Largeur du produit** | 598 mm |
| **Profondeur du produit** | 545 mm |
| **Type d'afficheur** | Afficheur LED |
| **Hauteur du produit** | 818 mm |
| **Commandes** | Touches électroniques sensitives |
| **Afficheur** | Programmation départ différé, Indication durée du programme, Consommations |
| **Pictogrammes des programmes** | Symboles |
| **Voyant de sel** | Témoin |
| **Voyant de liquide de rinçage** | Témoin |
| **Indicateur de fin de cycle** | Lumière au sol, Active Light |
| **Auto switch-off** | oui |
| **Système de lavage** | Planétaire |
| **Douchette d'aspersion** | Simple |
| **Adoucisseur d'eau** | Avec réglage électronique |
| **Capteur optique Aquatest** | oui |
| **Système de sécurité dégâts des eaux** | Stop-Aqua total |
| **Alimentation d'eau** | Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35% |
| **Dureté maximale de l'eau** | 100°fH;58°dH |
| **Système de séchage** | Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle |
| **Protection vapeur** | En plastique |
| **Eclairage interne** | Avec lumière blanche |
| **Matériau de la cuve** | Inox |
| **Filtre** | Inox |
| **Elément chauffant hors cuve** | oui |
| **Charnières** | Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT |
| **Poids minimum et maximum du panneau frontal** | 2 - 11 kg |
| **Hauteur de la plinthe min. et max.** | 50 - 215 mm |
| **Installation en hauteur** | Oui |
| **Pieds réglables** | 7 cm, de 820 à 890 mm |
| **Paniers supplémentaires** | Oui, avec une plaque en acier inox |
| **Panneau arrière** | oui |
| **Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)** | 1168 mm |
| **Pied arrière réglable à l'avant** | oui |
| **Top** | En plastique |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019





| | |
|---|---|
| **Classe énergétique (Cycle de lavage)** | A |
| **Durée du programme** | 4:35 h:min |
| **Niveau sonore** | 42 dB(A) re 1 pW |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]** | 54 kWh | **Classe d'émissions acoustiques dans l'air** | B |
| **Capacité certifiée (couverts)** | 14 | **Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)** | 31,8 |
| **Consommation d'eau [par cycle]** | 10,5 litres | | |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance nominale (W)** | 1800 W | **Type de connexion** | Monophasé |
| **Intensité** | 10 A | **Longueur du câble d'alimentation** | 140 cm |
| **Tension** | 220-240 V | | |
| **Fréquence** | 50 Hz | **Type de prise** | (F;E) Schuko |

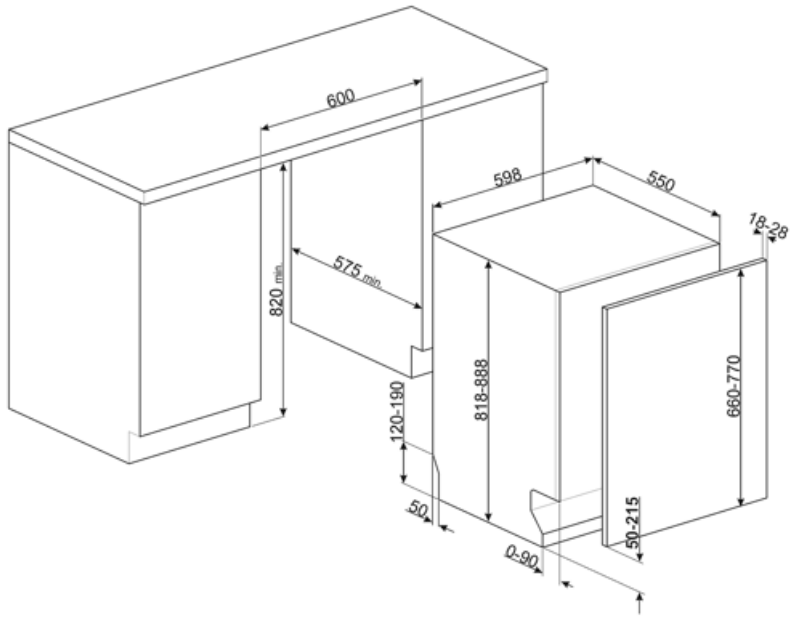

# Accessoires Compatibles



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**




**KIT82SPRX**

**KITFLEXI**



**KITGH**



Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.

**KITPL60B**



Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

**KITPL60N**



Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

**KITPL60X**



Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

**KITPLV2**



kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

# Symbols glossary




Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Option Clean&Shine : Pour des résultats de nettoyage parfaits, cette option ajoute un rinçage supplémentaire au cycle de lavage, ce qui donne également à la vaisselle une plus grande brillance.




82 cm high




L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage




FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.






Extra Glide : Le système Extra Glide rend l'extraction et l'introduction du panier du haut, même à pleine charge, extrêmement fluide et lisse en améliorant la stabilité du panier.




Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.




Classe énergétique A



Installation en hauteur



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.




FlexiZone ½ : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.




Green Express : Programme de lavage à faible consommation d'eau et d'énergie.




Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.

Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.

Auto 45°- 65° : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.

Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.

Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.

Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.

14 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.

Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.

Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 10,5 litres d'eau.

Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.

Système Planétaire : Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.

Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.

Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.

Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.

Ultraclean : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.

Appareils connectés au réseau via la technologie Wi-Fi. Avec l'application SmegConnect , vous pouvez contrôler et gérer vos appareils à distance via des smartphones et des tablettes (iOS et Android).

Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.

Appareil avec connexion réseau Wi-Fi.

Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.



Programme lèchefrites : Pour un nettoyage intensif des lèchefrites du four. Placer les plaques dans le panier inférieur du lave-vaisselle.



Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton




HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.