

# STL7324AQLLW



|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Rodzina produktów | Zmywarka                             |
| Szerokość         | 60 cm                                |
| Wysokość handlowa | 82 cm                                |
| Instalacja        | Do zabudowy                          |
| Panel kuchenny    | Brak                                 |
| Liczba koszy      | 3, FlexiDuo z prowadnicami EasyGlide |
| Silnik            | Inverter 2.0                         |
| Kod EAN           | 8017709357658                        |



## Programy



|                      |                               |                          |     |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----|
| Liczba programów     | 12+2                          | Auto 45-65               | Tak |
| Temperatura zmywania | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix                      | Tak |
| Namaczanie           | Tak                           | Cichy (-2 dB)            | Tak |
| Ekspres 27'          | Tak                           | Intensywny               | Tak |
| Kryształ             | Tak                           | Automatyczne czyszczenie | Tak |
| Ekspres 60'          | Tak                           | Hygiene 99,9%            | Tak |
| ECO                  | Tak                           | Delikatny                | Tak |
| Green express        | Tak                           | Blachy                   | Tak |

## Opcje



|                            |              |                             |     |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|-----|
| Opcja Dry Assist+          | Tak          | Opcja programów specjalnych | Tak |
| Funkcja opóźnionego startu | Do 24 godzin | Funkcja Czyste i Lśniące    | Tak |
| FlexiZone - 1/2 załadunku  | Tak          |                             |     |

## Kosze



|                       |       |  |         |
|-----------------------|-------|--|---------|
| Kolor koszy           | Szary | Rozmiar największego naczynia w koszu górnym | 19,0 cm |
| Kolor elementów koszy | Szary |  |         |


|  |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
| <b>Uchwyt</b>                            | Plastikowy z wkładką ze stali nierdzewnej na górnym i dolnym koszu | <b>Dolny kosz</b>  | Z 4 składanymi stelażami           |
| <b>Górny kosz</b>                        | Z 3 składanymi stelażami   | <b>Lower basket accessories</b>  | MultiLoad, ProFlex Holder, WinePro |
| <b>Regulacja wysokości górnego kosza</b> | 3 poziomy  | <b>Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia</b> | Tak                                |
| <b>Prowadnice ExtraGlide</b>             | Tak  | <b>Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym</b>                          | 30,0 cm                            |
|  |  | <b>Kolor wewnętrznych elementów</b>  | Sage Leaf                          |

## Specyfikacja techniczna



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Szerokość (mm)</b>                      | 598 mm  | <b>Max. twardość wody</b>                           | 100°FH;58°dH  |
| <b>Głębokość (mm)</b>                      | 545 mm  | <b>System suszenia</b>                              | Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu |
| <b>Rodzaj wyświetlacza</b>                 | Wyświetlacz LED   | <b>Zabezpieczenie przed parą</b>                    | Z tworzywa sztucznego   |
| <b>Wysokość produktu (mm)</b>              | 818 mm  | <b>Oświetlenie wnętrza</b>                          | Biały   |
| <b>Sterowanie</b>                          | Elektroniczne dotykowe sterowanie   | <b>Materiał zbiornika</b>                           | Stal nierdzewna   |
| <b>Wyświetlacz</b>                         | Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Zużycie  | <b>Filtr</b>  | Stal nierdzewna   |
| <b>Grafika programów</b>                   | Symbole   | <b>Ukryty element grzewczy</b>                      | Tak   |
| <b>Wskaźnik braku soli</b>                 | Lampka  | <b>Zawiasy</b>                                      | Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit   |
| <b>Wskaźnik braku nablyszczacza</b>        | Lampka  | <b>Min. i max. ciężar frontu</b>                    | 2,5 - 11 kg   |
| <b>Wskaźnik zakończenia cyklu</b>          | ActiveLight - wskazanie pracy urządzenia na podłodze  | <b>Min. i max. wysokość cokołu</b>                  | 50 - 215 mm   |
| <b>Auto switch-off</b>                     | Tak   | <b>Możliwość montażu w kolumnie</b>                 | Tak   |
| <b>System zmywania</b>                     | Planetarny  | <b>Regulowane nóżki</b>                             | 7 cm, od 820 do 890 mm  |
| <b>Trzecie górne ramie spryskujące</b>     | Pojedyncze  | <b>Additional gaskets</b>                           | Yes, with stainless steel plate   |
| <b>Zmiękcacz wody</b>                      | Z elektronicznym sterowaniem  | <b>Tylna obudowa</b>                                | Tak   |
| <b>Aquatest - czujnik zabrudzenia wody</b> | Tak   | <b>Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)</b> | 1168 mm   |
| <b>Zabezpieczenie przed zalaniem</b>       | Aquastop - pełne zabezpieczenie   | <b>Regulacja tylnych nóżek od frontu</b>            | Tak   |
| <b>Podłączenie wody</b>                    | Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35% | <b>Górna pokrywa</b>                                | Z tworzywa sztucznego   |

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Czas trwania cyklu

4:35 h:min

|   |             |  |                  |
|---|-------------|--|------------------|
| Klasa efektywności energetycznej                                | A           | Poziom emitowanego hałasu akustycznego | 42 dB(A) re 1 pW |
| Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme] | 54 kWh      | Klasa emisji hałasu akustycznego       | B                |
| Pojemność znamionowa (ps)                                       | 14          | Indeks wydajności energetycznej (EEL)  | 31.8             |
| Zużycie wody (na cykl)  | 10.5 litres |  |                  |

## Podłączenie elektryczne

|                     |           |                                    |              |
|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Moc                 | 1800 W    | Typ połączenia                     | 1 fazowy     |
| Natężenie prądu (A) | 10 A      | Długość przewodu zasilającego (cm) | 140 cm       |
| Napięcie            | 220-240 V | Wtyczka                            | (F;E) Schuko |
| Częstotliwość (Hz)  | 50 Hz     |                                    |              |

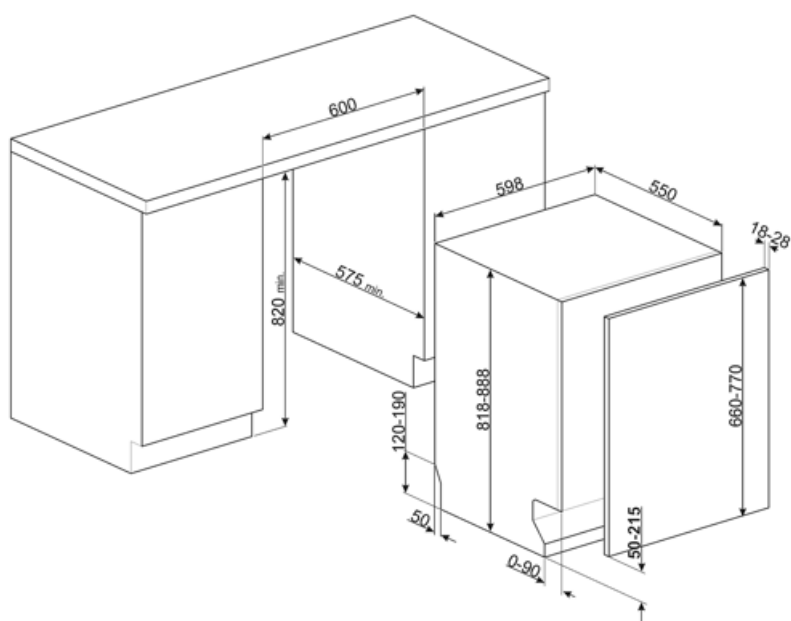

## Kompatybilne Akcesoria



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**




**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.



**KITPL60B**

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



**KITPL60N**

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



**KITPL60X**

























Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.
















**KITPLV2**

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

## Słowniczek oznaczeń

-  Active light to ledowe światło umieszczone pod zmywarką, dzięki któremu na podłodze widoczna jest czerwona plamka sygnalizująca trwający cykl zmywania.
-  Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.
-  Wysokość 82 cm
-  FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów.
-  Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.
-  Poziom hałasu  
42 dB
-  Program prania  
45°-65°
-  Program delikatny został zaprojektowany dla delikatnych naczyń, które nie są mocno brudne.  
150°
-  Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.  
65°
-  Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.  
27min
-  Ustawienie nr 14  
14
-  Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.
-  Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.
-  Instalacja w kolumnie
-  Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.
-  Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.
-  System prowadnic ExtraGlide sprawia, że drugi kosz pracuje jeszcze płynniej i bardziej miękko. Ułatwia ruch nawet przy pełnym załadunku, a dzięki zwiększonemu wychyleniu ułatwia wkładanie naczyń do kosza.
-  System planetarnego zmywania
-  Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.  
45°
-  Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.  
50°
-  Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.
-  Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.  
70°
-  Urządzenia z łącznością Wi-Fi. Poprzez aplikację SmegConnect możliwe jest monitorowanie i zdalne sterowanie urządzeniami poprzez smartfon i tablet (iOS i Android).
-  Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkownika.

-  System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.
-  Program prania o niskim zużyciu wody i energii.
-  Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.
-  Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania.
-  Opcja Clean&Shine: Dla doskonałych efektów mycia, opcja ta dodaje do cyklu mycia dodatkowe płukanie, które dodatkowo nadaje naczyńmi wyższy połysk.
-  Klasa efektywności energetycznej A
-  Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.
-  Połączenie Wi-Fi
-  Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.
-  SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy.
-  Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.
-  Program blach do pieczenia: do intensywnego czyszczenia blach w piekarniku. Umieść blachy w dolnym koszu zmywarki.
-  Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.
- 