

STL7324AQLLW


Сімейство продуктів
Комерційна ширина
Комерційна висота
Тип встановлення
Мебельный фасад
Количество корзин
Двигун
Код ЕАН
Посудомийні машини
60 см
82 см
**Полностью интегрированная
встраиваемая**
Не поставляется
**3, FlexiDuo с направляющими Easy
Glide**
Инвертор 2.0
8017709357658


Программи



Кількість програм	12+2	Авто 45-65	Так
Температурні режими	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Змішана близьна	Так
Замочування	Так	Тихий (-2 дБ)	Так
Express 27'	Так	Інтенсивная	Так
Хрусталь	Так	Программа самоочистки	Так
Full express - 60 минут	Так	Hygiene 99,9%	Так
Функція ECO	Так	Делікатна	Так
Green express	Так	Противни	Так

Опції



Опція Dry Assist+	Так	Специальные программы	Так
Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям	Опція Clean&Shine	Так
Опція FlexiZone - 1/2 завантаження	Так		

Кошики


Колір кошиків
Сірий
**Максимальний розмір
посуду, що**
**занаважується у
верхній кошик (см)**
**Колір компонентів
кошиків**
Сірий
19,0 см

Ручка	Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах	Нижній кошик	С 4 складними полками
Верхній кошик	с 3-мя внутренними вставками	Аксесуари для нижней корзины	Мультизагрузка, Холдер ProFlex, WinePro
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Ковзаючі направляючі Extra Glide	Так	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	30,0 см
		Колір внутрішніх компонентів	Шалфей

Технічні характеристики

Ширина (мм)	598 мм	Максимальна жорсткість води	100°fH;58°dH			
Глибина (мм)	545 мм	Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла			
Тип дисплея	LED-дисплей	Захист від пари	Пластикова			
Висота (мм)	818 мм	Внутрішнє підсвічування	LED-підсвітка біла			
Управління	Електронне Touch Control	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь			
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление	Фільтр	Нержавіюча сталь			
Індикація програм	Символи	Прихований нагрівальний елемент	Так			
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT			
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Мінімальний и максимальный вес фасада	2 - 11 кг			
Індикатор закінчення циклу	ActiveLight - Промінь на підлозі	Мін. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm			
Автоматическое выключение	Да	Вбудування в колону	Так			
Система миття	Планетарна	Регульовані ніжки	7 см, від 820 до 890 mm			
Третій верхній розприскувач	Одинарний	Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали			
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Задня кришка	Так			
Датчик прозорості Acquatest	Так	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1168 mm			
Система захисту від протікань	Повний Acquastop	Регульовання задніх ніжок з фронту	Так			
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%	Верхня кришка	Пластикова			


Енергоекспективність



Класс энергоэффективности	A	Продолжительность цикла	4:35 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	54 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	42 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	14	Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Потребление воды [за цикл]	10,5 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	31,8

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	1800 Вт	Тип підключення	Однофазне
Сила струму (A)	10 A	Довжина електричного кабелю	140 см
Напруга	220-240 В	Тип електричної вилки	(F;E) Schuko
Частота струму (Гц)	50 Гц		

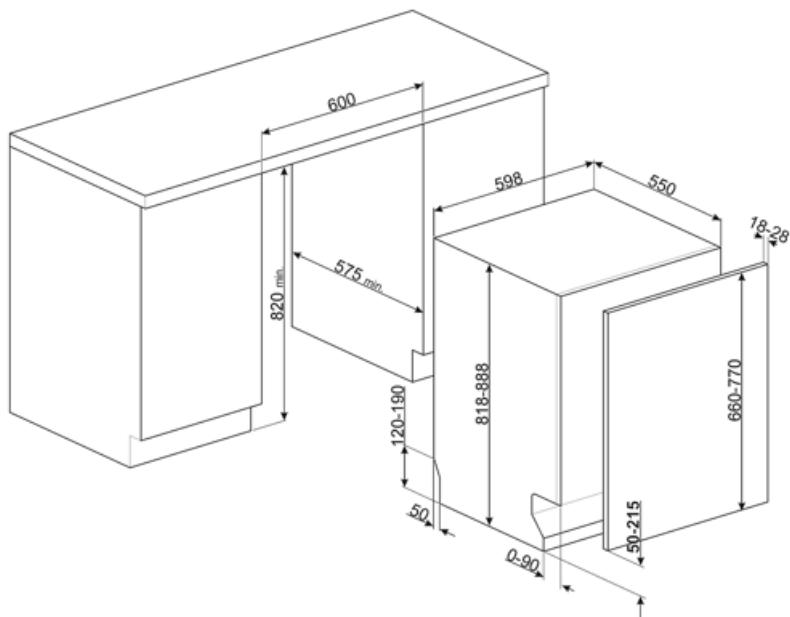

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN




KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но
только при наличии складных
держателей.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с
регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для
посудомоечных и стиральных машин:
длина 2 м.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь
с регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.

Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Установка в колонну



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Техника с возможностью подключения Wi-Fi. С помощью приложения SmegConnect можно контролировать и удаленно управлять приборами через смартфон и планшет (iOS и Android).



Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



GREEN EXPRESS Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Clean & Shine: для достижения идеальных результатов мойки эта опция добавляет дополнительное полоскание к циклу, что также придает посуде больший блеск.



Класс энергоэффективности A



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программируировать прибор одним нажатием кнопки.



Соединение WI-FI



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Программа мойки противней: для интенсивной очистки противней. Поместите противни в нижнюю корзину посудомоечной машины.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



9.0

Корзина