
# STL7324AQLLW

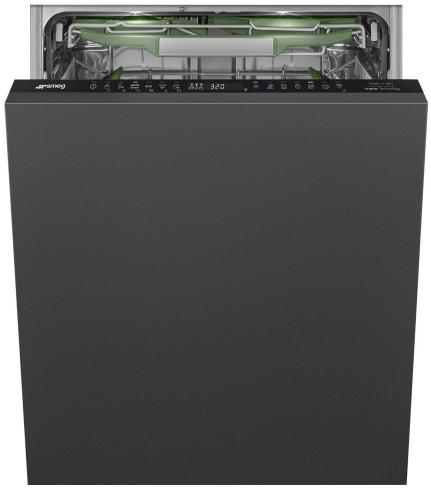

| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Посудомийні машини |
| **Комерційна ширина** | 60 см |
| **Комерційна висота** | 82 см |
| **Тип встановлення** | Полностью интегрированная встраиваемая |
| **Мебельный фасад** | Не поставляется |
| **Количество корзин** | 3, Настраиваемая корзина, двойная, с направляющими плавного скольжения |
| **Двигун** | Инвертор 2.0 |
| **Код** EAN | 8017709357658 |

## Програми

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість програм** | 12+2 | **Авто 45-65** | Так |
| **Температурні режими** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Змішана білизна** | Так |
| **Замочування** | Так | **Тихий (-2 дБ)** | Так |
| **Экспресс 27'** | Так | **Интенсивная** | Так |
| **Хрусталь** | Так | **Программа самоочистки** | Так |
| **Полная мойка за 60 минут** | Так | **Гигиена 99,9%** | Так |
| | | **Делікатна** | Так |
| **Функція ECO** | Так | **Противни** | Так |
| **Экономичная быстрая мойка** | Так | | |

## Опції

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Опция Опция "Ассистент сушки расширенный"** | Так | **Специальные программы** | Так |
| | | **Опция для блеска стекла** | Так |
| **Відстрочка включення** | До 24 годин, з попереднім миттям | | |
| **Опція FlexiZone - 1/2 завантаження** | Так | | |

## Кошики

| | |
|---|---|
| **Колір кошиків** | Сірий |
| **Колір компонентів кошиків** | Сірий |
| **Ручка** | Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах |
| **Верхній кошик** | с 3-мя внутренними вставками |
| **Верхній кошик, регульований по висоті** | На 3 горизонтальні рівні |
| **Ковзаючі направляючі Extra Glide** | Так |
| **Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)** | 19,0 см |
| **Нижній кошик** | С 4 складными полками |
| **Аксессуары для нижней корзины** | Мультизагрузка, Держатель для декантеров, Держатель для Бокалов |
| **Нижній кошик з системою Rompi-Goccia** | Так |
| **Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)** | 30,0 см |
| **Колір внутрішніх компонентів** | Шалфей |

## Технічні характеристики

| | |
|---|---|
| **Ширина (мм)** | 598 мм |
| **Глибина (мм)** | 545 мм |
| **Тип дисплея** | Цифровой дисплей |
| **Висота (мм)** | 818 мм |
| **Управління** | Електронне Touch Control |
| **Дисплей** | Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление |
| **Індикація програм** | Символи |
| **Індикатор відсутності солі** | Індикатор світловий |
| **Індикатор відсутності ополіскувача** | Індикатор світловий |
| **Індикатор закінчення циклу** | ActiveLight - Промінь на підлозі |
| **Автоматическое выключение** | Да |
| **Система миття** | Планетарна |
| **Третій верхній розприскувач** | Одинарний |
| **Пом'якшувач води** | Електронне регулювання |
| **Датчик прозорості Acquatest** | Так |
| **Система захисту від протікань** | Повний Acquastop |
| **Водопостачання** | Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% |
| **Максимальна жорсткість води** | 100°fH;58°dH |
| **Система сушіння** | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла |
| **Захист від пари** | Пластикова |
| **Внутрішнє підсвічування** | LED-підсвітка біла |
| **Матеріал чаші** | Нержавіюча сталь |
| **Фільтр** | Нержавіюча сталь |
| **Прихований нагрівальний елемент** | Так |
| **Петлі** | Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT |
| **Минимальный и максимальный вес фасада** | 2 - 11 кг |
| **Мин. и максимальная высота цоколя** | 50 - 215 mm |
| **Вбудовування в колону** | Так |
| **Регульовані ніжки** | 7 см, від 820 до 890 мм |
| **Дополнительные прокладки** | Да, с пластиной из нержавеющей стали |
| **Задня кришка** | Так |
| **Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)** | 1168 mm |
| **Регулювання задніх ніжок з фронту** | Так |

| | |
|---|---|
| **Верхня кришка** | Пластикова |


## Енергоефективність




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Класс энергоэффективности** | A | **Продолжительность цикла** | 4:35 h:min |
| **Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]** | 54 кВт/ч | **Излучение воздушного шума (фаза вращения)** | 42 дБ(A) re 1пВт |
| | | **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | B |
| **Загрузка, комплектов** | 14 | | |
| **Потребление воды [за цикл]** | 10,5 litres | **Индекс энергоэффективности (EEI)** | 31,8 |

## Електричне підключення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номінальна потужність підключення** | 1800 Вт | **Тип підключення** | Однофазне |
| | | **Довжина електричного кабелю** | 140 см |
| **Сила струму (A)** | 10 A | | |
| **Напруга** | 220-240 В | **Тип електричної вилки** | Европейская вилка для переменного тока |
| **Частота струму (Гц)** | 50 Гц | | |

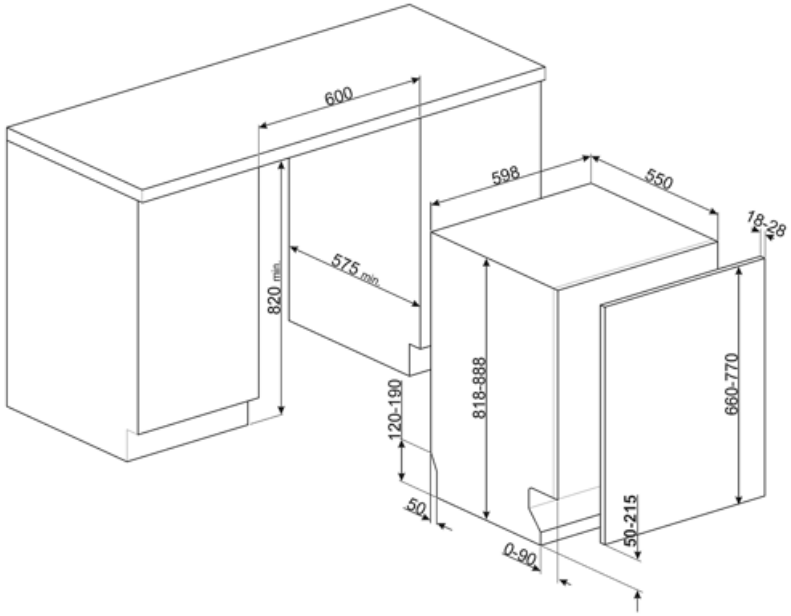

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**




**KIT82SPRX**

**KITFLEXI**



**KITGH**



Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

**KITPL60B**



Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

**KITPL60N**



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

**KITPL60X**



Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

**KITPLV2**



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

# Symbols glossary




Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Опция Для блеска бокалов: для достижения идеальных результатов мойки эта опция добавляет дополнительное полоскание к циклу, что также придает посуде больший блеск.




Коммерческая высота 82




Опция "Ассистент сушки расширенный", помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.




Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.






Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.



Моющая система планетарного вращения с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.




Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.




Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.




Класс энергоэффективности A



Установка в колонну



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Настраиваемая корзина, двойная: 3-я корзина для столовых приборов позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.




Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.




Экономичная быстрая мойка - Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.




Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.




Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.




Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.

Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии

Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.

Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.

Техника с возможностью подключения Wi-Fi. С помощью специального приложения можно контролировать и удаленно управлять приборами через смартфон и планшет (iOS и Android).

Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.

Соединение вай-фай

Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.

Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.

99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.

Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.

Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.

Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.

Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.

Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.

Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.

Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы

Программа мойки противней: для интенсивной очистки противней. Поместите противни в нижнюю корзину посудомоечной машины.

Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.