
STL7324BLW

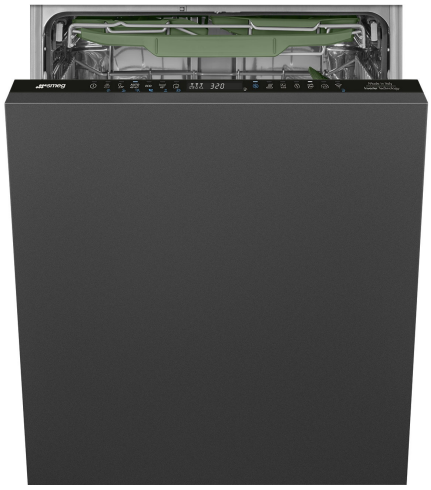

Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, FlexiDuo med Easy Glide
EAN-kod	8017709357931

Program

Antal program	12+2
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Avspolning	Ja
Express 27 min	Ja
Kristall	Ja
Full express – 60 minuter	Ja
Eco	Ja
Green express	Ja
Autosensor 45–65	Ja
Mix	Ja
Tyst (-2 dB)	Ja
Intensiv	Ja
Självrengöring	Ja
Hygien 99,9 %	Ja
Findisk	Ja
Plåtar	Ja

Alternativ

Dry Assist+-alternativ	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja
Alternativet specialprogram	Ja

Korgar

Färg på korgar	Grå
Färg på korgens delar	Grå
Handtag	På den övre- och undre korgen
Nederkorg	Med två fällbara ställ
Tillbehör nedre korg	MultiLoad
Nederkorg med anti-droppinsats	Ja


Överkorg	Med 1 fällbart ställ
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer
Maxstorlek på disk i överkorg	19,0 cm
Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Färg på innerdetaljer	Salviablad

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm
Djup produkt (mm)	545 mm
Typ av display	LED-display
Produktens höjd (mm)	818 mm
Kontrolltyp	Elektronisk touchkontroll
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Förbrukning
Grafik program	Symboler
Av/på indikator	Ja
Saltindikator	Ja
Indikator för sköljning	Ja
Indikator vid programslut	Active Light
Automatisk avstängning	Ja
Disksystem	Planetarium
Tredje spolarm	Enkel
Avhärdare	Med elektronisk styrning
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja
Översvämningsskydd	Total Aquastop
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Max vattenhårdhet	100°fH;58°dH
Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Ångskydd	I plast
Material tank	Rostfritt stål
Filter	Rostfritt stål
Dolt värmeelement	Ja
Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Min. and max. vikt på frontlucka	2 - 11 kg
Min. and max sockelhöjd	50 - 215 mm
Justerbara fötter	7 cm, från 820 till 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Bakre skydd	Ja
Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1146 mm
Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Övre skydd	I plast


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Energieffektklass	B
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	63 kWh
Nominell kapacitet (ps)	13
Vattenförbrukning [per cykel]	9.0 litres
Programlängd	4:25 h:min
Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Energieffektivitetsindex (EII)	37.9

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1800 W	**Typ av anslutning**	1-fas
Ström	10 A	**Sladdens längd**	140 cm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		

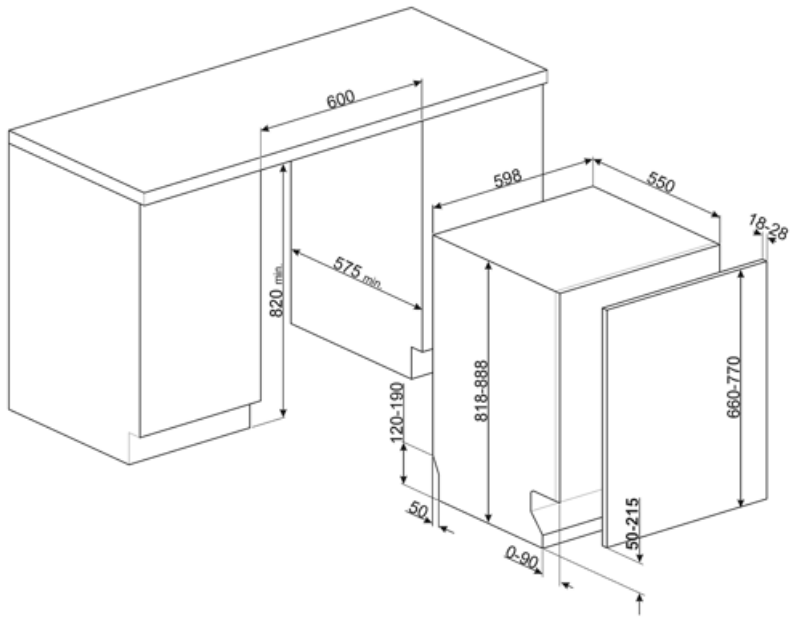

Kompatibela Tillbehör



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**

KITPL60B



Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

KITPL60N



Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

KITPL60X



Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

KITPLV2



Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary



Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.



Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med speciallister som förbättrar torkningsprocessen.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.



Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.



Fin: Diskprogrammet Fin är utformat för ömtåligt diskgods som inte är jättesmutsigt.



Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.



Express 27 min: "Express 27 min"-programmet är en snabb diskcykel vid låg temperatur för lätt nedsmutsad disk.



Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.



Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.



Energieffektivitetsklass B



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevar eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.



FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.



Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.



Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgods som glas och porslin.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.



Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.



Apparater med möjlighet till Wi-Fi-anslutning. Appen SmegConnect gör det möjligt att övervaka och kontrollera apparater på distans med hjälp av en smartphone eller surfplatta (iOS och Android).

Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.

Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.

GREEN EXPRESS Tvättprogram med låg vatten- och energiförbrukning.

Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.

Tillåter dig att aktivera ytterligare program när de väljs tillsammans med valfri tvättcykel. När önskad tvättcykel har valts, tryck på knappen (

HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.

Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.

Möjlighet till WI-FI-anslutning

Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.

TYST: Diskcykel som passar för normalt nedsmutsad disk, även med intorkade rester. Försäkrar maximal ljuddämpning och är därför perfekt för den som vill köra programmet på natten.

Bakplåtsprogram: för intensiv rengöring av ugnsplåtar. Placera plåtarna i diskmaskinens underkorg.

Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.