
STL7324BLW

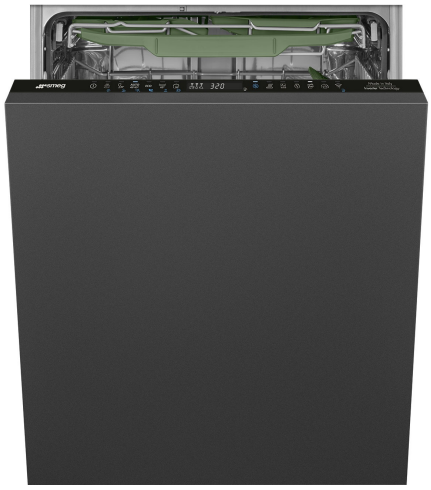

Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	60 см
Комерційна висота	82 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, двойная, с направляющими плавного скольжения
Код EAN	8017709357931

Програми

Кількість програм	12+2
Температурні режими	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Замочування	Так
Экспресс 27'	Так
Хрусталь	Так
Полная мойка за 60 минут	Так
Функція ECO	Так
Экономичная быстрая мойка	Так
Авто 45-65	Так
Змішана білизна	Так
Тихий (-2 дБ)	Так
Интенсивная	Так
Программа самоочистки	Так
Гигиена 99,9%	Так
Делікатна	Так
Противни	Так

Опції

Опция Опция "Ассистент сушки расширенный"	Так
Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям
Опція FlexiZone - 1/2 завантаження	Так
Специальные программы	Так

Кошики

Колір кошиків	Сірий
Нижній кошик	С 2 складными полками

Колір компонентів кошиків	Сірий
Ручка	У верхньому і нижньому кошику
Верхній кошик	С 1 складным держателем
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні
Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Аксессуары для нижней корзины	Мультизагрузка
Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	30,0 см
Колір внутрішніх компонентів	Шалфей

Технічні характеристики




Ширина (мм)	598 мм
Глибина (мм)	545 мм
Тип дисплея	Цифровой дисплей
Висота (мм)	818 мм
Управління	Електронне Touch Control
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление
Індикація програм	Символи
Індикатор вкл. / викл.	Так
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий
Індикатор закінчення циклу	ActiveLight - Промінь на підлозі
Автоматическое выключение	Да
Система миття	Планетарна
Третій верхній розприскувач	Одинарний
Пом'якшувач води	Електронне регулювання
Датчик прозорості Acquatest	Так
Система захисту від протікань	Повний Acquastop
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Максимальна жорсткість води	100°fH;58°dH
Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла
Захист від пари	Пластикова
Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Фільтр	Нержавіюча сталь
Прихований нагрівальний елемент	Так
Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 11 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Регульовані ніжки	7 см, від 820 до 890 мм
Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Задня кришка	Так
Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1146 mm
Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Верхня кришка	Пластикова

Енергоефективність

Класс энергоэффективности	B
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	63 кВт/ч
Загрузка, комплектов	13
Потребление воды [за цикл]	9,0 litres
Продолжительность цикла	4:25 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	42 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Индекс энергоэффективности (EEI)	37,9

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	1800 Вт
Сила струму (A)	10 A
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50 Гц
Тип підключення	Однофазне
Довжина електричного кабелю	140 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

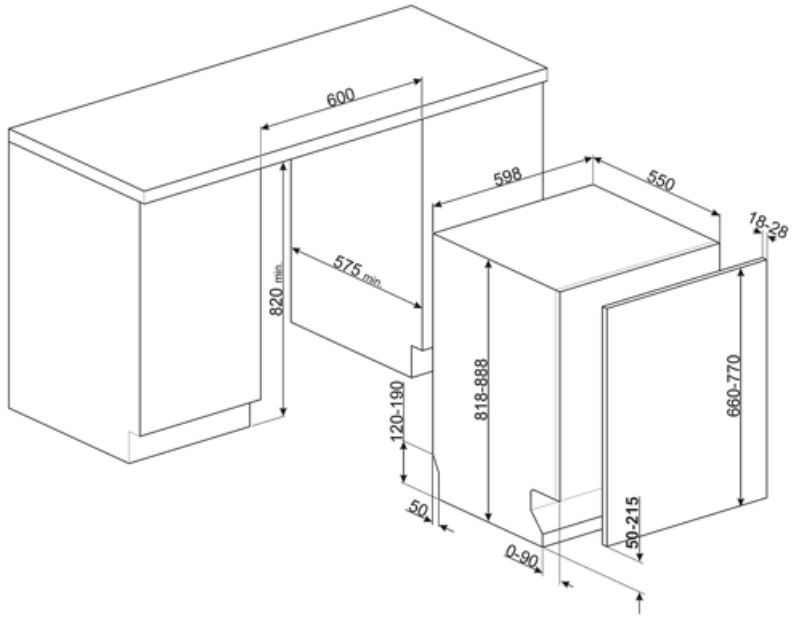

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



KITGH



Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

KITPL60B



Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60N



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60X



Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Опция "Ассистент сушки расширенный", помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.





Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Класс энергоэффективности B



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Настраиваемая корзина, двойная: 3-я корзина для столовых приборов позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Экономичная быстрая мойка - Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.



Моющая система планетарного вращения с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.

Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.

Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.

Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.

Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.

Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы

Программа мойки противней: для интенсивной очистки противней. Поместите противни в нижнюю корзину посудомоечной машины.

Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

Техника с возможностью подключения Wi-Fi. С помощью специального приложения можно контролировать и удаленно управлять приборами через смартфон и планшет (iOS и Android).

Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.

Соединение вай-фай

Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.

Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.

99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.