

# STL7332C



Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deur paneel	Niet meegeleverd
Aantal korven	3, Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN-code	8017709357368



## Programs



Aantal programma's	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Weken	Ja	Stil (-2dB)	Ja
Snel 27'	Ja	Intensief	Ja
Krystal		Zelf reinigen	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	Hygiëne 99,9%	Ja
Eco	Ja	Delicate vaat	Ja

## Opties



Dry Assist + opties	Ja	FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja
Delay timer optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Optie speciale programma's	Ja

## Korven

Kleur korven	Grijs	Onderkorf	2 inklapbare rekken
Kleur korfcomponenten	Grijs	Lower basket accessories	MultiLoad
Handgreep	Op onder- en bovenkorf	Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
Bovenkorf	Met 1 opvouwbaar rek		
In hoogte verstelbare bovenkorf	3 niveaus		

Maximum afmetingen  
bord dat in bovenste  
korf kan worden  
geladen 19,0 cm

Maximum afmetingen  
bord dat in onderste  
korf kan worden  
geladen 30,0 cm  
Kleur binnenonderdelen Sage Leaf


## Technische specificaties



Breedte product	598 mm
Diepte product	545 mm
Type display	3 cijfers
Hoogte product	818 mm
Bediening	Elektronisch
Display	Instelling Delay timer, Programma duur indicator
Grafische weergave programma's	Symbolen
Zout indicator	Indicator (lampje)
Glansspoelmiddel indicator	Indicator (lampje)
Indicator einde cyclus	Akoestisch signaal
Auto switch-off	Yes
Wassysteem	Orbital
Derde sproeiarm	Enkel
Waterontkalker	Elektronisch instelbaar
Aquatest sensor	Ja
Overstroombeveiliging	Total Acquastop

Watertoevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Maximale waterhardheid	100°FH;58°dH
Droogstelsysteem	Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningsstelsysteem aan het einde van de cyclus
Stoombeveiliging	Van kunststof
Materiaal kuip	Roestvrij staal
Filter	Roestvrij staal
Verborgen verwarmingselement	Ja
Scharnieren	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
Min. en max. frontaal paneelgewicht	2,5 - 11 kg
Min. en max. plinthoogte	50 - 215 mm
Verstelbare voetjes	7 cm, van 820 tot 890 mm
Back cover	Ja
Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1168 mm
Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar	Ja
Bovenbedekking	Van kunststof

## Performance / Energy Label - Reg. 2019




Energie-efficiëntieklasse C (wascyclus)	
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	73 kWh
Nominale capaciteit (ps)	13
Water verbruik (per cyclus)	9.0 litres

Programmaduur	4:25 h:min
Geluidsniveau	43 dB(A) re 1 pW
Akoestisch geluidsemissieklasse	B
Energy efficiency Index (EEI)	43.8

## Elektrische aansluiting

---

<b>Aansluitwaarde</b>	1800 W	<b>Type aansluiting</b>	Single-phase
<b>Stroom</b>	10 A	<b>Lengte voedingskabel</b>	140 cm
<b>Spanning</b>	220-240 V	<b>Stekker</b>	(F;E) Schuko
<b>Frequentie</b>	50 Hz		

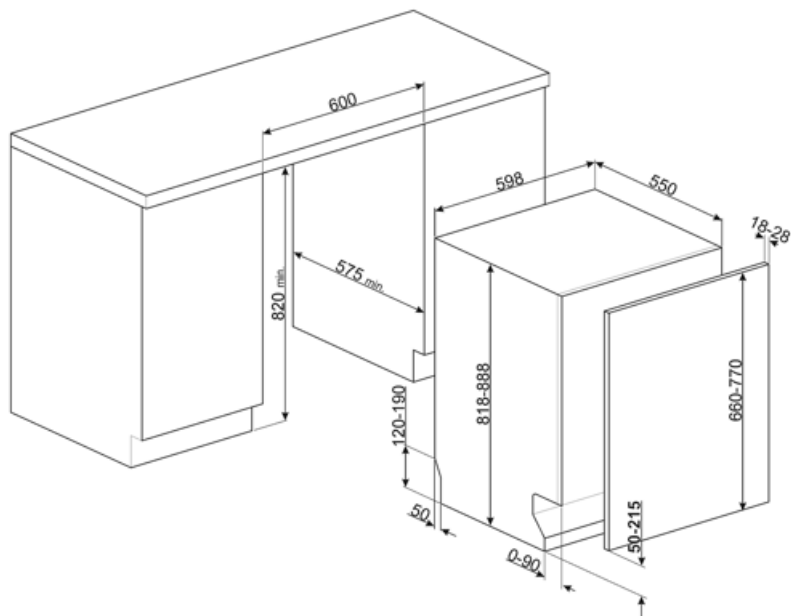

## Compatibele Accessoires



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn



**KITPL60B**

Toekick Kit in witte kleur met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden geïnstalleerd over alle volledig geïntegreerde modellen en modellen onderbouw met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



**KITPL60N**

Toekick Kit in zwarte kleur met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden geïnstalleerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



**KITPL60X**























Toekick Kit in roestvrij staal met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden gemonteerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



**KITPLV2**

Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

## Symbols glossary

	Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma en zorgt automatisch voor een minimaal verbruik van water en energie		To improve the drying of dishes without leaving stains.
	82 cm high		Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.
	The FlexiFit hinges allow the kitchen panel to slide over the dishwasher door, allowing a minimum kitchen plinth height of 5 cm.		FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.
	Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.		Orbital wash system distributes water evenly throughout the 60cm dishwasher cavity, directing water with precision to ensure an excellent wash.
	Auto 45°- 65°: The auto programme regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.		Delicate: Delicate washing program is designed for delicate dishes which are not heavily soiled.
	Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.		Mix: The Mix programme is suitable for mixed crockery and everyday pots and pans, without any particular incrustation.
	Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.		Express 27': The Express 27' programme is a quick wash cycle, at low temperatures, for lightly soiled dishes.
	Ultraclean: The Ultraclean option performs a final rinse at a high temperature of 70°C eliminating virtually all bacteria.		13 place settings: Number of place settings.
	Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.		System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.
	Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.		Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.
	SILENT: Wash cycle suitable for normally soiled dishes, even with dried-on residues. Ensures maximum noise reduction and is therefore ideal if you wish to run it during the night.		Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



8,3



Energy efficiency class C



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.