

STL7633L



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	86 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Konyhai panel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, FlexiDuo
Motor	Egyfázisú
EAN kód	8017709232467




Programok / Funkciók



Programok száma	5+5 gyors programok	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultratiszta	Igen
Áztatás	Igen	Eco Quick	Igen
Gyors 27'	Igen	Kímélő és gyors	Igen
Üveg	Igen	Vegyes expressz	Igen
ECO	Igen	Erős és gyors	Igen

Opciók



Enersave opció	Igen	FlexiTabs fülek	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	beállításai	
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen	Quick Time opció	Igen

Kosarak



Kosár színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	18,0 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár	4 összehajtható ráccsal
Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betétrel a felső és az alsó kosáron		


Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	35,0 cm
Felső kosár EasyGlide rendszerrel	Igen	Színes belső komponensek	Kék csepegésgátló betétek, Kék fogantyúk, Kék műanyaglemez a második kosár három szinten történő szabályozásához, Blue Flexiduo, Blue Planetarium
		Evőeszköz kosár	13 téríték, csúszó

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Width (mm)	598 mm	Max. vízkeménység	100°fH;58°dH
Depth (mm)	550 mm	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, EnerSave automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)	Gőzvédelem	Műanyag
Product Height (mm)	858 mm	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Szűrő	Rozsdamentes acél
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése	Rejtett fűtőelem	Igen
Programme graphics	Symbols	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
Só jelzőfény	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 10 kg
Öblítőszert visszajelző	Világítás	Lábazat min. és max. magassága	50 - 215 mm
Ciklus vége jelzés	ActiveLight	Állítható láb	7cm, 860 és 930 mm között
Mosórendszer	Planetarium	Insulation level	Top
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
Zavarosság érzékelő	Igen	Előlől állítható hátsó lábak	Igen
Aquatest		Top cover	In plastic
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop		
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel		

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Energiahatékonysági osztály	D	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	42 dB(A) re 1 pW
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	81 KWh	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
Névleges kapacitás (ps)	13		

Vízfogyasztás
[ciklusonként]

9,0 litres

Energiahatékonysági
mutató (EEL)

48,4

Elektromos csatlakozás

Dugó

(F;E) Schuko

Frekvencia (Hz)

50 Hz

Csatlakoztatott
áramforrás

1800 W

A kapcsolat típusa

Egyfázisú (pl. motor)

Jelenlegi


10 A

Tápkábel hossza

140 cm

Feszültség

220-240 V

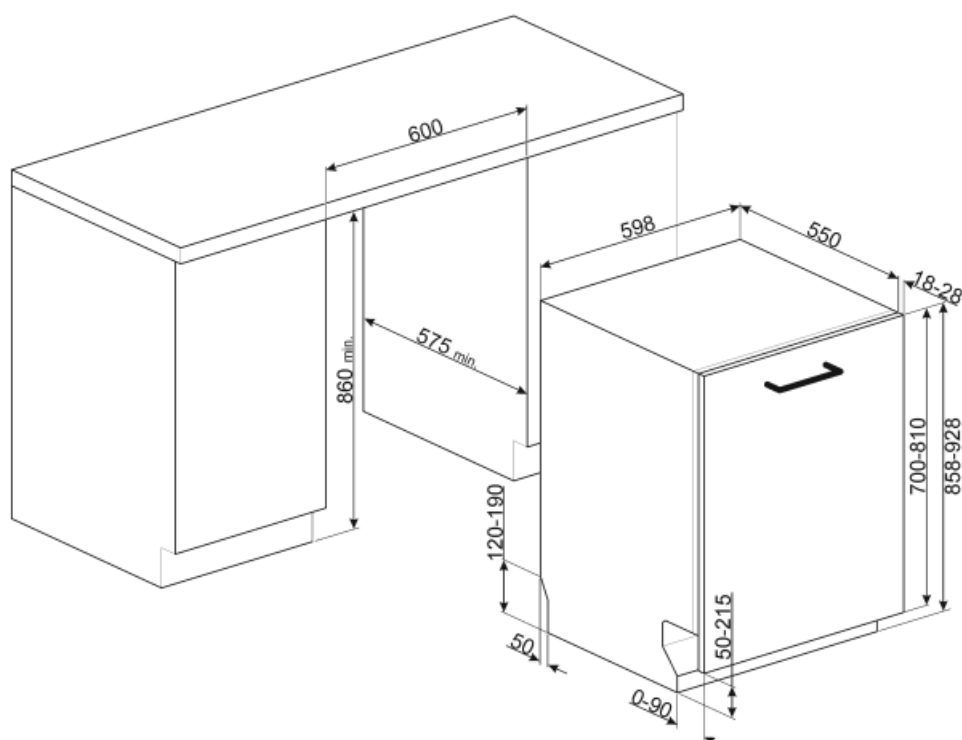

Not included accessories



KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábázat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.




KITPL60B

Lábázat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2




KITPL60X

Lábázat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok

Symbols glossary (TT)

	A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.		Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.
	Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.		Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.
	86 cm magas		Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.
	EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kipakolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.		FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.
	A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.		Ez a többfunkciós mosogatószerekhez ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.
	FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást feltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.		Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.
	A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.		Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.
	Kímlő gyors: A kímlő gyors program kényes edények gyors mosására alkalmas.		Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.
	Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.		Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.
	Erős és gyors: Ez a speciális program kevesebb, mint 1 órát vesz igénybe, és megszünteti a legmakacsabb szennyeződést, még a rászáradt maradékokat is.		13 teríték: Terítékek száma.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyelmeztet a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



D energiahatékonysági osztály