

STL865A-1



Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial Maxi, 86 cm Instalación Integración total

N° Cestos

Monofase Motor

Código EAN 8017709176082



Programas





Número de programas Eco Sí 38, 45, 50, 65, 70 °C Temperaturas de Normal Sí lavado Ultraclean Sí

Remojo Sí Rápido 27' Sí

Opciones







Opción de inicio retardado

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone Hasta 24 horas, con remojo

automático

Sí

Opción pastillas

FlexiTabs

Sí

Cestos



Gris Color cestos Gris Color componentes

cestos

Tirador En cesto inferior y superior

con inserciones fijas Cesto superior Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Cesta superior con Sí sistema Easy Glide

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

superior

Cesto inferior

Con 2 rejillas plegables

24,5 cm

SMEG SPA 06/12/2025



Dimensiones máximas plato cargable en cesto

inferior

Cesto portacubiertos

35,0 cm

13 cubiertas sistema

traslante

Características técnicas



Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Tipo de pantalla

Altura del producto

(mm)

Mandos Pantalla

Gráficos programas Indicador on/off

Indicador sal Indicador abrillantador Indicador de fin de ciclo Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual Descalcificador

Sistema de protección anti-fugas de agua

598 mm

547 mm

Display LED (3 dígitos)

858 mm

Electrónicos

programación de inicio

retardado

Símbolos

Sí **Testigo Testigo** Señal sonoro

Sistema Orbital

Con ajuste electrónico

Acquastop total

Alimentación agua

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro

energético con aqua caliente hasta el 35%

100°fH;58°dH

Máxima dureza del

aqua

Sistema de secado Por condensación natural

Protección vapor De plástico Material de la cuba Acero inoxidable **Filtro** Acero inoxidable

Resistencia oculta

Bisagras

Min. y max. peso del

panel frontal

Pies regulables

Nivel de insonorización

Cubierta posterior Profundidad lavavajillas 1186 mm

con puerta abierta (mm)

Pie posterior regulable

frontalmente

Cubierta superior

Iper

7 cm, de 860 a 930 mm

Bisagra variable

Sí

2 - 8 kg

Sí

De plástico

Conexión eléctrica

Potencia instalada 1800 W Corriente 10 A Tensión 220-240 V Frecuencia (Hz)

50 Hz

Tipo de conexión Longitud del cable de alimentación

Enchufe


140 cm

Schuko (F;E)

Monofásico

SMEG SPA 06/12/2025



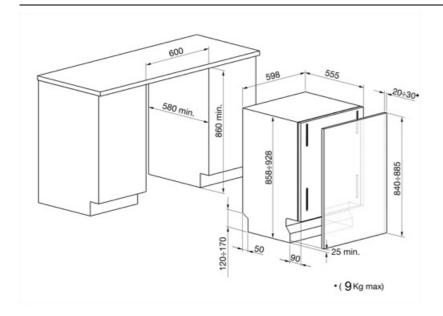

SMEG SPA 06/12/2025



Accesorios Compatible



KIT86VX

Panel de acero inoxidable con tirador Victoria. Puede instalarse en los lavavajillas totalmente integrados H86 sin bisagras Flexifit. No es posible instalarlo en los modelos con panel de acero inoxidable



KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



KITPL60B

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60N

Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60X

Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

SMEG SPA 06/12/2025



Symbols glossary



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



86 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 8,5 litros de agua.

SMEG SPA 06/12/2025