

# STL865A-1

86  
cm

<b>Familia</b>	Lavavajillas
<b>Ancho comercial</b>	60 cm
<b>Altura comercial</b>	Maxi, 86 cm
<b>Instalación</b>	Integración total
<b>Nº Cestos</b>	2
<b>Motor</b>	Monofase
<b>Código EAN</b>	8017709176082



## Programas



<b>Número de programas</b>	5	<b>Eco</b>	Sí
<b>Temperaturas de lavado</b>	38, 45, 50, 65, 70 °C	<b>Normal</b>	Sí
<b>Remojo</b>		<b>Ultraclean</b>	Sí
<b>Rápido 27'</b>	Sí		

## Opciones



<b>Opción de inicio retardado</b>	Hasta 24 horas, con remojo automático	<b>Opción pastillas FlexiTabs</b>	Sí
<b>Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone</b>	Sí		

## Cestos



<b>Color cestos</b>	Gris	<b>Cesta superior con sistema Easy Glide</b>	Sí
<b>Color componentes cestos</b>	Gris	<b>Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior</b>	24,5 cm
<b>Tirador</b>	En cesto inferior y superior	<b>Cesto inferior</b>	
<b>Cesto superior</b>	con inserciones fijas		
<b>Regulación en altura del cesto superior</b>	En tres niveles		Con 2 rejillas plegables

<b>Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior</b>	35,0 cm
<b>Cesto portacubiertos</b>	13 cubiertas sistema traslante


## Características técnicas



<b>Ancho del producto (mm)</b>	598 mm	<b>Alimentación agua</b>	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
<b>Profundidad del producto (mm)</b>	547 mm		
<b>Tipo de pantalla</b>	Display LED (3 dígitos)	<b>Máxima dureza del agua</b>	100°fH;58°dH
<b>Altura del producto (mm)</b>	858 mm	<b>Sistema de secado</b>	Por condensación natural
<b>Mandos</b>	Electrónicos	<b>Protección vapor</b>	De plástico
<b>Pantalla</b>	programación de inicio retardado	<b>Material de la cuba</b>	Acero inoxidable
<b>Gráficos programas</b>	Símbolos	<b>Filtro</b>	Acero inoxidable
<b>Indicador on/off</b>	Sí	<b>Resistencia oculta</b>	Sí
<b>Indicador sal</b>	Testigo	<b>Bisagras</b>	Bisagra variable
<b>Indicador abrillantador</b>	Testigo	<b>Min. y max. peso del panel frontal</b>	2 - 8 kg
<b>Indicador de fin de ciclo</b>	Señal sonoro	<b>Pies regulables</b>	7 cm, de 860 a 930 mm
<b>Sistema de lavado</b>	Sistema Orbital	<b>Nivel de insonorización</b>	Iper
<b>Tercer aspersor superior</b>	Individual	<b>Cubierta posterior</b>	Sí
<b>Descalcificador</b>	Con ajuste electrónico	<b>Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)</b>	1186 mm
<b>Sistema de protección anti-fugas de agua</b>	Acquastop total	<b>Pie posterior regulable frontalmente</b>	Sí
		<b>Cubierta superior</b>	De plástico

## Conexión eléctrica

<b>Potencia instalada</b>	1800 W	<b>Tipo de conexión</b>	Monofásico
<b>Corriente</b>	10 A	<b>Longitud del cable de alimentación</b>	140 cm
<b>Tensión</b>	220-240 V	<b>Enchufe</b>	Schuko (F;E)
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50 Hz		

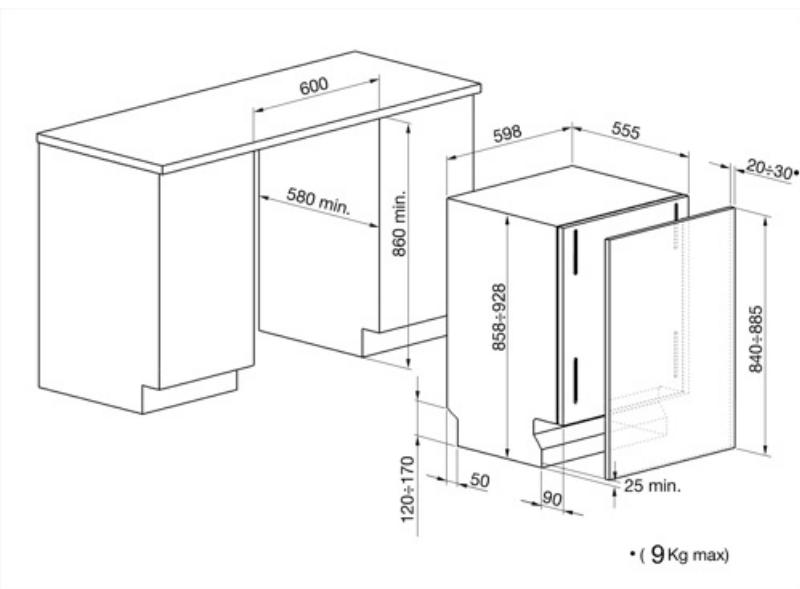


## Accesorios Compatible



### KIT86VX

Panel de acero inoxidable con tirador Victoria. Puede instalarse en los lavavajillas totalmente integrados H86 sin bisagras Flexifit. No es posible instalarlo en los modelos con panel de acero inoxidable



### KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



### KITPL60B

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



### KITPL60N

Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



### KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



### KITPL60X

Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



## Symbols glossary



A+: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A+, A++ y A+++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



86 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumorosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 8,5 litros de agua.