

STL865A-1



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	60 ס"מ
גובה מסחרי	86 ס"מ
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	2
מנוע	חד-פאזי
קוד EAN	8017709176082




תוכניות / פונקציות



מס' תוכניות	5	חסכונית	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 65, 70 °C	רגיל	כן
השריה	כן	נקי במיוחד	כן
מהירה 27 דקות	כן		

אפשרויות





אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	של FlexiTabs-אפשרות ל	כן
חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן	טבליות	

סלים




צבע סל	אפור	סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן
צבע רכיבי סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	24,5 cm
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	35,0 cm
כוונון גובה של הסל העליון	בשלוש רמות	סלסלה לסכו"ם	הגדרות מקום בהחלקה 13

מאפיינים טכניים

			
Width (mm)	598 mm	צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' 60°C - בחשמל עם - 35% מים חמים עד
Depth (mm)	547 mm	קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH
סוג צג	צג LED (3 ספרות)	מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי
Product Height (mm)	858 mm	הגנת קיטור	בפלסטיק
בקורות	אלקטרוני	חומר אמבט	נירוסטה
צג	התחלה מושהית	מסנן	נירוסטה
Programme graphics	Symbols	גוף חימום נסתר	כן
מחווון הדלקה/כיבוי	כן	צירים	איזון עצמי עם צירים משתנים
מחווון תאורת מלח	אור	משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 8 kg
מחווון עזר לשטיפה	אור	רגליות מתכווננות	7 ס"מ, מ-860 עד 930 מ"מ
מחווון סוף המחזור	צליל	Insulation level	Hyper
מערכת שטיפה	מסלולי	Back cover	Yes
זרוע ריסוס שלישית	יחיד	Depth of dishwasher with open door (mm)	1186
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות	רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop	Top cover	In plastic

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	תדר (Hz)	50 Hz
חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V		

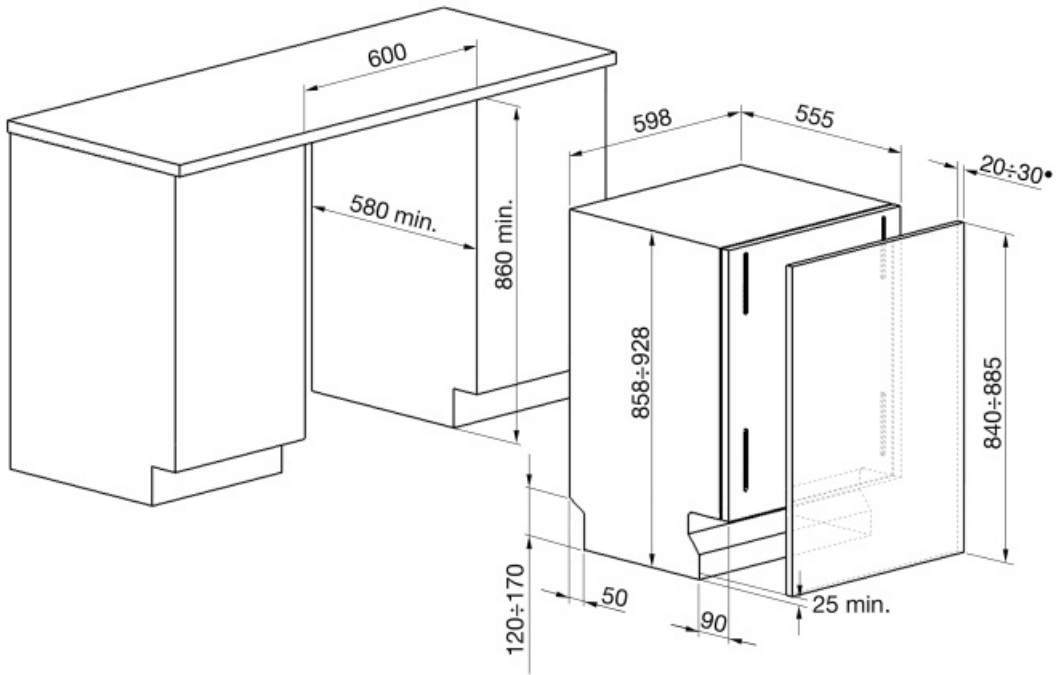

• (9 Kg max)

Not included accessories



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים.




KIT86VX

ניתן להתקנה Victoria. לוח נירוסטה עם ידית ללא H86 על מדיחי כלים משולבים לחלוטין לא ניתן להתקינו בדגמים עם Flexifit. צירי לוח נירוסטה



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים.



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KIT86X

או Canali לוח נירוסטה עם חורים לידיית ניתן להתקנה על מדיחי כלים Opera. Flexifit. ללא צירי H86 משולבים לחלוטין לא ניתן להתקינו בדגמים עם לוח נירוסטה



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary (TT)

	COMM_HEIGHT_86_72dpi		טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.
	מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.		הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת: ומאפשרת גמישות מרבית בהוצאה קלה מהמכשיר, ובהכנסת כביסה למכונה.
	מכוננת את מחזור השטיפה כדי Flexitabs להעניק את התוצאות הטובות ביותר ללא קשר לסוג חומר הניקוי שנעשה בו שימוש.		למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.
	רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.		מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוננת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצינת.
	חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה.		תוכנית השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.
	הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.		בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.
	מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.		