

STL865A-1



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	86 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Kosarak száma	2
Motor	Egyfázisú
EAN kód	8017709176082



Programok



Programok száma	5	ECO	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 65, 70 °C	Normál	Igen
Áztatás	Igen	Ultratiszta	Igen
Gyors 27'	Igen		

Opciók



Késleltetési idő opció	akár 24 óra	FlexiTabs fülek beállításai	Igen
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen		

Kosarak



Kosár színe	Szürke	Felső kosár EasyGlide rendszerrel	Igen
Kosár összetevőinek színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	24,5 cm
Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	Alsó kosár	2 összehajtható ráccsal
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	35,0 cm
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	Evőeszköz kosár	13 teríték, csúszó

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	547 mm
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)
Product Height (mm)	858 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Kijelző	Késleltetett indítás
Programme graphics	Symbols
Be/ki jelzőfény	Igen
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszor visszajelző	Világítás
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés
Mosórendszer	Orbital
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop

Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	100°FH;58°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás
Gőzvédelem	Műanyag
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, állítható zsanérokkal
Min. és max. homlokpanel súly	2 – 8 kg
Állítható láb	7cm, 860 és 930 mm között
Insulation level	Hyper
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1186
Előlől állítható hátsó lábak	Igen
Top cover	In plastic

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
Feszültség	220-240 V		

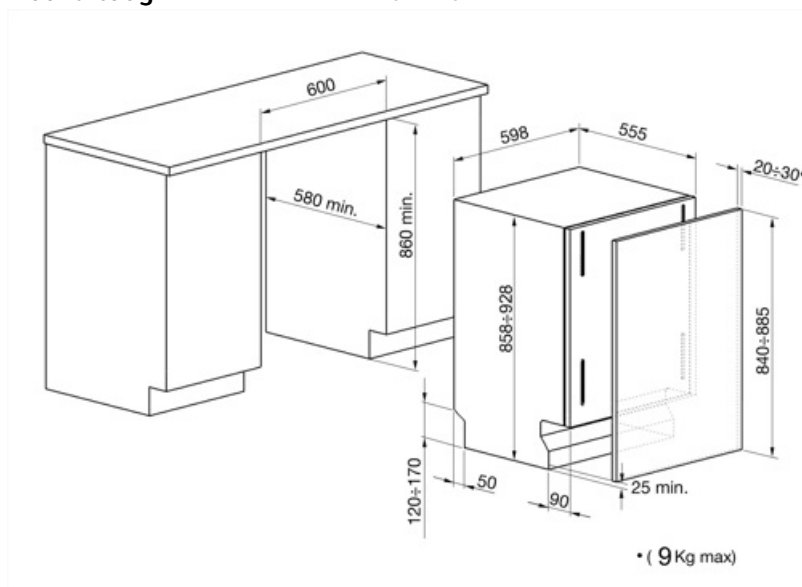


Compatible Accessories



KIT86VX

rozsdamentes acél panel Victoria fogantyúval. A teljesen beépített 86 cm-es mosogatógépekre szerelhető, Flexifit nélkül. Rozsdamentes acél panellel rendelkező modellekre nem lehet felszerelni



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITPL60B

Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60X

Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary

	A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.		86 cm magas
	Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.		EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kipakolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.
	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.		Ez a többfunkciós mosogatószerkezetekhez ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.
	FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.		Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.
	A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.		Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.
	Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.		13 teríték: Terítékek száma.
	Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyelmeztet a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.		A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

Benefit (TT)

Orbitális mosórendszer

Egyenletes vízelosztás, mélytisztítás és alacsony zajszint a kettős forgó szórókaroknak köszönhetően

Orbitális mosórendszer, amely kettős karjának, 7 vízkimeneti pontjának és az átfedő és egyidejű forgatásoknak, valamint a percenkénti 40 fordulathoz köszönhetően lehetővé teszi a tartály területének bőséges lefedését, így garantálva az optimális eredményeket minden kosárbetöltési konfigurációban.