

STLA825A



| | |
|--------------|---------------------|
| משפחת מוצרים | מדיחי כלים |
| רוחב | 60 ס"מ |
| גובה מסחרי | 82 ס"מ |
| התקנה | מובנה משולב לחלוטין |
| מס' סלים | 2 |
| מנוע | חד-פאזי |
| קוד EAN | 8017709151188 |



תוכניות



| | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|----|
| מס' תוכניות | 5+4 תוכניות מהירות | מהירה חסכונית | כן |
| טמפרטורות כביסה | 38, 45, 50, 65, 70 °C | מהירה רגילה | כן |
| השריה | כן | אוטו' 60-70 | כן |
| מהירה 27 דקות | כן | חזקה ומהירה | כן |
| זכוכית | כן | סופר | כן |
| חסכונית | כן | | |

אפשרויות



| | | | |
|---------------------------|------------|------------------------------|----|
| אפשרות טיימר השהיה | עד 24 שעות | של FlexiTabs-אפשרות ל טבליות | כן |
| חצי FlexiZone אפשרות מלאה | כן | אפשרות זמן מהיר | כן |

סלים



| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| צבע סל | אפור | סל עליון עם מערכת EasyGlide | כן |
| צבע רכיבי סל | כחול פסטל | הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל העליון | 23,5 cm |
| ידית | בפלסטיק על הסל העליון והתחתון | סל תחתון | עם 4 רשתות מתקפלות |
| סל עליון | עם רשתות אמצעיות קבועות | הכלי הגדול ביותר להכנסה בסל התחתון | 30,0 cm |
| כוונון גובה של הסל העליון | בשלוש רמות | סלסלה לסכ"ם | הגדרות מקום בהחלקה 13 |


מאפיינים טכניים




| | | | |
|-----------------------|---|--|----------------------------|
| Width (mm) | 598 mm | קשיות מים מרבית | 100°FH;58°dH |
| Depth (mm) | 545 mm | מערכת ייבוש | ייבוש עם עיבוי טבעי |
| סוג צג | צג LED (3 ספרות) | הגנת קיטור | בפלסטיק |
| Product Height (mm) | 818 mm | מערכת בטיחות ילדים | כן |
| בקורות | אלקטרוני | (נעילת דלת | |
| צג | התחלה מושהית | מערכת דחיפה-משיכה ללא | כן |
| Programme graphics | Symbols | ידית | |
| מחווון הדלקה/כיבוי | כן | חומר אמבט | נירוסטה |
| מחווון תאורת מלח | אור | מסנן | נירוסטה |
| מחווון עזר לשטיפה | אור | גוף חימום נסתר | כן |
| מחווון סוף המחזור | צליל | צירים | איזון עצמי עם צירים משתנים |
| מערכת שטיפה | מסלולי | משקל מינימלי ומקסימלי | 2 - 9 kg |
| זרוע ריסוס שלישית | יחיד | של לוח קדמי | |
| מרכז המים | עם הגדרות אלקטרוניות | רגליות מתכווננות | ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7 |
| Aquatest חיישן עכירות | כן | Insulation level | Hyper |
| מערכת הגנה מהצפה | כולל Acquastop | Additional gaskets | No |
| צינור מים | יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C - חיסכון בחשמל עם מים חמים עד 35% | Back cover | Yes |
| | | Depth of dishwasher with open door (mm) | 1146 mm |
| | | רגליות אחוריות מתכווננות | כן |
| | | מהחזית | |
| | | Top cover | In plastic |

חיבור חשמלי

| | | | |
|------------|-----------|---------------|--------------|
| חשמל מחובר | 1900 W | תדר (Hz) | 50 Hz |
| זרם | 10 A | אורך כבל חשמל | 140 cm |
| מתח | 220-230 V | תקע | (F;E) Schuko |

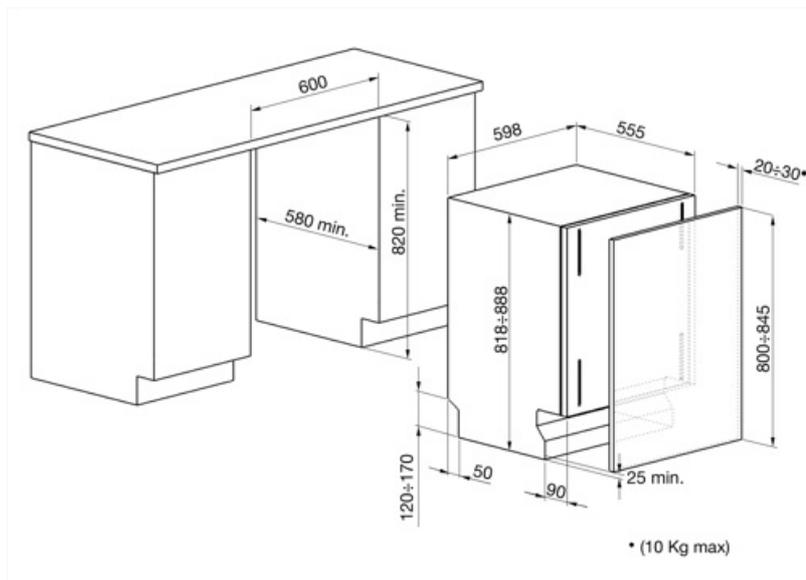

Compatible Accessories



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Flexifit עם צירים משתנים



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p> | | <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p> |
| | <p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p> | | <p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p> |
| | <p>EasyGlide: הנוחה מסייעת מערכת בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.</p> | | <p>נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות. אצבעות שומרת על מראה חדש.</p> |
| | <p>Flexitabs: Flexitabs מכוונת את מחזור השטיפה כדי להעניק את התוצאות הטובות ביותר ללא קשר לסוג חומר הניקוי שנעשה בו שימוש.</p> | | <p>FlexiZone: FlexiZone למכונה חצי מלאה מאפשרת לכוון את טיימר הטיימר יותר תוך חיכוך בחשמל, מים זמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.</p> |
| | <p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p> | | <p>פתיחה אוטומטית: לחלק מהדגמים יש פתיחה אוטומטית של הדלת עם סיום המחזור, פתרון מושלם לארונות מטבח ללא ידיות, מכיון שאין צורך בידיות. למען הבטיחות, הדלת ננעלת אוטומטית כשהמכשיר בשימוש כדי למנוע פתיחה בלתי מכוונת.</p> |
| | <p>מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.</p> | | <p>אוטו 60°-70°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p> |
| | <p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידיונית ביותר לסביבה.</p> | | <p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידיונית ביותר לסביבה.</p> |
| | <p>מהירה רגילה: תוכנית מהירה רגילה מתאימה לשטיפה מהירה של כלים מעורבים, לשימוש יומיומי.</p> | | <p>תוכנית השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p> |
| | <p>PRG_STRONG_72dpi</p> | | <p>חזקה ומהירה: תוכנית מיוחדת שנמשכת פחות משעה אחת ושמשלוק את הלכלוך העיקש ביותר ומשקעים יבשים.</p> |
| | <p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p> | | <p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p> |
| | <p>System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p> | | |