

STLA825B-2



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709240226




Programok



Programok száma	5+5 gyors programok	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 65, 70 °C	Eco Quick	Igen
Áztatás	Igen	Kímélő és gyors	Igen
Gyors 27'	Igen	Normál gyors	Igen
Üveg	Igen	Erős és gyors	Igen
ECO	Igen	Super	Igen

Opciók



Enersave opció	Igen	FlexiTabs fülek beállítási	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Quick Time opció	Igen
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen		

Kosarak



Kosár színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	23,5 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár	4 összehajtható ráccsal
Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betét a felső és az alsó kosáron		

Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Felső kosár EasyGlide rendszerrel	Igen	Színes belső komponensek	Kék csepegésgátló betétek, Kék fogantyúk, Kék műanyaglemez a második kosár három szinten történő szabályozásához, Blue Planetarium
		Evőeszköz kosár	13 teríték, csúszó

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Width (mm)	598 mm	Max. vízkeménység	100°fH;58°dH
Depth (mm)	545 mm	Száritórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, EnerSave automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)	Gőzvédelem	Műanyag
Product Height (mm)	818 mm	Gyermekbiztonsági rendszer (ajtózár)	Igen
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Nyomó-húzó nyitórendszer fogantyú nélkül	Igen
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	Szűrő	Rozsdamentes acél
Be/ki jelzőfény	Igen	Rejtett fűtőelem	Igen
Só jelzőfény	Világítás	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, állítható zsanérokkal
Öblítőszor visszajelző	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 9 kg
Ciklus vége jelzés	LED a kijelzőn, hangjelzéssel	Lábazat min. és max. magassága	100 – 228 mm
Mosórendszer	Planetarium	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Back cover	Yes
Zavarosság érzékelő	Igen	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Aquatest		Elölről állítható hátsó lábak	Igen
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop	Top cover	In plastic
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel		

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
		Tápkábel hossza	140 cm

Jelenlegi 10 A
Feszültség 220-240 V

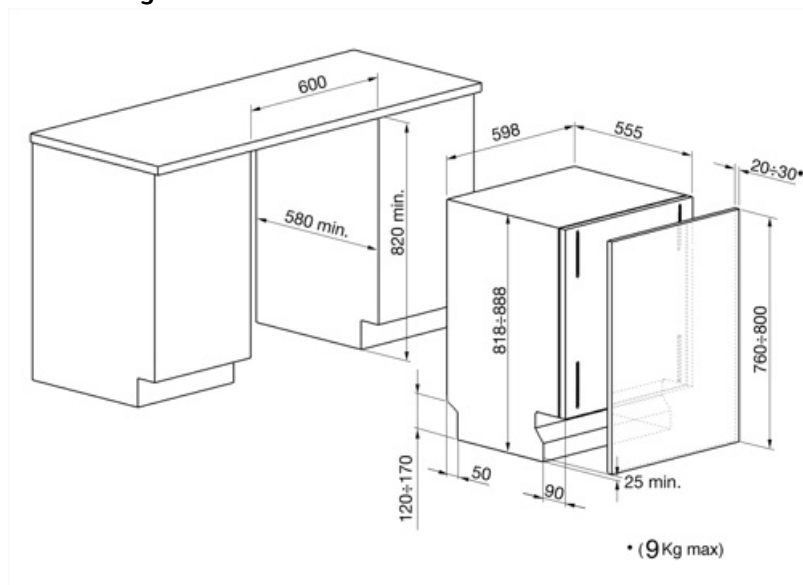


Compatible Accessories



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITPL60B

Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60X

Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary

	Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.		Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.
	Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.		A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.
	82 cm magas		Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.
	EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kipakolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.		Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.
	Ez a többfunkciós mosogatószerkezet ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.		FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.
	Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.		Automatikus nyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, ami tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez, mivel nincs szükség fogantyúra. Biztonsági okokból a gép használatakor az ajtó automatikusan reteszeli, hogy elkerülje a véletlen kinyitást.
	A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.		Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.
	Kímélő gyors: A kímélő gyors program kényes edények gyors mosására alkalmas.		Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.
	Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.		Normál gyors: Normál gyors program vegyes edények gyors mosására, mindennapi használatra.
	Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.		PRG_STRONG_72dpi



Erős és gyors: Ez a speciális program kevesebb, mint 1 órát vesz igénybe, és megszünteti a legmakacsabb szennyeződést, még a rászáradt maradékokat is.



13 teríték: Terítékek száma.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

Benefit (TT)

Planetárium mosórendszer

Teljes és mély mosási lefedettség a permetező kar fejlett mozgásának köszönhetően, amelyet a Smeg szabadalmaztatott

A Smeg szabadalmaztatott Planetárium mosórendszere kifogástalan tisztítást garantál. A permetezőgép egyidejű kettős mozgásával és percenként 65 fordulattal minden zugot és repedést elér a rendkívüli eredmények érdekében. Az edények, poharak és evőeszközök pillanatok alatt tökéletesen tiszták lesznek. Egy intelligens rendszer, ahol a hatékonyság és a stílus találkozik, és amely erőfeszítés nélkül nyújt ragyogó eredményeket.