


ST0905-1

Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	Orizzontale, 90 cm
Altezza commerciale	Compatta
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	1
Motore	Monofase
Codice EAN	8017709184810




Programmi

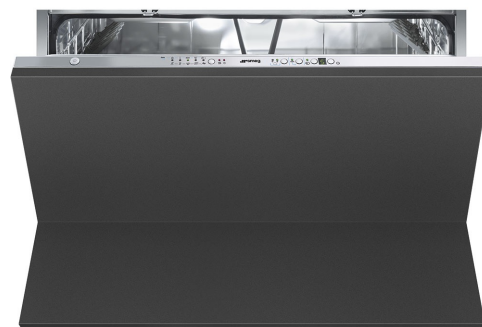

Numero di programmi	6+4 programmi rapidi	Auto 45-65	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 55, 65, 70 °C	ECO Veloce	Sì
Ammollo	Sì	Delicato e Veloce	Sì
Rapido 27'	Sì	Mix Express	Sì
Cristalli	Sì	Forte e Veloce	Sì
ECO	Sì	Super	Sì

Opzioni



Opzione di partenza ritardata	Fino a 9 ore	Opzione Quick Time	Sì
Opzione 1/2 carico FlexiZone	Sì	Opzione lavaggio differenziato	Sì, per zona Destra e zona Sinistra
Opzione pastiglie FlexiTabs	Sì		

Cestelli



Colore cestelli	Inox	Cestello con sistema salva-goccia	Sì
Colore componentistica cestelli	Grigio		

Cestello inferiore	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	32,0 cm
Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì	Cestello portaposate	12 coperti

Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	860 mm	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Profondità del prodotto (mm)	550 mm	Massima durezza dell'acqua	100°FH;58°dH
Tipo display	Display LED (1 digit)	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale
Altezza del Prodotto (mm)	578 mm	Protezione vapore	In plastica
Comandi	Elettronici	Illuminazione interna	A led bianco
Display	Programmazione partenza differita	Materiale vasca	Acciaio inox
Grafica programmi	Simboli	Filtro	Acciaio inox
Indicatore on/off	Sì	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore esaurimento sale	Spia	Cerniere	Bilancianti a fulcro variabile con triplo effetto (antischiumamento)
Indicatore brillantante	Spia	Peso minimo e massimo pannello frontale	2,2 - 7 / 1,5 - 5 kg
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Installabile a colonna	Sì, con sifone incluso
Sistema di lavaggio	Doppio Orbitale	Piedini regolabili	Solo per livellamento
Terzo irroratore superiore	Doppio	Livello di insonorizzazione	Top
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146 mm
Sensore di torbidità Aquatest	Sì	Copertura superiore	In plastica
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale		

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019




Classe di Efficienza Energetica	F	Emissioni di rumore aereo	43 dB(A) re 1 pW
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	101 kWh	Classi di emissione di rumore aereo	B
Capacità nominale (ps)	12	Indice di Efficienza Energetica (IEE)	61.2
Consumo di acqua [per ciclo]	11.5 l		

Collegamento Elettrico

Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
--------------------	--------	---------------------	----------

Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V	Spina	(F;E) Schuko
Frequenza	50 Hz		

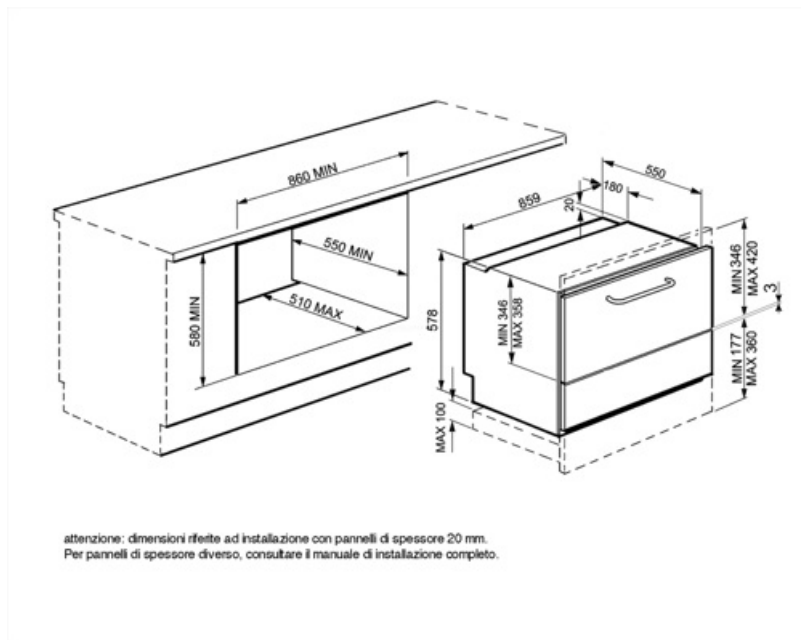



















Accessori Compatibili

KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



Glossario simboli

 <p>Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p>	 <p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p>
 <p>A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.</p>	 <p>Classe di efficienza energetica F</p>
 <p>Installazione a colonna.</p>	 <p>Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>
 <p>Ideale per i detergenti multifunzione, questa opzione permette di ottimizzare il lavaggio, con tutti i benefici delle pastiglie ad azione combinata. Quando questa opzione è attivata, il sale e il brillantante non vengono utilizzati.</p>	 <p>FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.</p>
 <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.</p>	 <p>Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.</p>
 <p>Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.</p>	 <p>Delicato-Veloce: Il programma Delicato-Veloce riduce la durata del ciclo Delicato, indicato per stoviglie delicate normalmente o poco sporche.</p>
 <p>Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>	 <p>Eco-Veloce: Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.</p>
 <p>Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>	 <p>PRG_STRONG_72dpi</p>
 <p>Forte e Veloce: Il programma Forte-Veloce è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.</p>	 <p>12 coperti: Numero di coperti.</p>



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 11,5 litri di acqua.