STO905



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	ס"מ 60
גובה מסחרי	ס"מ 82
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	2
מנוע	חד-פאזי
קוד EAN	8017709097783

תוכניות

מס' תוכניות	5	**אוטו' 40-50**	כן
טמפרטורות כביסה	45, 50, 65, 70 °C	**אוטו' 60-70**	כן
השריה	כן	**חזקה ומהירה**	כן
זכוכית	כן	**סופר**	כן
חסכונית	כן	**רשת/מחמם צלחות**	כן
רגיל	כן	**קצרה**	כן

אפשרויות

אפשרות ל-FlexiTabs של טבליות	כן

סלים

צבע סל	אפור	**הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון**	23,5 cm
צבע רכיבי סל	כחול פסטל	**סל תחתון**	עם 2 רשתות מתקפלות
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות	**הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון**	30,0 cm
כוונון גובה של הסל העליון	בשתי רמות, בהוצאה	**סלסלה לסכו"ם**	הגדרות מקום 12

מאפיינים טכניים


(רוחב (מ"מ	598 mm
(עומק (מ"מ	545 mm
(גובה המוצר (מ"מ	818 mm
בקרות	אלקטרוני
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	צליל
מערכת שטיפה	מסלולי
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכך המים	עם הגדרות אלקטרוניות
חיישן עכירות Aquatest	כן
מערכת הגנה מהצפה	יחיד Acquastop
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – חיסכון בחשמל עם מים חמים עד 35%

קשיות מים מרבית	100°fH;58°dH
מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 9 kg
רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7
Insulation level	Hyper
Additional gaskets	No
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1900 W
זרם	10 A
מתח	220-230 V

תדר (Hz)	50 Hz
אורך כבל חשמל	140 cm
תקע	(F;E) Schuko

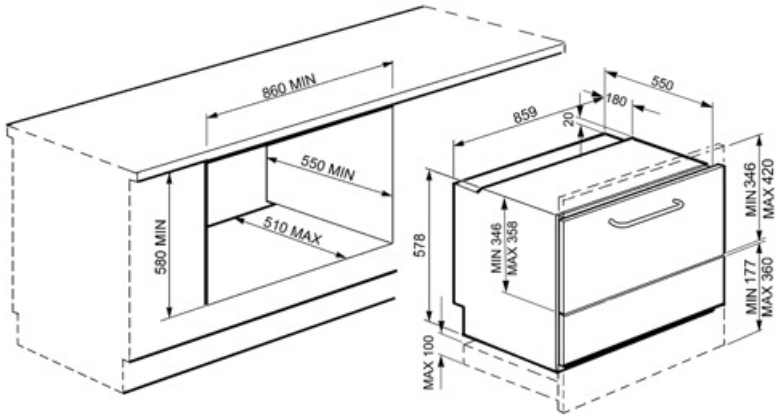

attenzione: dimensioni riferite ad installazione con pannelli di spessore 20 mm.
Per pannelli di spessore diverso, consultare il manuale di installazione completo.


Compatible Accessories



KIT6CX

לוח נירוסטה אסתטיקה קלאסית עם ידית 14 מ"מ. ניתן להתקנה על מדיחי כלים משולבים לחלוטין.

KITGH



מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים

KITPL60FABN



ערכת לוח תחתון שחור עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים Flexifit. או Fulcrum עם צירים משתנים

KITPLV2



ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



KIT82CAN

לוח פחם אבן אסתטיקה קלאסית עם ידית 14 מ"מ. ניתן להתקנה על מדיחי כלים משולבים לחלוטין.

KITPL60FABB

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים Flexifit. או Fulcrum עם צירים משתנים

KITPL60FABX



ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Flexifit. או Fulcrum

Symbols glossary



Acquastop: חלק ממדיחי הכלים של Smeg מצוידים בAcquastop- פשוט: חיישן צף בתחתית שחיוני למניעת נזילה לא מכוונת של מים בתוך המכשיר.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.



אוטו' 40°-50°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.



חימום כלים: חימום כלים, מחזור זה מיועד לניקוי כלים ומספק שטיפה חמה סופית שמאפשרת לייבש את הכלים ולהשתמש בהם מיד להגשת אוכל חם.



PRG_SHORT_72dpi



PRG_STRONG_72dpi



הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.



Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.



Flexitabs: Flexitabs מכוונת את מחזור השטיפה כדי להעניק את התוצאות הטובות ביותר ללא קשר לסוג חומר הניקוי שנעשה בו שימוש.



מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.



אוטו' 60°-70°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.



חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.



תוכניות השריה: תוכנית ההשריה מספקות שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.



חזקה ומהירה: תלוכנית מיוחדת שנמשכת פחות משעה אחת ושמסלקת את הלכלוך העיקש ביותר ומשקעים יבשים.



מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.