

STP364S



| | |
|------------------|------------------------|
| Família | Máquina de lavar louça |
| Largura | 60 cm |
| Altura comercial | 82 cm |
| Instalação | de encastre total |
| Painel do móvel | Não fornecido |
| Nº de cestos | 3, FlexiDuo |
| Motor | Inverter |
| Código EAN | 8017709182410 |



Programas



| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-----|
| Nº de programas | 5 programas + 4 rápidos | Ultrarrápido | Sim |
| Temperaturas de lavagem | 45, 50, 55, 65, 70 °C | Mix Express | Yes |
| Pré-lavagem | Sim | Auto 60 | Sim |
| Glass | Sim | Universal | Sim |
| Eco | Sim | Intensivo 70°C | Sim |
| Ultraclean | Sim | | |

Opções



| | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----|
| Opção Enersave - para poupança de energética | Sim | Opção FlexiTabs para uso de pastilhas | Sim |
| Opção início diferido | de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática | Programas Profissionais | Sim |
| Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída | Sim | | |

Cestos



| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Cor dos cestos | Cestos em aço inox | Ø máx. do prato no cesto superior | 18,0 cm |
| Cor dos componentes dos cestos | Acessórios internos em cinzento | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Puxador | Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior | Cesto inferior | Suportes totalmente rebatíveis e suporte para copos |
| Cesto superior | Suportes rebatíveis e suporte para copos | Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada | Sim |
| Cesto superior ajustável em altura | Em 3 níveis (5 cm) | Ø máx. do prato no cesto inferior | 30,0 cm |
| Cesto superior com guias EasyGlide | Sim | Cor dos componentes internos | Placas antigotas em azul, Puxadores cinzentos, Cesto superior regulável a 3 níveis, cinzento, Terceiro cesto FlexiDuo cinzento, Aspersor orbital verde |
| | | Cesto para talheres | 13 talheres |

Especificações técnicas



| | | | |
|---|---|---|--|
| Largura | 598 mm | Alimentação de água | Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia |
| Profundidade (mm) | 545 mm | Dureza máxima da água | 100°FH;58°dH |
| Tipo de display | Display de 3 dígitos | Sistema de secagem | Secagem de condensação natural, com sistema EnerSave para abertura automática da porta no final do ciclo |
| Altura | 818 mm | Proteção do vapor | Proteção de vapores em plástico |
| Comandos | Comandos eletrónicos | Material da cuba | Cuba em aço inox |
| Display | Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa | Filtro | Filtros em aço inox |
| Gráfico dos programas | Símbolos | Resistência de aquecimento oculta | Sim |
| Luz indicadora On/Off | Sim | Dobradiças | Porta equilibrada por dobradiças de eixo variável |
| Luz indicadora de falta de sal | Luz indicadora falta de sal | Peso min. e máx. do painel frontal | 2 - 9 kg |
| Luz indicadora de falta de brilhantador | Luz indicadora falta de brilhantador | Altura min. e máx. do rodapé | 100 - 228 mm |
| Indicador de fim do programa | Sinal acústico fim do programa | Pés reguláveis em altura | 7cm, de 820 a 890 mm |
| Sistema de lavagem | Sistema de lavagem Orbital | Nível de isolamento acústico | Top |
| Terceiro aspersor superior | Individual | Tampo traseiro | Sim |
| Descalcificador | Ajuste automático ao nível de dureza da água | profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm) | 1146 |
| Sensor Aquatest para análise da sujidade da água | Sim | Pé traseiro regulável à frente | Sim |
| Sistema de proteção anti inundação | Acquastop proteção Total | Tampo superior | Tampo superior em plástico |


Performance / Etiqueta energética




| | | | |
|---|--------|---|------------------|
| Classe de eficiência energética | E | Emissão de ruído aéreo | 45 dB(A) re 1 pW |
| Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO | 92 kWh | Classe de emissão de ruído aéreo | C |
| Nº serviços programa ECO | 14 | Energy efficiency Index (EEI) | 54,1 |
| Consumo de água no programa ECO | 10,5 l | | |

Ligação elétrica

| | | | |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|
| Potência nominal | 5450 W | Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Corrente (Amperes) | 32 A | Tipo de ligação | Ligação monofásica |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | Comprimento do cabo de alimentação | 200 cm |

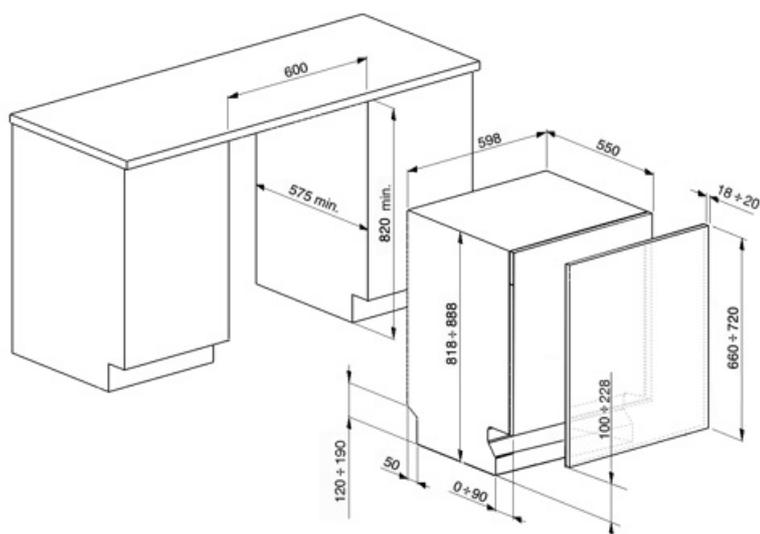

Acessórios Compatíveis



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia. |  | As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem. |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | Máquinas de lavar louça de encaixe com 82 cm de altura. |
|  | A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis. |  | EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça. |
|  | Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa. |  | FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente. |
|  | FlexiTabs: a opção é ideal para pastilhas de detergente multiuso. Permite otimizar a lavagem, explorando as propriedades das pastilhas combinadas. |  | FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total. |
|  | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |
|  | Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto. |  | Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos. |
|  | AUTO 60°: programa adequado para louça mista muita suja. |  | Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica. |
|  | Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem. |  | Rápido 16 min: é ultrarrápido. Específico para tachos e panelas muito sujas, mesmo com resíduos secos para serem lavados muito rapidamente. |
|  | UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau. |  | Universal Prof: programa adequado para lavar louça com sujidade normal em muito pouco tempo. |



Professional: opção que converter máquinas de uso doméstico para uma utilização semiprofissional devido aos programas que reduzem significativamente o tempo de lavagem. O programa Ultrarrápido Pro surpreende com os seus 16 minutos.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo.

Benefit (TT)

FlexiDuo

Para maior comodidade, o terceiro cesto flexível, adapta-se para acomodar vários tipos de louça, proporcionando-lhe espaço extra e garantindo uma melhor organização e uma utilização eficiente da capacidade interior

O terceiro cesto FlexiDuo consiste em duas secções separadas que podem ser manuseadas de forma independente, empilhadas e/ou removidas, oferecendo flexibilidade de organização para todas as necessidades. Dependendo da disposição, permite que chávenas, copos altos, utensílios volumosos, tachos e panelas sejam colocados no cesto superior.

Sistema de lavagem orbital

Distribuição uniforme da água, limpeza profunda e baixo ruído, graças aos sistemas de pulverização com dois eixos rotativos

Sistema de lavagem orbital que, graças ao seu braço duplo, aos seus 7 pontos de saída de água e às 40 rotações por minuto sobrepostas e simultâneas, permite uma ampla cobertura da área, garantindo assim ótimos resultados em qualquer disposição de carga do cesto.