

STP364T



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebene FlexiDuo
Motortyp	Inverter
EAN-Code	8017709182427



Programme



Anzahl der Programme	5+4 Quick Time	Ultra Schnell	Ja
Spültemperaturen	45, 50, 55, 65, 70 °C	Mix Express	Ja
Vorspülen	Ja	Auto 60°C	Ja
Glas	Ja	Neutral	Ja
ECO	Ja	Intensiv	Ja
Ultraclean	Ja		

Optionen



Energiesparfunktion EnerSave	Ja	FlexiTabs	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Funktion Professional	Ja
FlexiZone ½ Beladung	Ja		

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Edelstahl	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	18,0 cm
Farbe der Korbbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit komplett klappbaren Tellerträgern und Glashaltern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb		
Oberkorb	Mit klappbaren Ablagen und Glashaltern		

Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
EasyGlide-System	Ja	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
		Farbe der inneren Komponenten	Graue Anti-Tropfeneinsätze, Graue Korbgriffe, Graue Höhenregulierung für Oberkorb, Graue 3. Besteckebe FlexiDuo, Günes Orbital-Spülsystem
		Besteckkorb	13 Maßgedecke

Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Produkttiefe	545 mm	Max. Wasserhärte	100°FH;58°dH
Display	LED (3 Digit)	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung EnerSave (autom. Türöffnung nach Programmende)
Produkthöhe	818 mm	Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Bedienelemente	Elektronisch	Material des Bottichs	Edelstahl
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige	Material des Filters	Edelstahl
Programmgrafik	Symbole	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	Türscharniersystem	Selbstaushleichender Türgewichtsausgleich mit variablen Scharnieren
Anzeige Salzmenge	LED	Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2 - 9 kg
Anzeige Klarspülmangel	LED	Min. und max. Sockelhöhe	100 - 228 mm
Anzeige	Akustisches Signal bei Programmende	Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
Spülsystem	Orbital-Spülsystem	Schalldämmung	Top
3. Spülebene oben	Einzel rotierend	Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1146
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja	Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop	Material der oberen Abdeckung	Kunststoff

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Energieeffizienzklasse E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen 92 KWh
Nennkapazität (ps) 14
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus 10,5 l

Luftschallemissionen 45 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Energieeffizienzindex (EEI) 54,1


Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert 5450 W
Absicherung 16 A
Spannung 400-415 V

Frequenz 50 Hz
Anschlussart Dreiphasig
Länge Netzkabel 200 cm

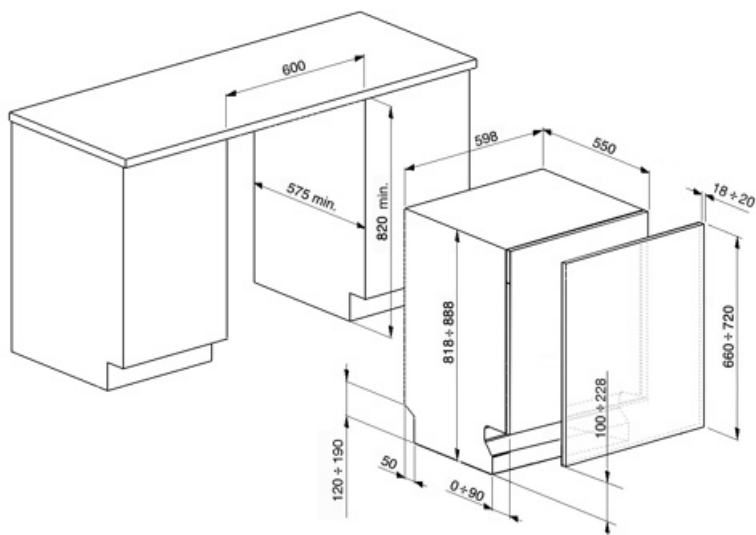

Kompatibel Zubehör



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbols glossary

	Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever		Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.
			Energieeffizienzklasse E
	Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.		Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
	Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.		Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion: eine besondere Schutzschicht auf dem Edelstahl verhindert die Sichtbarkeit eines Fingerabdrucks und ist somit eine Pflegeerleichterung.
	FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.		Flexitabs: Flexitabs passt den Waschzyklus so an, dass unabhängig von der Art des verwendeten Waschmittels die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden.
	FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.		Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
	Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.		Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.
	Auto 60°: Program Auto 60 ° is designed for heavily soiled mixed dishes.		ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
	Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.		Ultra Rapid: The program is specifically for Ultra Fast wash very quickly (16 min.). Pots and pans very dirty, even with dried residues.
	Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.		UniversaleProf: The Universal program is suitable for washing normally soiled tableware, even with little residue dried.
	OPTION PROFESSIONELL		Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.

Benefit (TT)

FlexiDuo

Der flexible dritte Korb bietet zusätzlichen Platz, passt sich der Beladung an und nimmt verschiedenste Geschirrarten auf – für optimale Organisation und eine effiziente Nutzung des Innenraums.

Orbital Wash System

Gleichmäßige Wasserverteilung, gründliche Reinigung und geringe Geräuschentwicklung dank der zwei rotierenden Sprüharme.

Orbitalwaschsystem, das dank seines Doppelarms, seiner 7 Wasserauslasspunkte und dank überlappender und gleichzeitiger Rotationen mit 40 Umdrehungen pro Minute eine umfassende Abdeckung des Tankbereichs ermöglicht und somit optimale Ergebnisse bei jeder Korbbeladungskonfiguration garantiert.