

STP364T



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Konyhai panel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, FlexiDuo
Motor	Inverteres
EAN kód	8017709182427



Programok



Programok száma	5+4 gyors programok	Ultra Rapid	Igen
Mosási hőmérsékletek	45, 50, 55, 65, 70 °C	Vegyes expressz	Igen
Áztatás	Igen	Auto 60	Igen
Üveg	Igen	Univerzális	Igen
ECO	Igen	Intenzív 70°	Igen
Ultratiszta	Igen		

Opciók



Enersave opció	Igen	FlexiTabs fülek beállítási	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Professzionális opció	Igen
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen		

Kosarak



Kosár színe	Rozsdamentes acél	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	18,0 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár	Teljesen összehajtható állványokkal és üvegtartóval
Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron		

Felső kosár	Összecsatolható központi állványokkal és üvegtartóval	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Felső kosár EasyGlide rendszerrel	Igen	Színes belső komponensek	Szürke csepegésgátló betétek, Szürke fogantyúk, Szürke műanyaglemez a második kosár három szinten történő szabályozásához, Szürke Flexiduo, Green Orbital
		Evőeszköz kosár	13 teríték, csúszo

MŰSZAKI JELLEMZŐK

			
Width (mm)	598 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Depth (mm)	545 mm	Max. vízkeménység	100°FH;58°dH
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, EnerSave automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Product Height (mm)	818 mm	Gőzvédelem	Műanyag
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése	Szűrő	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	Rejtett fűtőelem	Igen
Be/ki jelzőfény	Igen	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, állítható zsanérokkal
Só jelzőfény	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 9 kg
Öblítőszóró visszajelző	Világítás	Lábazat min. és max. magassága	100 – 228 mm
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Mosórendszer	Orbital	Insulation level	Top
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Back cover	Yes
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Zavarosság érzékelő	Igen	Elölről állítható hátsó lábak	Igen
Aquatest		Top cover	In plastic
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop		

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

			
Energiatakarékosági osztály	E	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	45 dB(A) re 1 pW

Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján] 92 KWh

Névleges kapacitás (ps) 14
Vízfogyasztás [ciklusonként] 10,5 litres


Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály C

Energiahatékonysági mutató (EEL) 54,1


Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás 5450 W
Jelenlegi Feszültség 16 A
400-415 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz
A kapcsolat típusa Háromfázisú
Tápkábel hossza 200 cm

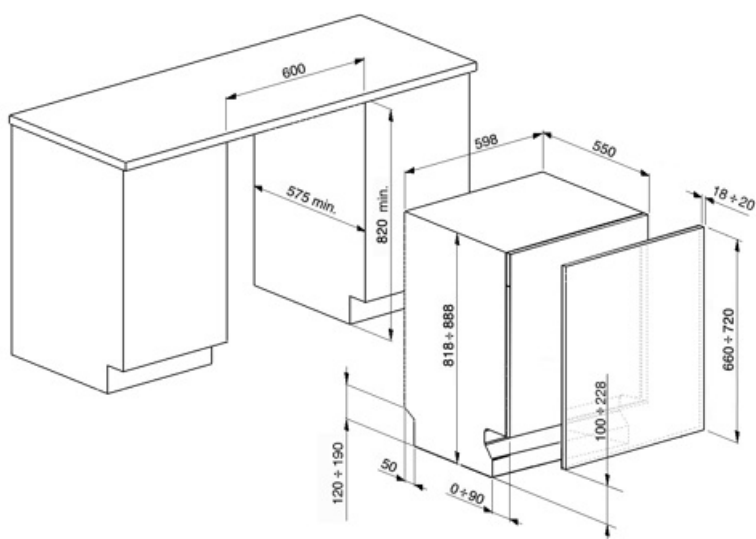

Compatible Accessories



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok




KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



KITPL60B

Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60X

Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

Symbols glossary

	Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.		Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.
	A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.		82 cm magas
	Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.		EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kipakolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.
	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.		FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.
	Ez a többfunkciós mosogatószerkezhöz ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.		FlexiZone: A 1/2 terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.
	A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.		E energiahatékonysági osztály
	Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.		A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.
	Automatikus 60°: Az Auto 60° programot erősen szennyezett vegyes edényekhez tervezték.		Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.
	Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.		Ultragyors: Kifejezetten ultragyors mosáshoz (16 perc). Nagyon szennyezett edények és serpenyők, akár rászáradt maradványokkal is.
	Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.		Univerzális: Az Univerzális program alkalmas a szokásos mértékben szennyezett edények mosására, még akkor is, ha kevés maradvány rászáradt.



Professzionális A Professzionális opció lehetővé teszi, hogy a háztartási készülékek félprofesszionális készülékké váljanak a programok révén, amelyek jelentősen csökkentik a mosási időt, és így egy elképesztő, 16 perces mosási ciklust érnek el.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosógatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyel a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



14 teríték: Terítékek száma.



A víztakarékos rendszer a mosógatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

Benefit (TT)

FlexiDuo

A rugalmas harmadik kosár további helyet biztosít, alkalmazkodva a terheléshez a különböző típusú edények befogadásához, biztosítva a belső kapacitás optimális szervezését és hatékony kihasználását

A harmadik FlexiDuo kosár két különálló részből áll, amelyek egymástól függetlenül kezelhetők, egymásra rakhatók és/vagy eltávolíthatók, így minden igényhez rugalmas rakodási lehetőséget biztosítanak. Az elrendezéstől függően lehetővé teszi csészék, magas poharak, terjedelmes edények, fazekak és serpenyők elhelyezését a felső kosárban.

Orbitális mosórendszer

Egyenletes vízelosztás, mélytisztítás és alacsony zajszint a kettős forgó szórókaroknak köszönhetően

Orbitális mosórendszer, amely kettős karjának, 7 vízkimeneti pontjának és az átfedő és egyidejű forgatásoknak, valamint a percenkénti 40 fordulathoz köszönhetően lehetővé teszi a tartály területének bőséges lefedését, így garantálva az optimális eredményeket minden kosárbetöltési konfigurációban.