

STP364T



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 FlexiDuo
Motor	Vekselretter
EAN-kode	8017709182427



Programs



Antall programmer	5 + 4 hurtigprogrammer	Ultrahurtig	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 55, 65, 70 °C	Mix ekspress	Ja
Bløtlegging	Ja	Auto 60	Ja
Glass	Ja	Universell	Ja
ECO	Ja	Intensiv 70°	Ja
Ultraclean	Ja		

Funksjoner



Energibesparing med EnerSave	Ja	Funksjoner for multitabletter	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Profesjonell funksjon	Ja
FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja		

Kurver



Farge på kurv	Rustfritt stål	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	18,0 cm
Farge på kurvdelene	Grå		
Håndtak	På over- og underkurv		
Øvre kurv	Med fellbar støtte og glassholder		

Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer	Nedre kurv	Med fullstendig fellbar støtte og glassholder
Øvre kurv med lett glidesystem	Ja	Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
		Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	30,0 cm
		Farge innvendige deler	Grå antislipp innsatser, Grå håndtak, Grønn plastikkplate for regulering av andre kurv på tre nivåer, Grå Flexiduo, grønn Orbital
		Bestikkkurv	Plass til 13 kuvert

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	598 mm
Dybde (mm)	545 mm
Antall tegn i display	3 siffer
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk
Display	Forsinket start, Programindikator, Resttidsindikator
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stoppsyklus indikator	Lydsignal
Vaskesystem	Orbital
Tredje spylearm	Enkelt
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Turbiditet sensor	Ja
Aquatest	
Flomvern system	Total Aquastop

Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Maks vannhardhet	100°FH;58°dH
Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med EnerSave automatisk døråpning ved programslett
Dampbeskyttelse	I plast
Rørmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvb balanserende med variabelt støttepunkt
Min. og Max frontpanelvekt	2 - 9 kg
Min. og Max. Høyde sokkelist	100 - 228 mm
Justerbare føtter	7 cm, fra 820 til 890 mm
Isolasjonsnivå	Topp
Bakdeksel	Ja
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1146
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Øvre deksel	I plast

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	92 kWh

Luftbåren akustisk støyemisjon	45 dB(A) re 1 pW
--------------------------------	------------------


Merkeytelse (ps) 14
Vannforbruk [per syklus] 10,5 litres

Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse C
Energieffektivitetsindeks 54,1 (EEI)

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt 5450 W
Strøm 16 A
Spenning 400-415 V

Frekvens 50 Hz
Type tilkobling Tre-fase
Lengde på ledning 200 cm

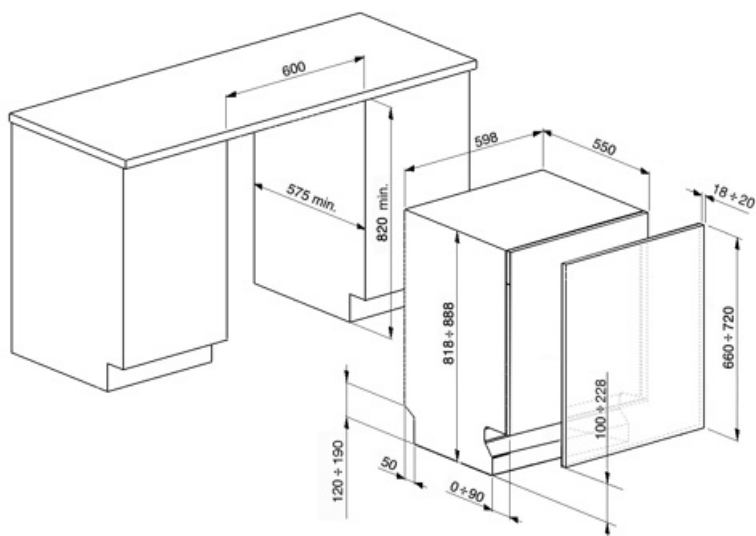


Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60N

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60X

Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.		Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.
	For å forbedre tørkingen av oppvasken.		82 cm høyde
	Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.		EasyGlide: Bekvemt EasyGlide-system for enkel avlasting av apparatet og maksimal fleksibilitet i maskinlasten.
	Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.		FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.
	Ideelt for multifunksjonsvaskemiddel. Denne funksjonen gir optimal vask og utfylles av tablettene med kombinert virkning. Når denne funksjonen er aktivert vil det ikke brukes salt og skyllemiddel.		FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.
	Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.		Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.
	Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask.		Auto 60°: Auto 60 ° er utviklet for svært skitne tallerkener og bestikk av ymse slag.
	Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.		Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.
	Ultra Rapid: Dette programmet er spesielt utviklet for hurtigvask (16 min.). Kjeler og panner som er svært skitne, også med størknede rester.		Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.
	UniversalProf: Universal-programmet er egnet for normal vasking av skittent servise, også med lite størknede urenheter.		Profesjonell: Profesjonellvalget gjør det mulig å gjøre vanlige husholdningsapparater til semiprofesjonelle sådanne, takket være programmer som reduserer vasketiden og oppnår en fremragende 16 minutters syklus.
	Plass til 14 kuvert: Antall kuvert.		Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.



Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.



Energieffektivitetsklasse E

Benefit (TT)

FlexiDuo

Den fleksible tredje kurven gir ekstra plass, tilpasser seg lasten for å imøtekomme ulike typer retter, sikrer optimal organisering og effektiv utnyttelse av innvendig kapasitet

Den tredje FlexiDuo-kurven består av to separate seksjoner som kan håndteres uavhengig av hverandre, stablet og/eller fjernet, og tilbyr fleksibilitet ved lasting for alle behov. Avhengig av oppsett, kan kopper, høye glass, store redskaper og gryter og panner plasseres i den øvre kurven.

Orbital-vaskesystem

Jevn vannfordeling, dyp rengjøring og lite støy takket være de doble roterende spylearmene

Orbital-vaskesystem, som takket være sin doble arm, sine 7 vannuttakspunkter og takket være overlappende og samtidige rotasjoner, med 40 rotasjoner per minutt, tillater rikelig dekning av tankområdet, og garanterer dermed optimale resultater i enhver kurvlastkonfigurasjon.