

# STP364T



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Produktgrupp      | Diskmaskin          |
| Kommersiell bredd | 60 cm               |
| Kommersiell höjd  | 82 cm               |
| Installation      | Integrerad          |
| Snickerilucka     | Ingår ej            |
| Antal korgar      | 3, FlexiDuo         |
| Motor             | Inverter Technology |
| EAN-kod           | 8017709182427       |



## Program



|                     |                                  |              |    |
|---------------------|----------------------------------|--------------|----|
| Antal program       | 9 program (varav 4 snabbprogram) | Ultra snabb  | Ja |
| Temperatur för disk | 45, 50, 55, 65, 70 °C            | Mix Express  | Ja |
| Avspolning          | Ja                               | Auto 60      | Ja |
| Glas                | Ja                               | Universell   | Ja |
| Eco                 | Ja                               | Intensiv 70° | Ja |
| Ultrarent           | Ja                               |              |    |

## Alternativ



|                                              |                                             |                                |    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----|
| Enersave, reducerar energiförbrukningen      | Ja                                          | Inställning för multitabletter | Ja |
| Fördröjd start                               | Upp till 24 timmar med automatisk sköljning | Proffessionellt alternativ     | Ja |
| Flexizone, halv last i över- eller underkorg | Ja                                          |                                |    |

## Korgar



|                       |                |                               |         |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|---------|
| Färg på korgar        | Rostfritt stål | Maxstorlek på disk i överkorg | 18,0 cm |
| Färg på korgens delar | Grå            |                               |         |

|                                     |                                                    |                                           |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handtag</b>                      | På den övre- och undre korgen                      | <b>Nederkorg</b>                          | Med helt fällbara tallriks- och glashållare                                                                                      |
| <b>Överkorg</b>                     | Med fällbara tallriksstöd och glashållare i mitten | <b>Nederkorg med anti-droppinsats</b>     | Ja                                                                                                                               |
| <b>Nivåjustering av överkorg</b>    | På tre horisontella nivåer                         | <b>Maxdiameter på tallrik i underkorg</b> | 30,0 cm                                                                                                                          |
| <b>Överkorg med EasyGlidesystem</b> | Ja                                                 | <b>Färg på innerdetaljer</b>              | Grå droppskyddsinsatser, Grå handtag, Grå plastplatta för reglering av den andra korgen i tre nivåer, Grå Flexiduo, Grön Orbital |
|                                     |                                                    | <b>Bestickskorg</b>                       | Plats för 13 kuvert                                                                                                              |

## Teknisk specifikation

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                                             |  |
| <b>Bredd produkt (mm)</b>                                                        | 598 mm                                                                            | <b>Vattenanslutning</b>                                                           | Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35% |  |
| <b>Djup produkt (mm)</b>                                                         | 545 mm                                                                            | <b>Max vattenhårdhet</b>                                                          | 100°FH;58°dH                                                                                |  |
| <b>Typ av display</b>                                                            | 3 tecken                                                                          | <b>Torksystem</b>                                                                 | Enersave, reducerar energiförbrukningen (automatisk lucköppning vid programslut)            |  |
| <b>Produktens höjd (mm)</b>                                                      | 818 mm                                                                            | <b>Ångskydd</b>                                                                   | I plast                                                                                     |  |
| <b>Kontrolltyp</b>                                                               | Elektronisk                                                                       | <b>Material på innerutrymme</b>                                                   | Rostfritt stål                                                                              |  |
| <b>Typ av display</b>                                                            | Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering                              | <b>Filter</b>                                                                     | Rostfritt stål                                                                              |  |
| <b>Grafik program</b>                                                            | Symboler                                                                          | <b>Dolt värmeelement</b>                                                          | Ja                                                                                          |  |
| <b>Av/på indikator</b>                                                           | Ja                                                                                | <b>Gångjärn</b>                                                                   | Självbalanserande med variabel stödjepunkt                                                  |  |
| <b>Saltindikator</b>                                                             | Ja                                                                                | <b>Min. and max. vikt på frontlucka</b>                                           | 2–9 kg                                                                                      |  |
| <b>Indikator för sköljning</b>                                                   | Ja                                                                                | <b>Min. and max sockelhöjd</b>                                                    | 100–228 mm                                                                                  |  |
| <b>Indikator vid programslut</b>                                                 | Akustisk signal                                                                   | <b>Justerbara fötter</b>                                                          | 7 cm, från 820 till 890 mm                                                                  |  |
| <b>Disksystem</b>                                                                | Orbital                                                                           | <b>Nivå på ljudisolering</b>                                                      | Topp                                                                                        |  |
| <b>Tredje spolarm</b>                                                            | Enkel                                                                             | <b>Bakre skydd</b>                                                                | Ja                                                                                          |  |
| <b>Avhårdare</b>                                                                 | Med elektronisk styrning                                                          | <b>Diskmaskinens med öppen lucka (mm)</b>                                         | 1146                                                                                        |  |
| <b>Grumlighetssensor - Aquatest</b>                                              | Ja                                                                                | <b>Bakre fot justerbar framifrån</b>                                              | Ja                                                                                          |  |
| <b>Översvämningsskydd</b>                                                        | Total Aquastop                                                                    | <b>Övre skydd</b>                                                                 | I plast                                                                                     |  |

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|  |  |  |                  |  |
| <b>Energieffektklass</b>                                                           | E                                                                                   | <b>Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW</b>                            | 45 dB(A) re 1 pW |  |

Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet] 92 KWh

Nominell kapacitet (ps) 14

Vattenförbrukning [per cykel] 10,5 litres

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller C

Energieffektivitetsindex (EII) 54,1

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 5450 W


Ström 16 A

Spänning 400-415 V


Frekvens 50 Hz

Typ av anslutning 3-fas

Sladdens längd 200 cm

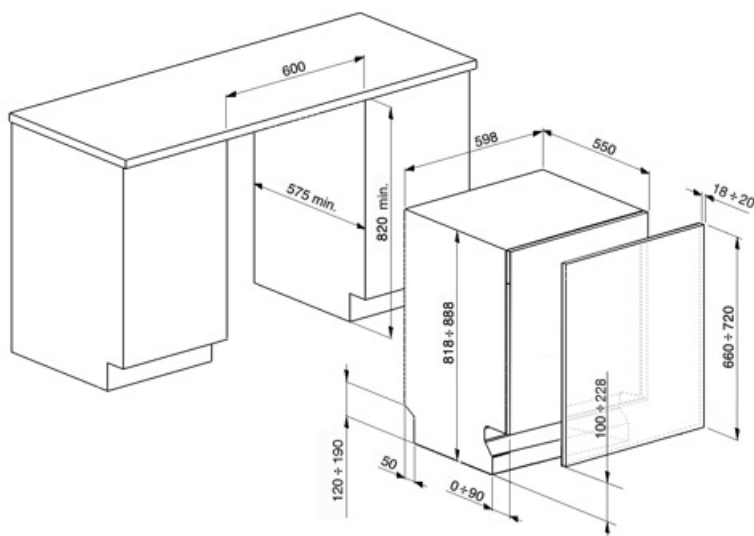

## Kompatibela Tillbehör



### KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. \*\*Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.\*\*



### KITPL60N

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



### KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



### KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



### KITPL60X

Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.                                                                                         |    | Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.                                                                        |
|    | A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.                                                            |    | COMM_HEIGHT_82_72dpi                                                                                                                                                               |
|    | Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.                                                                                                                    |    | EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen.                                                                                                             |
|    | Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.                                                                                                            |    | FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevor eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.    |
|    | Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används.                                                                                             |    | FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras. |
|  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.                                                                       |  | Energieffektivitetsklass E                                                                                                                                                         |
|  | Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.                                                                                                                              |  | Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.          |
|  | Auto 60 °C: Programmet Auto 60 °C är utformat för mycket smutsigt och blandat diskgodis.                                                                                                                            |  | Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.                               |
|  | Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.                                                                                                                   |  | Ultrasnabbt: Det här programmet är till speciellt för väldigt snabb Ultra Fast-disk (16 min.). Väldigt smutsiga grytor och kastruller, även med intorkade rester.                  |
|  | Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.                                                                      |  | UniversalProf: Universalprogrammet passar för disk som är normalt nedsmutsad, även med lite intorkade rester.                                                                      |
|  | Professionell: Med alternativet Professionell är det möjligt att konvertera hushållsapparater till semiprofessionella sådana tack vare programmen som minskar disktiden betydligt till en otrolig 16-minuterscykel. |  | Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.                                                                                                                                                 |



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.

---

## Benefit (TT)

---

### FlexiDuo

Den flexibla tredje korgen ger extra utrymme, anpassar sig till lasten för att rymma olika typer av disk, vilket säkerställer optimal organisation och effektiv användning av inre kapacitet

Den tredje FlexiDuo-korgen består av två separata sektioner som kan hanteras oberoende av varandra, staplas och/eller tas bort, vilket ger lastningsflexibilitet för alla behov. Beroende på arrangemanget kan koppar, höga glas, skrymmande redskap och kastruller och stekpannor placeras i den övre korgen.

### Orbitalt disksystem

Jämn vattenfördelning, djup rengöring och lågt brus tack vare de dubbla roterande sprutarmarna

Orbitalt disksystem, som, tack vare sin dubbelarm, sina 7 vattenutloppspunkter och tack vare överlappande och simultana rotationer och 40 rotationer per minut, möjliggör riklig täckning av tankområdet, vilket garanterar optimala resultat i alla korgbelastningskonfigurationer.